

## Contrôleur WiFi 5 en 1 - 2.4GHz - MiBoxer WL5

3 ans



Ce **contrôleur 5 en 1 WIFI MiBoxer WL5** permet de piloter un ruban ou un spot LED qu'il soit: Mono | CCT | RGB | RGB + blanc | RGB + CCT

### Les plus produit:

- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Universel: pilote tous types de rubans, compatible avec toutes les télécommandes de la marque.
- Également pilotable directement par smartphone, tablette ou assistant vocal.

Ce contrôleur est compatible avec l'ensemble des télécommandes de la gamme MiBoxer / Mi-Light, en permettant ainsi de pouvoir choisir la **couleur et l'intensité lumineuse de vos spots et rubans**.

Ce **contrôleur** peut être également directement piloté par un Smartphone ou une tablette, mais encore par une enceinte connectée (Alexa / Google Home) sans avoir à rajouter de passerelle wifi.

**Ce contrôleur est compatible jusqu'à 15 ampères de courant (soit 360 Watts sous 24V).**

Garantie : 3 ans.



### Informations complémentaires :

Fonctionnalités de ce contrôleur : allumer, éteindre | Modifier la couleur | Augmenter, diminuer l'intensité lumineuse | Choisir des programmes d'animation.

Chaque **contrôleur** peut être connecté avec jusqu'à quatre télécommandes différentes.

Vous pouvez piloter avec une télécommande autant de **contrôleurs** que vous le désirez.

### Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, LED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

## CONTRÔLEUR 5 EN 1 DE RUBAN LED

Compatible avec les rubans LED:  
Mono | CCT | RGB | RGBW | RGB+CCT.

Pilotable par:  
Application mobile | Télécommande 2.4Ghz | Enceinte connectée



# CONTRÔLEUR 5 EN 1 DE RUBAN LED

Compatible avec les rubans LED:  
Mono | CCT | RGB | RGBW | RGB+CCT.

Pilotable par:  
Application mobile | Télécommande 2.4Ghz | Enceinte connectée



- Choix de 16 Millions de couleurs
- CCT ajustable
- Contrôle de l'intensité lumineuse
- Transmission automatique
- Auto-synchronisation

## Compatible 5 en 1


Ruban LED Mono

Ruban LED CCT

Ruban LED RGB

Ruban LED RGB+W

Ruban LED RGB+CCT

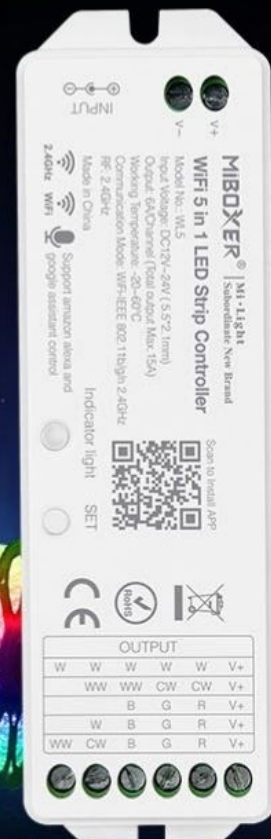


## CONTRÔLE PAR SMARTPHONE, SANS PASSERELLE WIFI

Votre smartphone pourra contrôler très facilement vos éclairages en temps réel, avec vos paramètres personnalisés.


# Changement simplifié du mode de commande

Luminosité, température de couleur, RGB, RGB+W et RGB + CCT.  
Vous pouvez changer le mode de sortie en fonction du type de ruban LED et choisir l'interface de fonctionnement correspondante en un click.

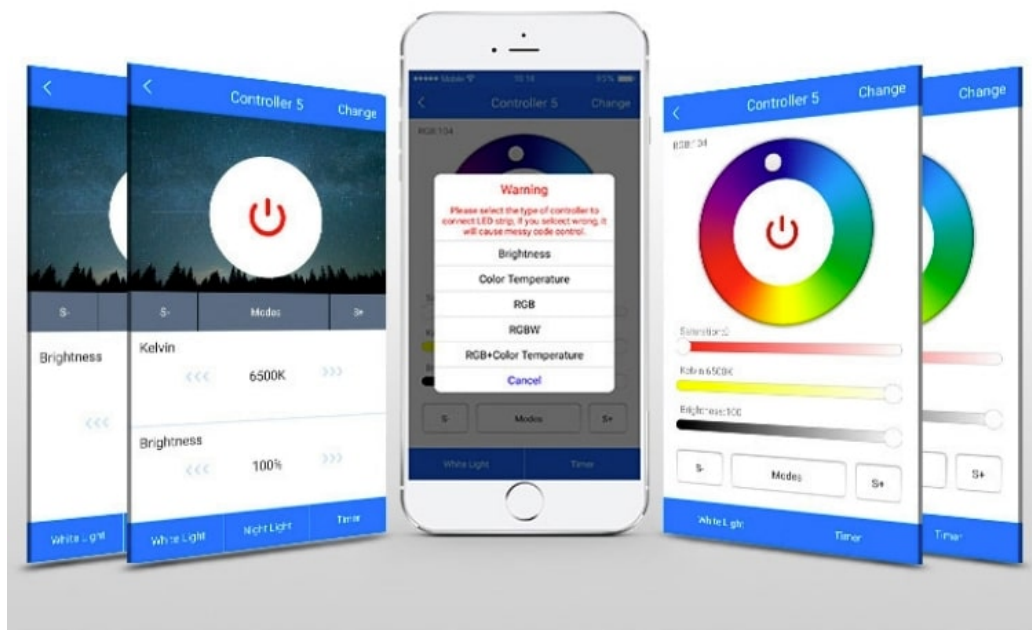


## Gestion & contrôle des groupes

Connectez d'innombrables contrôleurs pour définir des groupes via l'application Smartphone ou télécommande. Gérez plusieurs contrôleurs en même temps et/ou séparément.

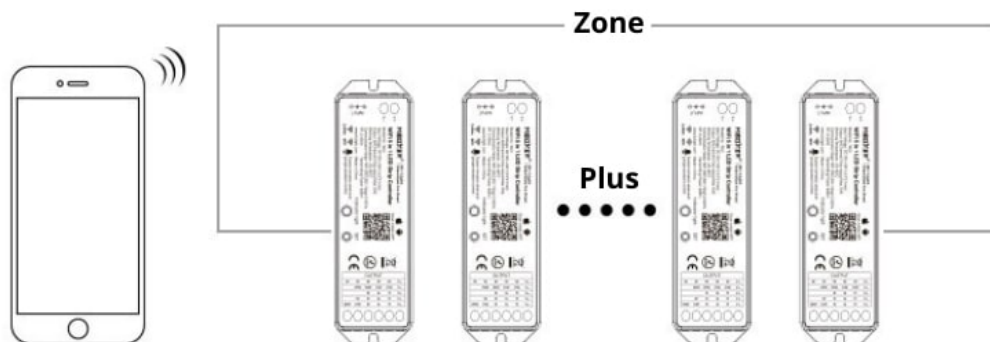


## Signal relayé automatiquement

Un contrôleur peut transmettre les signaux de la télécommande vers un autre contrôleur situé 30m maximum. Tant qu'un contrôleur est situé à moins de 30m de l'autre, la distance de contrôle par télécommande est illimitée.

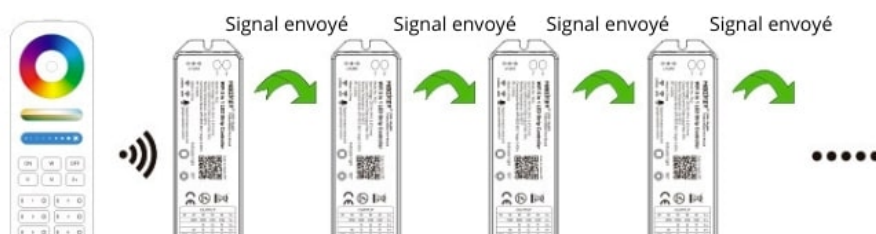


# Changement simplifié du mode de commande

Luminosité, température de couleur, RGB, RGB+W et RGB + CCT.  
Vous pouvez changer le mode de sortie en fonction du type de ruban LED et choisir l'interface de fonctionnement correspondante en un click.

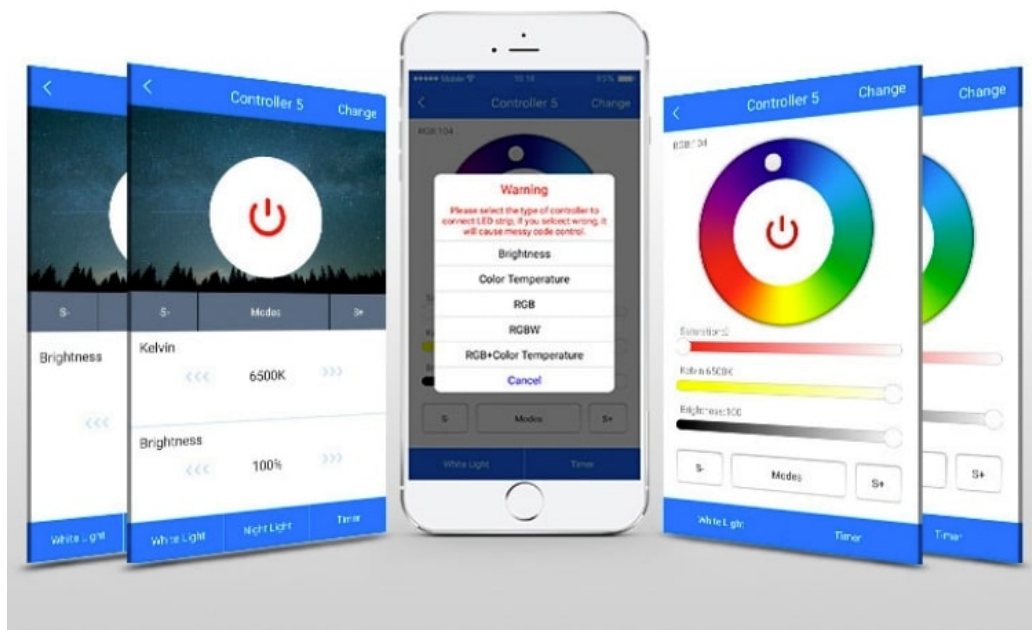


## Gestion & contrôle des groupes

Connectez d'innombrables contrôleurs pour définir des groupes via l'application Smartphone ou télécommande. Gérez plusieurs contrôleurs en même temps et/ou séparément.

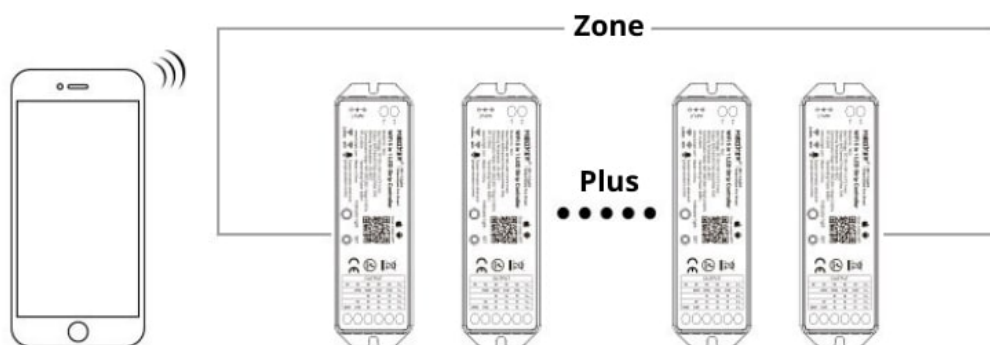

## Signal relayé automatiquement

Un contrôleur peut transmettre les signaux de la télécommande vers un autre contrôleur situé 30m maximum. Tant qu'un contrôleur est situé à moins de 30m de l'autre, la distance de contrôle par télécommande est illimitée.

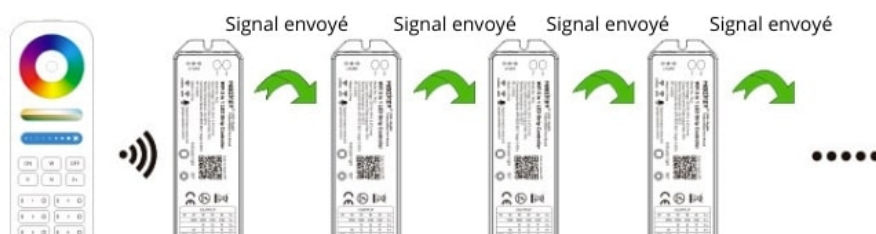



## CARACTÉRISTIQUES :

Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Puissance max en W (sous 24V)	360 Watts
Puissance max	15A
Alimentation électrique	12V / 24VDC (par le transformateur)
Matière / Finition	PVC
Longueur (en mm)	124 mm
Largeur (en mm)	38 mm
Hauteur (en mm)	23 mm
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	Toutes couleurs (1, 2, 3, 4 ou 5 couleurs) 3 couleurs (RGB)
Garantie	3 ans

*Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023*