

Mini contrôleur de ruban digital mono / RGB / RGBW - 6A - MiBoxer SPIR3-M



IP20



Contrôleur sans fil MiBoxer SPIR3-M pour ruban LED digital.

Permet de créer des animations lumineuses pour votre ruban LED digital mono, RGB ou RGBW.

- Se pilote avec les télécommandes MiBoxer C6 & B6 et/ou un bouton poussoir ;
- Jusqu'à 2048 pixels (mono), 1356 pixels (RGB), 1024 pixels (RGBW) ;
- compatible rubans digitaux blancs, RGB et RGBW ;

Un contrôleur ultra simple, polyvalent et complet pour piloter un allumage progressif ou des effets dynamiques.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Contrôleur MiBoxer SPIR3-M : Animer votre éclairage jusqu'à 6 ampères

Le **mini contrôleur digital MiBoxer SPIR3-M** est conçu pour une installation rapide grâce à sa sortie avec connecteur, permettant une connexion simple à nos [rubans LED digitaux](#). Compatible avec des rubans LED fonctionnant en **5V à 24V**, il offre une gestion complète de l'éclairage pouvant aller jusqu'à 144W.


Ce contrôleur tout-en-un propose 3 modes de sortie pour 3 types d'éclairage LED digitaux différents :

- Ruban LED digital **monocolore** ;
- Ruban LED digital **RGB** ;
- Ruban LED digital **RGBW**.

En plus d'apporter une touche moderne à votre installation avec un allumage et une extinction progressifs, le SPIR3-M intègre **20 effets lumineux dynamiques**, facilement accessibles via une [télécommande digitale MiBoxer](#) (vendue séparément).

Il peut également être relié à un bouton poussoir pour un contrôle manuel.

Schéma d'installation :

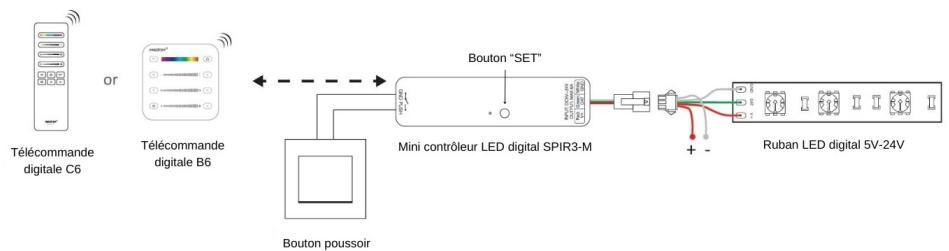

Procédure d'appairage :

1. Allumez le courant ;
2. Appuyer une fois sur le bouton "SET" du contrôleur, puis 3 fois sur le bouton "ON" de la télécommande MiBoxer B6 ou C6 ;
3. Le ruban LED clignote 3 fois en vert, la connexion est établie ;
4. Régler le mode du contrôleur en appuyant plusieurs fois sur le bouton "SET" du contrôleur jusqu'à ce que la LED à côté du bouton "SET" s'allume de la couleur correspondante au ruban LED digital associé :
 - La LED du contrôleur s'allume en rouge : le contrôleur est réglé pour les ruban LED digitaux monocolore
 - La LED du contrôleur s'allume en vert : le contrôleur est réglé pour les ruban LED digitaux RGB
 - La LED du contrôleur s'allume en bleu : le contrôleur est réglé pour les ruban LED digitaux RGBW

Procédure de désappairage :

1. Appuyer une fois sur le bouton "SET" du contrôleur, puis 5 fois sur le bouton "ON" de la télécommande MiBoxer B6 ou C6 ;
2. Le ruban LED clignote 3 fois en rouge, la connexion est rompue.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Pour couleurs de ruban	Toutes couleurs (1, 2, 3, 4 ou 5 couleurs)
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez ps8.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025