


Télécommande Dimmer/CCT murale et portative - MiBoxer K2S - Blanc

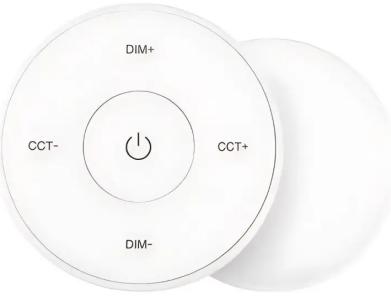

IP20 3V

Télécommande MiBoxer K2S pour éclairage mono et CCT.

Dimensions : 60mm x 15mm | Fonctionne avec une pile CR2032 (non fournie) | Disponible en noir.

- Télécommande portative avec support mural magnétique ;
- Fonctionne à la fois comme un interrupteur ou une télécommande sans fil ;
- Portée de contrôle sans fil RF 2.4G jusqu'à 30 mètres.

Cette télécommande, compatible avec tous les [contrôleurs MiBoxer](#), permet de contrôler précisément la luminosité et la température de couleur de vos éclairages mono ou CCT.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Contrôlez facilement votre éclairage avec la télécommande MiBoxer K2S

Pratique et sans fil, cette télécommande MiBoxer K2S contrôle vos éclairages jusqu'à 30 mètres sans câblage, ni installation compliquée. Son support mural magnétique permet une utilisation comme interrupteur, tout en offrant la liberté de la détacher pour un usage nomade au sein de votre habitation. Elle offre **deux fonctions** principales :

- **Variation de l'intensité lumineuse (Dimmer)** : ajustez facilement la luminosité de votre éclairage dimmable, d'une ambiance tamisée à un éclairage puissant et fonctionnel. Il suffit d'appuyer sur "DIM+" pour augmenter l'intensité ou sur "DIM-" pour la réduire.
- **Réglage de la température de couleur (CCT)** : modifiez la teinte de votre éclairage LED CCT selon vos envies ! Passez du blanc chaud (2700K) pour une atmosphère cosy, jusqu'au blanc pur (jusqu'à 6500K) pour une lumière plus dynamique, en passant par toutes les teintes de lumière entre-deux. Utilisez les boutons "CCT+" ou "CCT-" pour changer de teinte de blanc.

La télécommande MiBoxer K2S peut piloter un nombre illimité de contrôleurs MiBoxer, vous permettant de gérer autant d'éclairages que souhaité en même temps.

Appairage entre la télécommande MiBoxer K2S avec votre contrôleur MiBoxer

Association de votre télécommande MiBoxer K2S avec votre contrôleur MiBoxer :

1. Éteignez votre installation LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-la ;
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez 3 fois sur le bouton "SET" au dos de votre télécommande (en dessous du capot silicone) ;
3. Votre éclairage clignote lentement 3 fois pour indiquer la réussite de l'appairage télécommande-contrôleur.

Si vous souhaitez dissocier votre télécommande MiBoxer K2S d'un contrôleur MiBoxer, appuyez 5 fois sur le bouton SET lors de l'étape 2 (au lieu de 3 fois dans le cas de l'association).

Installation de votre télécommande :

1. Décollez le ruban adhésif double face à l'arrière de la base ;
2. Collez la base magnétique sur votre mur ;
3. Mettez la télécommande sur la base (la télécommande est magnétiquement attirée par la base).

Pour plus d'information, veuillez consulter les notices d'utilisation disponibles en français et en anglais dans l'onglet téléchargement.

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande MiBoxer en vidéo !

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Blanc
Alimentation électrique	3V (1 pile CR2032 non fournie)
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Type de fixation	Adhésif double face
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	2 couleurs (Blancs chaud & pur)
Forme	Rond
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez ps8.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025