

Spot LED encastré de sol balise 2D 30mm 0,6W 12V inox - QINOX

0.6 W 12 V IP67 Non-Dimmable 3 ans





Balise LED encastrable au sol 0,6W. En inox 304 et vitre en verre.

Diamètre : 30 mm - Étanche IP67 - Diffusion double direction - 12V DC.

- Ultra résistant : en acier inoxydable intégral ;
- Diffusion deux directions ;
- Développé pour un allumage en continu.

Cette balise LED est destinée au balisage extérieur, en particulier aux abords des piscines grâce à une alimentation 12 volts.

Garantie : 3 ans.

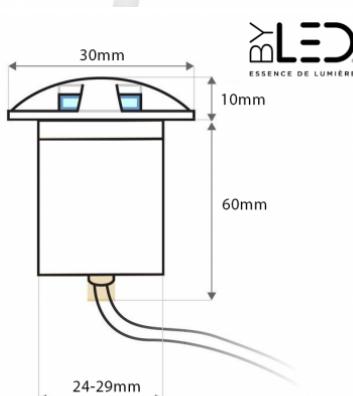

Spot LED encastré double direction en 12V

Vous recherchez des spots LED de qualité pour un balisage proche de bassins ou l'éclairage de fontaines, SPA, douches ? Ce spot très basse tension 12V va répondre à votre demande. Avec seulement 30mm de diamètre, il s'intégrera dans les petites surfaces. Cet encastré de sol Qinox 12V peut être installé dans le volume 1 des bassins, soit à moins de 2 mètres du bord.

Son diffuseur en acier inoxydable diffuse une lumière balisante sans éblouir, dans deux directions.


Ainsi, ce spot LED encastré de sol sécurise et balise les voies de circulation en continu mais dessine également les contours de votre piscine, jardin, terrasse, escalier, etc en IP67.

Transformateur 230 V / 12 V vendu séparément sur notre site internet.

BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN CASCADE




BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

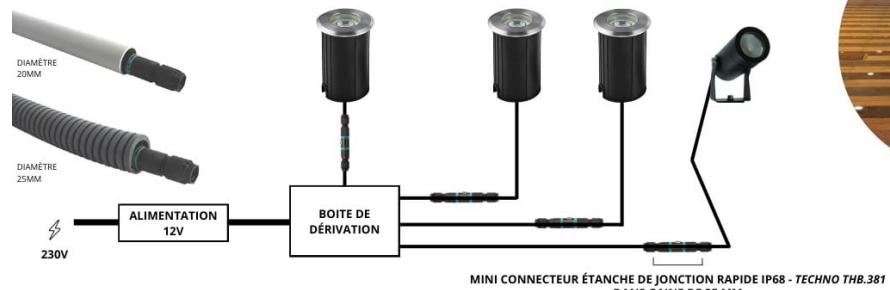


BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS




BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN CASCADE

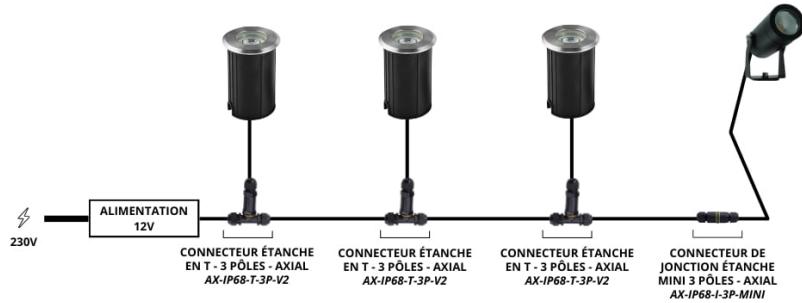

BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

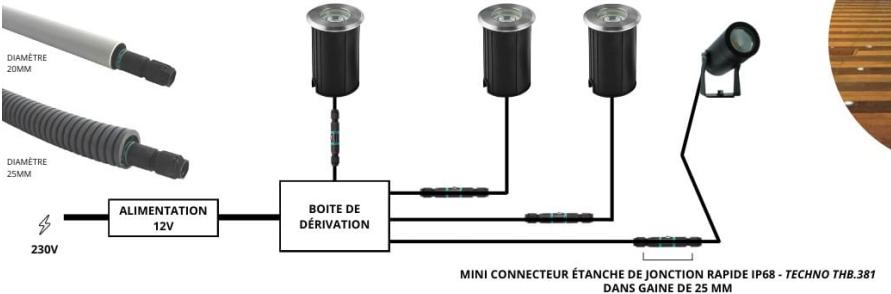


BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

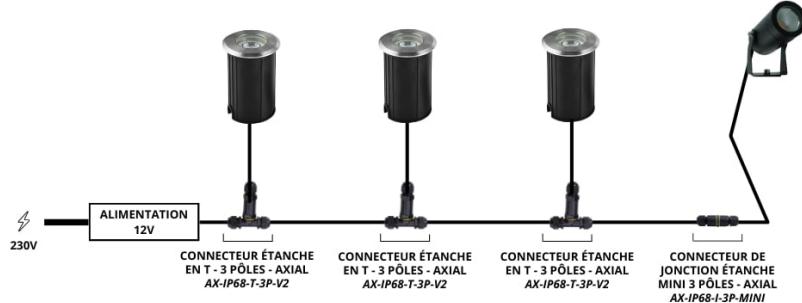

BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



BRANCHEMENT 12V DANS LA TERRE EN CASCADE

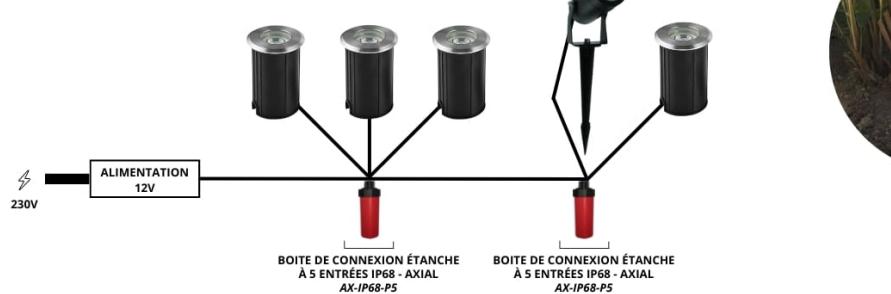

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc jour	QNB-30-0.6-B2-DW-12V
Bleu	QNB-30-0.6-B2-BL-12V

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	0.6 W
Équivalence halogène (en Watts)	6 W
Tension	12 V DC
Indice de Protection	IP67
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	12 V AC/DC
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Inox 304
Matière 2 / Finition 2	Verre
Profondeur (en mm)	57 mm
Diamètre de perçage	26 - 28 mm
Profondeur d'encastrement	46 mm
Poids net (en kg)	0.230 kg
Longueur du câble	55 cm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr