

Réglette LED étanche 48W - IP65 - IK08 - PROOF - 150 cm

48 W

IP65

120°

Non-Dimmable

5 ans

Réglette LED étanche IP65 avec technologie LED de 48W intégrée | Garantie : 5 ans | Alimentation 230V direct (bornier sans vis à double entrée)

- Remplace aisément une **réglette fluo de 100 Watts**.
- Flux lumineux: **4800 lumens**.
- Puissance LED: **48 Watts / 230 V**.
- Indice de protection: **IP65**.
- Angle de diffusion: **120°**.
- Degré de protection contre les impacts mécaniques externes : **IK08**.
- Matière / Finition: **polycarbonate + clip inox**.
- Disponible en **blanc pur** et **blanc lumière du jour**.

Les + du produit:

- Maintenance minimum: **durée de vie de 50 000 h**.
- Installation au **plafond ou en suspension** (accessoires et visserie fournis).
- Bornier à double entrée / sortie rapide (sans outils) + double presse-étoupe.
- Conception et matériaux **anti-vandale (IK08)**.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Réglette suspendue étanche

Des **économies d'énergie et de maintenance** grâce à ces réglettes LED de qualité. Ils trouveront leur place aussi bien dans des bâtiments neufs que pour vos projets de rénovation !

Résistante à la poussière, à l'eau, à la corrosion (IP65) et aux chocs importants (IK08), elle est idéale pour les parkings couverts, ateliers, locaux techniques, entrepôts, ...

Installation en toute simplicité grâce aux accessoires fournis: Clips de fixation pour mur et plafond x2 + pattes de fixation pour suspension x2 (chainette non incluse).

Aussi, cette réglette est particulièrement **fine (70 mm)**, ce qui permet un montage aisé même dans des chemins de câbles étroits.

Eclairage led industriel

Branchement facilité grâce aux 2 connecteurs sans vis situés à chaque extrémité de la réglette permettant un montage simple et rapide en cascade.

2 presse-étoupes fournis (1 déjà monté, l'autre fourni pour un éventuel montage en cascade).

Cette réglette est de **classe II**, le **branchement à la terre n'est pas nécessaire**. Néanmoins, les borniers sont équipés de **3 bornes** (phase, neutre et terre) afin d'acheminer la terre lors d'un montage en cascade.

Domaine d'utilisation :

- **Habitat** : garages, locaux techniques, caves, ...
- **Parkings**: sous-terrain ou non couverts,
- **Industrie** : Entrepôts, ateliers, ...
- **Commerces**: centres commerciaux, réserves, ...

PATTE DE FIXATION POUR
SUSPENSION X2

CLIP DE FIXATION MUR
ET PLAFOND X2

Réglette LED étanche IP65



Ra $\geq$ 80  >0.9   IK08 IP65




Référence	Watts [W]	Lumens [lm]	Matière	Taille [LxWxHmm]	Poids
TRI-18	18	1800	PC+PC	568x70x56	0.81 Kg
TRI-36	36	3600	PC+PC	1168x70x56	1.27 Kg
TRI-48	48	4800	PC+PC	1468x70x56	1.50 Kg

Détails du produit



BOITIER

Design sans clip

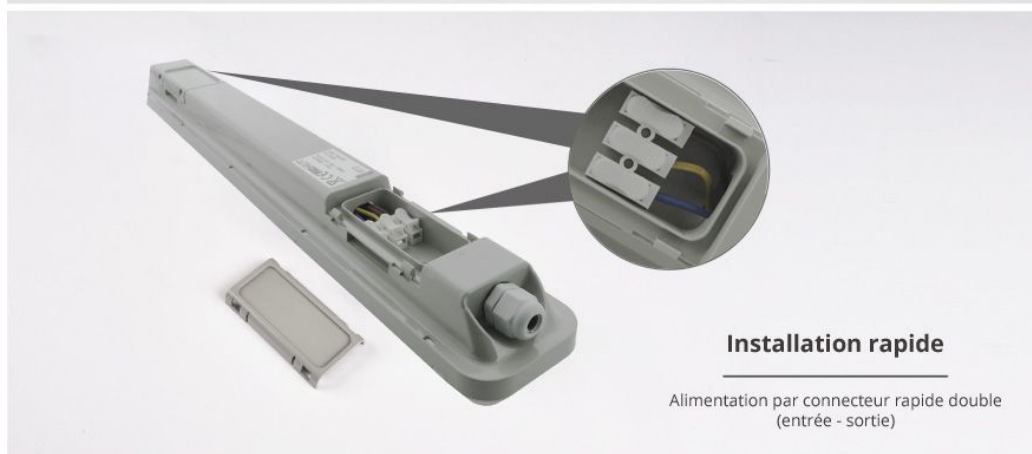

Installation rapide

Alimentation par connecteur rapide double
(entrée - sortie)

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Finition PVC - Puissance 48 W - Blanc pur

Finition PVC - Puissance 48 W - Blanc jour

Référence

TRI-48-CW

TRI-48-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	48 W
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	4800 lm
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	4800
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	PVC
Matière 2 / Finition 2	PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
Indice de protection IK	IK08
Longueur (en mm)	1468 mm
Largeur (en mm)	70 mm
Profondeur (en mm)	56 mm
Poids net (en kg)	1.300 kg
Type de fixation	fixation au plafond ou suspension (accessoires fournis)
Dimension du module (Long. x larg.)	1468x70x56 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr