


## Dalle Panel 600 x 600 – 40W – Blanc jour – 230V – Backlite – High Lumen

40 W 230 V IP40 120° En option Dimmable LED 2835 5 ans



NOUVEAU  
DALLE LED TECHNOLOGIE BACKLITE  
EFFICACE | DURABLE | HAUT RENDEMENT

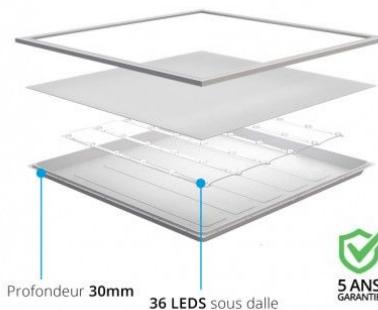

**Dalle LED extra plate 40W 'Panel' - Blanc jour.** En acier laqué blanc satiné.

Taille d'encastrement : 600x600 - IP 40 - Diffusion sur 120° - 230V (transformateur sans scintillement fourni).

- Efficacité supérieure à 107 lumens / Watts ;
- Durée de vie 50 000h ;
- Diffuseur anti-jaunissement ;
- Les crochets présents de chaque côté de la dalle facilitent sa sécurisation et / ou sa suspension..

Contrairement aux dalles LED standard, la technologie Backlite comporte des lumières LED avec un flux lumineux direct plus intense (+20%) pour une consommation identique et une uniformité parfaite.

Cette dalle LED en blanc jour est idéale dans les bureaux, cabinets médicaux, hôpitaux, mais également dans tout local commercial pour un éclairage puissant, uniforme et peu gourmand.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Dalle LED professionnelle 60 x 60 cm

Si vous recherchez un panneau lumineux économique et puissant pour remplacer votre installation actuelle ou pour un projet neuf, ce panneau LED rétroéclairé de 600x600 mm à la fois design et de qualité supérieure vous donnera entièrement satisfaction ! En tant qu'éclairage direct et principal, il bénéficie d'un rendement lumineux élevé par rapport aux dalles LED classiques à éclairage périphérique. Avec une structure en acier intégrée, il offre une excellente gestion thermique.

On apprécie particulièrement la lumière puissante et homogène que délivre ces dalles LED 600x600, notamment grâce à sa technologie **Backlite** qui permet d'obtenir une efficacité supérieure à 107 lumens par Watts et un angle de diffusion étendu sur 120°.

Contrôlez l'intensité lumineuse de vos dalles LED en choisissant un modèle Dimmable ou DALI :

- La version dimmable permet de faire varier la luminosité de vos dalles de 0 à 100% à partir d'un variateur TRIAC à coupure de phase (par exemple un télévariateur Yokis MTV500E ou bien un télévariateur MiBoxer TRI-C1 dissimulé dans la boîte d'encastrement derrière un bouton poussoir) ;
- Le Protocole DALI permet de gérer numériquement vos éclairages. Le driver DALI fourni est gradable de 30W à 44W avec les méthodes de variation suivantes : DALI DT6 / 0-10V / 1-10V / PWM / 100K RX / Push Dim. Nous vous conseillons de ne pas dépasser les 40W pour optimiser la durée de vie de vos dalles LED.

Les crochets présents de chaque côté de la dalle facilitent sa sécurisation et / ou sa suspension.

Pour l'achat de 10 dalles LED Panel, vous bénéficiez d'une remise de -10%, appliquée directement dans votre panier.

Accessoires :

- Sécurisez votre dalle à la norme NF C15-100 avec nos filins de sécurité vendus séparément ;
- Suspendez votre dalle grâce à notre kit de câbles de suspension pour dalle LED Panel en cas de grande hauteur sous plafond ;
- Encastrez votre dalle dans un faux plafond de type BA13 grâce au kit d'encastrement pour dalle LED 60x60 ;
- Installez votre dalle LED en applique grâce au cadre aluminium anodisé en applique pour dalle LED Panel et Matrx.

Idées d'Applications: bureau, salle de réunion, salle de classe, centre commercial, supermarché, magasins de détail, hôpital, laboratoire, atelier sans poussière, boutique, industrie, garage etc.

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Puissance 30 W - Non dimmable	DPH-30W-DW-FIXE
Puissance 40 W - Non dimmable	DPH-40W-DW-FIXE
Puissance 40 W - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	DPH-40W-DW-D
Puissance 40 W - DALI / 0-10V / 1-10V / PWM (sans scintillement)	DPH-40W-DW-DALI

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	40 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP40
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	4260 lumens
Température de lumière / long. d'onde	4000 K (Blanc Lumière du jour)
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Type de LED	2835
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19
Matière / Finition	Acier laqué
Longueur (en mm)	595 mm
Largeur (en mm)	595 mm
Profondeur (en mm)	32 mm
Taille d'encastrement	600x600 mm
Poids net (en kg)	1.350 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)