
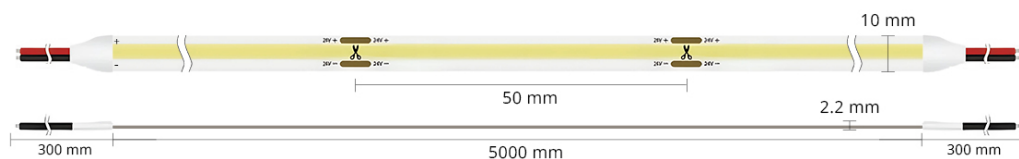
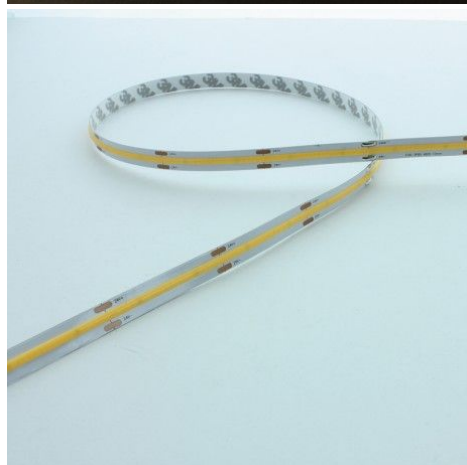
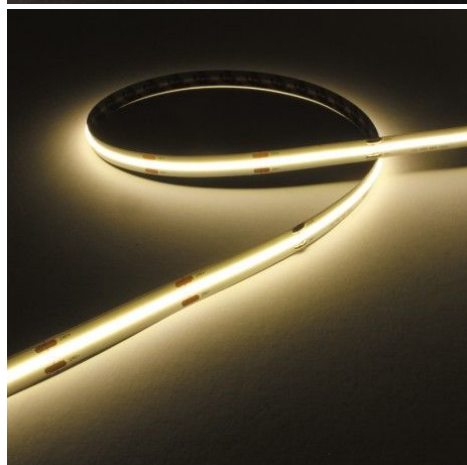
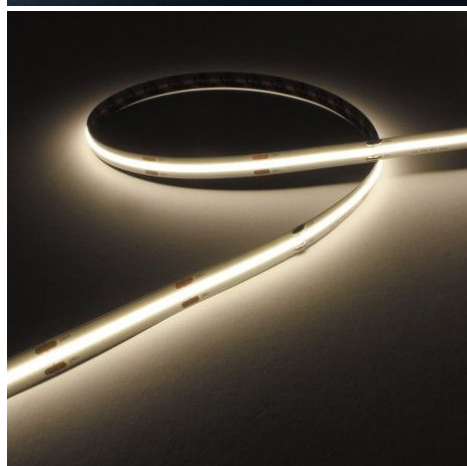


Ruban COB lumière continue - 15W/m - IP20 - Blanc - 480 LED/m - 5m - 24V

15 W 24 V IP20 Dimmable 10 mm 5 ans

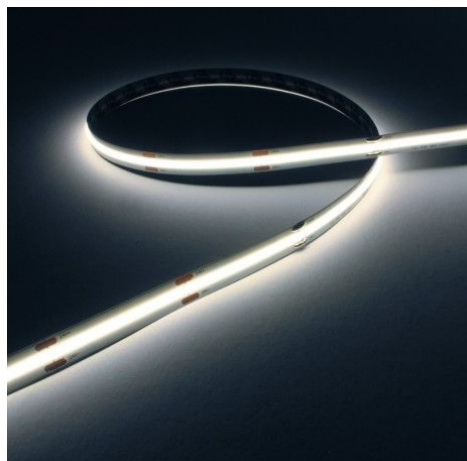

Ruban LED COB 5 mètres blanc. 3 températures de couleurs disponibles. IP20 (intérieur).

Les plus du produit :

- Lumière uniforme et continue ;
- Excellent rendu de couleurs (IRC > 90) ;
- Pas d'effet de point (480 LED / mètre).

Avec une intensité lumineuse élevée de 15 watts par mètre, ce ruban COB est parfait pour éclairer des pièces de surface importante. Son indice de protection IP20 vous permet d'installer votre ruban LED en intérieur.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

RUBAN LED IP20 TECHNOLOGIE 'CHIP ON BOARD'

Les rubans LED blanc IP20 COB 15W/m proposent une forte et intense lumière que vous pourrez brancher tel quel ou y ajouter un [variateur](#) / [contrôleur](#) afin de pouvoir ajuster l'intensité de ce dernier.

Les rubans LED ByLED se distinguent par leur qualité de fabrication destinée à un usage intensif:

- Circuit imprimé double couche 70 µm
- Conducteur haute conductivité en cuivre pur (OFC) classe 6
- Utilisation de LED HB Epistar ® à haut rendement

Il est préconisé d'installer votre ruban LED dans un [profilé en aluminium](#) si vous souhaitez un rendu propre et esthétique.

A noter que l'alimentation 24V n'est pas fournie. Elle sera choisie selon la longueur de ruban et la puissance du ruban que vous installez.

Votre ruban est équipé d'un adhésif puissant (3M®) pour l'installer facilement comme bon vous semble. De plus, il est découpable tous les 5 cm et est pré-câblé à chaque extrémité par 30 cm de câble.

Pourquoi choisir un ruban COB ?

Le ruban LED COB 15W/m comporte 480 LED/m, ainsi, son flux lumineux sera parfait et l'effet point de LED inexistant, en comparaison des rubans LED traditionnels.

RUBAN COB 480 LED/m

Haut rendement

RUBAN TYPE COB 24V
SANS EFFET "POINTILLÉ"

RUBAN TYPE LED SMD
POINTS DE LED VISIBLES

RUBAN COB 480 LED/m

Haut rendement

RUBAN TYPE COB 24V
SANS EFFET "POINTILLÉ"

RUBAN TYPE LED SMD
POINTS DE LED VISIBLES



VS

LE COB À TOUTE ÉPREUVE

Câble mono



Découpable



0 point de led



Flexible



3 TEINTES AU CHOIX



Blanc pur



RENDU FROID

ATELIERS, BUREAUX,
GARAGES,
LABORATOIRES,
HOPITAUX ...



Blanc jour



RENDU LUMIÈRE DU JOUR

COMMERCES, BUREAUX,
SALLE DE BAIN, PRIMEUR,
WC, PARTIES COMMUNES,
SALLE DE SPORT ...



Blanc chaud



RENDU CHALEUREUX

SALON, SALLE À
MANGER, CHAMBRE,
TERRASSE, BAR,
FROMAGERIE...

Angle d'éclairage 180°

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Indice de Protection IP20 - Nombre de LED / mètre 480 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 15 W/m - 4000K - Blanc jour	ST-COB-480-20-24V-DW
Indice de Protection IP20 - Nombre de LED / mètre 480 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 15 W/m - 6000K - Blanc pur	ST-COB-480-20-24V-CW
Indice de Protection IP20 - Nombre de LED / mètre 480 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 15 W/m - 2700K - Blanc chaud	ST-COB-480-20-24V-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	15 W/mètre
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc pur	1440
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc jour	1440
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud	1440
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	COB
Durée de vie (en heures)	50000 h
Couleur du ruban	Blanc
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	10 mm
Hauteur de ruban (en mm)	2,2 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Température de couleur - Blanc pur	6100 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	2800 K
Conformité	CE
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2021	A+
Classe énergétique 2023	F
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	92
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92
Garantie	5 ans

