

Contrôleur WiFi 5 en 1 - 2.4GHz - MiBoxer WL5

3 ans



Ce **contrôleur 5 en 1 WIFI MiBoxer WL5** permet de piloter un ruban ou un spot LED qu'il soit: Mono | CCT | RGB | RGB + blanc | RGB + CCT

Les plus produit:

- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Universel: pilote tous types de rubans, compatible avec toutes les télécommandes de la marque.
- Également pilotable directement par smartphone, tablette ou assistant vocal.

Ce contrôleur est compatible avec l'ensemble des télécommandes de la gamme MiBoxer / Mi-Light, en permettant ainsi de pouvoir choisir la **couleur et l'intensité lumineuse de vos spots et rubans**.

Ce **contrôleur** peut être également directement piloté par un Smartphone ou une tablette, mais encore par une enceinte connectée (Alexa / Google Home) sans avoir à rajouter de passerelle wifi.

Ce contrôleur est compatible jusqu'à 15 ampères de courant (soit 360 Watts sous 24V).

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Fonctionnalités de ce contrôleur : allumer, éteindre | Modifier la couleur | Augmenter, diminuer l'intensité lumineuse | Choisir des programmes d'animation.

Chaque **contrôleur** peut être connecté avec jusqu'à quatre télécommandes différentes.

Vous pouvez piloter avec une télécommande autant de **contrôleurs** que vous le désirez.

Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

CONTRÔLEUR 5 EN 1 DE RUBAN LED

Compatible avec les rubans LED:
Mono | CCT | RGB | RGBW | RGB+CCT.

Pilotable par:
Application mobile | Télécommande 2.4Ghz | Enceinte connectée



CONTRÔLEUR 5 EN 1 DE RUBAN LED

Compatible avec les rubans LED:
Mono | CCT | RGB | RGBW | RGB+CCT.

Pilotable par:
Application mobile | Télécommande 2.4Ghz | Enceinte connectée



Choix de 16 Millions
de couleurs



CCT ajustable



Contrôle de
l'intensité lumineuse



Transmission
automatique



Auto-
synchronisation

Compatible 5 en 1


Ruban LED
Mono

Ruban LED
CCT

Ruban LED
RGB

Ruban LED
RGB+W

Ruban LED
RGB+CCT

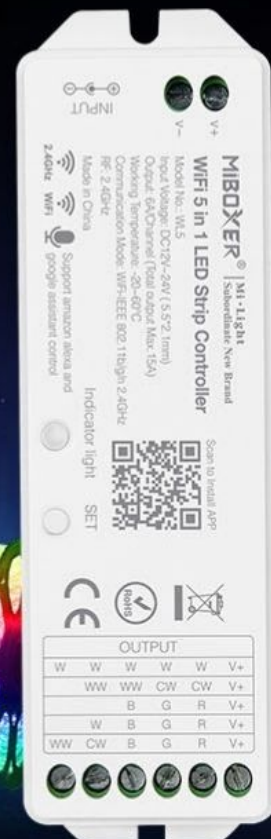


CONTRÔLE PAR SMARTPHONE, SANS PASSERELLE WIFI

Votre smartphone pourra contrôler très facilement vos éclairages en temps réel, avec vos paramètres personnalisés.


Changement simplifié du mode de commande

Luminosité, température de couleur, RGB, RGB+W et RGB + CCT.
Vous pouvez changer le mode de sortie en fonction du type de ruban LED et choisir l'interface de fonctionnement correspondante en un click.

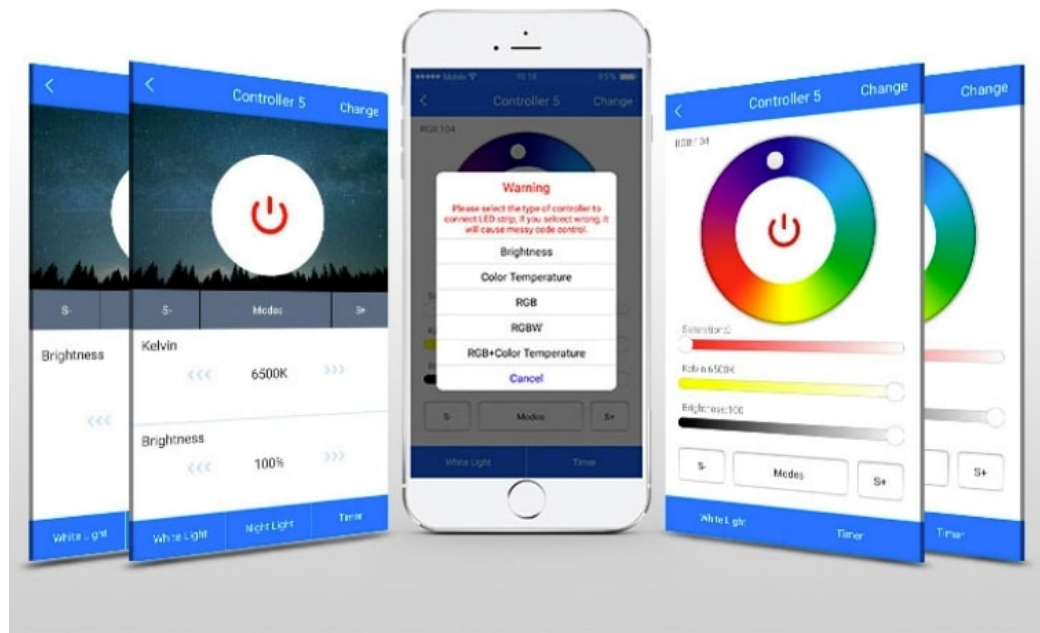


Gestion & contrôle des groupes

Connectez d'innombrables contrôleurs pour définir des groupes via l'application Smartphone ou télécommande. Gérez plusieurs contrôleurs en même temps et/ou séparément.

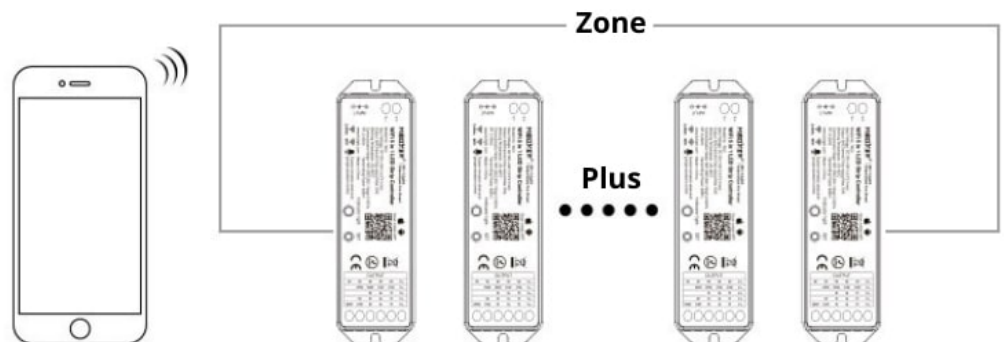


Signal relayé automatiquement

Un contrôleur peut transmettre les signaux de la télécommande vers un autre contrôleur situé 30m maximum. Tant qu'un contrôleur est situé à moins de 30m de l'autre, la distance de contrôle par télécommande est illimitée.

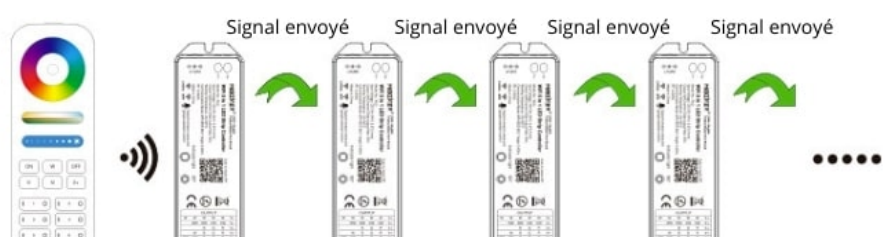


Changement simplifié du mode de commande

Luminosité, température de couleur, RGB, RGB+W et RGB + CCT.
Vous pouvez changer le mode de sortie en fonction du type de ruban LED et choisir l'interface de fonctionnement correspondante en un click.

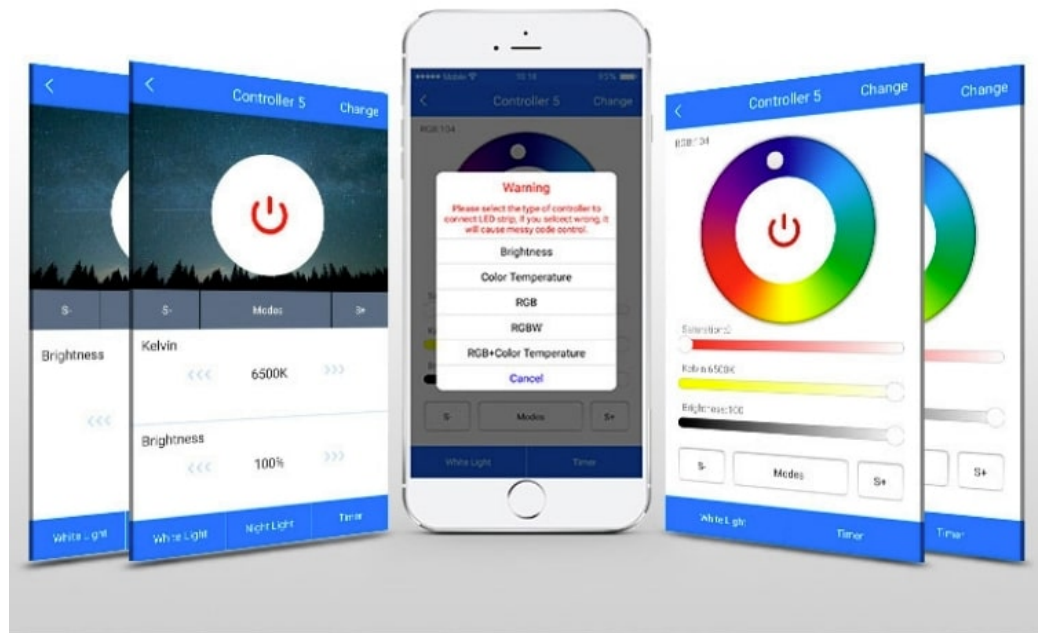


Gestion & contrôle des groupes

Connectez d'innombrables contrôleurs pour définir des groupes via l'application Smartphone ou télécommande. Gérez plusieurs contrôleurs en même temps et/ou séparément.

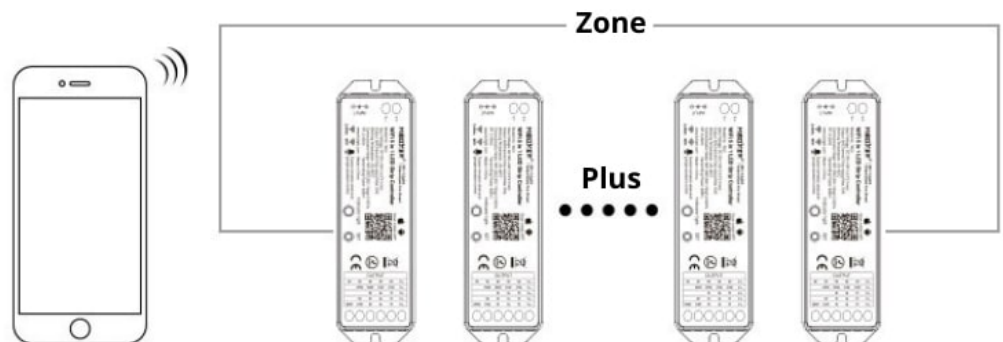

Signal relayé automatiquement

Un contrôleur peut transmettre les signaux de la télécommande vers un autre contrôleur situé 30m maximum. Tant qu'un contrôleur est situé à moins de 30m de l'autre, la distance de contrôle par télécommande est illimitée.

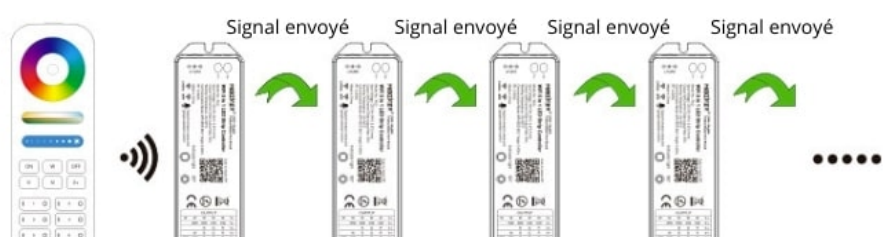

CARACTÉRISTIQUES :

Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Puissance max en W (sous 24V)	360 Watts
Puissance max	15A
Alimentation électrique	12V / 24VDC (par le transformateur)
Matière / Finition	PVC
Longueur (en mm)	124 mm
Largeur (en mm)	38 mm
Hauteur (en mm)	23 mm
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
	Toutes couleurs (1, 2, 3, 4 ou 5 couleurs)
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr