
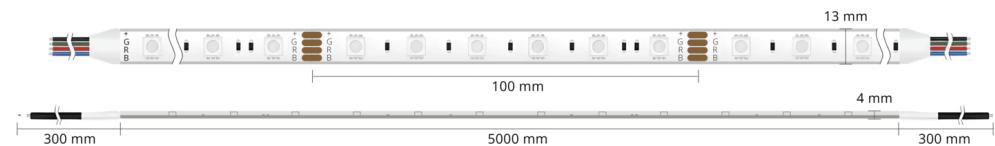


**Ruban LED RGB  
multicolore - 14,4W/m -  
IP68 - 60 LED/m - 5050 -  
5m - 24V**

14 W 24 V IP68 Dimmable LED 5050 13 mm 5 ans

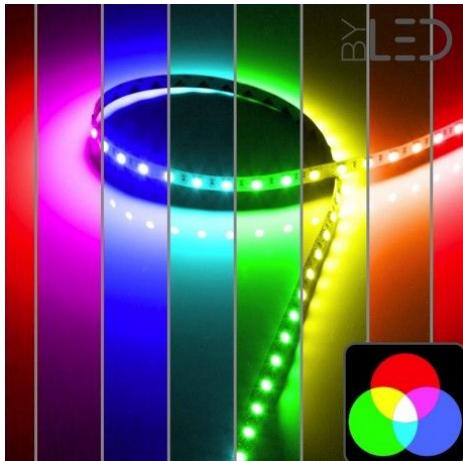

**Ruban LED extérieur RGB.** [Contrôleur et télécommande RGB](#) vendus séparément - étanche IP68 - Epistar 5050 - 14,4 W/m.

- Une infinité de teinte possible ;
- Livré avec un kit d'étanchéité ;
- Immergeable et étanche.

Ce modèle est parfaitement adapté pour être installé à l'extérieur comme à l'intérieur sur des surfaces pouvant recevoir de l'eau occasionnellement ou de manière permanente.

Garantie : 5 ans.

**Informations complémentaires :**

**Ruban LED extérieur RGB IP68**

Ces rubans LED RGB doivent être pilotés par [un contrôleur RGB](#) (voir la catégorie [accessoires rubans LED](#)) et permettent d'obtenir une infinité de teintes pour s'accorder avec votre décoration ou votre humeur. Ainsi, vous pouvez offrir un éclairage design à une terrasse ou dans une piscine.

Ce qui fait la différence chez ByLED, c'est la **qualité supérieure** de nos **rubans LED RGB** grâce à leurs conducteurs en cuivre pur (OFC), aux LED Epistar à haut rendement et un circuit imprimé double couche de 70µm. Nos rubans sont garantis 5 ans. Largeur du ruban : 13mm.

Ce modèle 14,4W/m est destiné à un éclairage puissant en terme de luminosité (existe aussi en [IP65](#), en [IP20](#) ou en [7,2W/m](#)).

Grâce aux embouts, vous pourrez rendre étanche les extrémités de votre ruban LED. De plus, un jeu de cavaliers de fixation est livré avec votre ruban pour le fixer où vous le souhaitez.

Grâce aux repères de découpe, ajustez simplement la longueur du ruban selon vos besoins.

**Contenu du colis :**


- Un ruban de 5 mètres
- Embouts (x5)
- Cavaliers (x10)
- Visserie (x20)



Produit compatible PWM

**Branchements d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec** [contrôle par télécommande radio](#):

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB.

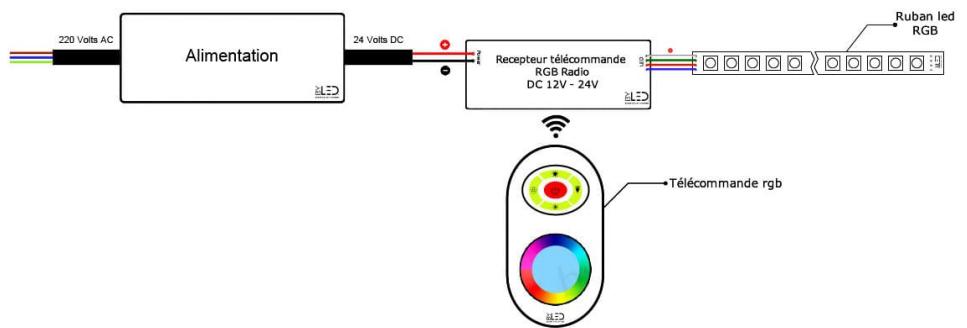

[Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.](#)

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options  | Référence             |
|--|-----------------------|
| Indice de Protection IP68 - Nombre de LED / mètre 60 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 14.4 W/m - RGB | ST-5050-60-68-24V-RGB |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Puissance (en Watts)                  | 14,4 W  |
| Tension                               | 24 V DC   |
| Indice de Protection                  | IP68  |
| Dimmable (variation de la lumière)    | Dimmable  |
| Alimentation électrique               | 24V   |
| Température de lumière / long. d'onde | 625nm - 740nm (Rouge) / 520nm - 565nm (Vert) / 446nm - 520nm (Bleu) |
| Fabricant de la LED                   | Epistar   |
| Type de LED                           | 5050  |
| Durée de vie (en heures)              | 50000 h   |
| Couleur du ruban                      | Blanc   |
| Matière / Finition                    | Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm                 |
| Longueur (en mm)                      | 5000 mm   |
| Largeur (en mm)                       | 13 (IP68)   |
| Hauteur de ruban (en mm)              | 4 mm  |
| Poids net (en kg)                     | 0.500 kg  |
| Découpable tous les (en cm)           | 10 cm   |
| Type de fixation                      | Adhésif double face   |
| Largeur de ruban (en mm)              | 13 mm   |
| Pour couleurs de ruban                | 3 couleurs (RGB)  |
| Conformité                            | CE-RoHS   |
| Garantie                              | 5 ans   |

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)