

Encastré de sol carré TERRA – 230V – GU10

230 V IP67 30° Non-Dimmable 2 ans



Spot LED inox encastrable sol carré pour source LED GU10 (non incluse)

Diffusion sur 30 degrés - Indice de protection IP67 - 230 volts (câble 45cm inclus)

- Changez votre source facilement ;
- Éclairage économique en énergie ;
- Qualité professionnelle.

Magnifiez votre extérieur en encastrant ce spot LED au sol aux abords de votre habitation, de vos arbres et massifs de moyennes et grandes hauteurs.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED encastré de sol 230V pour source GU10



Vous recherchez un spot LED pour votre extérieur, à encastrer au sol, avec une source LED interchangeable ? Vous allez aimer notre Spot LED Terra à source GU10 !

Insérez la source LED GU10 de votre choix pour un éclairage 100% personnalisé.

Le pourtour en inox 316 (A4) confère à ce spot LED une très belle qualité de fabrication et ajoute beaucoup de cachet à votre éclairage extérieur.

Le spot est doté d'une vitre transparente en verre permettant de garder intact le rendu lumineux sur un angle de diffusion de 30 degrés.


Grâce à l'éclairage LED vous bénéficiez d'un éclairage économique grâce à leur faible consommation d'énergie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables et également sur la longévité de votre spot puisque vous pourrez changer la source une fois cette dernière en fin de vie.


Existe aussi en format carré orientable, rond orientable ou rond non orientable.



Comment changer la source GU10 de mon spot TERRA ?

- Dévisser les deux vis de la collarette (clé Allen incluse)
- Dévisser les 4 vis suivantes (clé plate incluse)
- Déclipser la vitre
- Insérer et fixer la source GU10 à son support

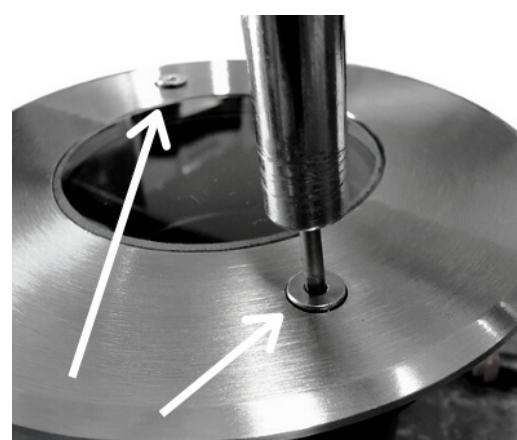

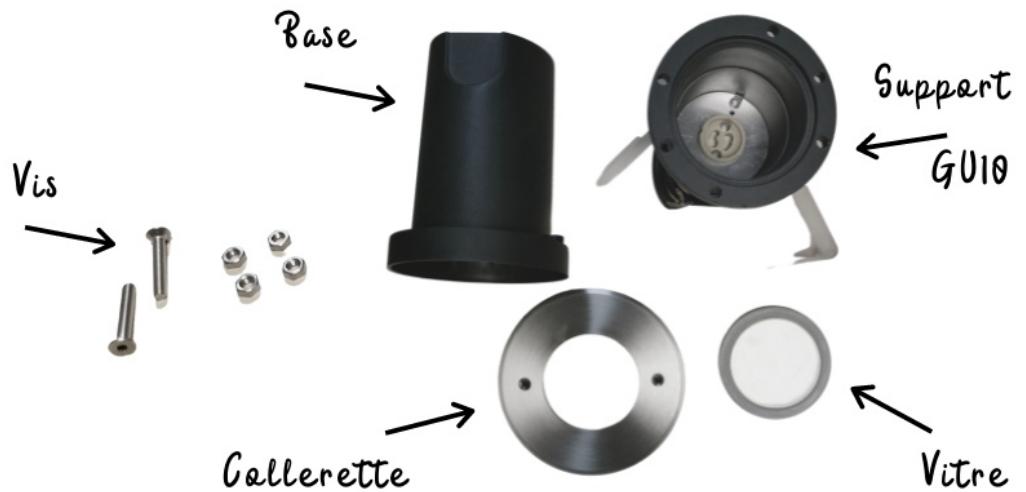

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Source au choix
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	30°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Matière / Finition	Collerette inox 316 + verre + corps aluminium
Diamètre (en mm)	120 mm
Hauteur (en mm)	140 mm
Diamètre de perçage	75 mm
Profondeur d'encastrement	110 mm
Poids net (en kg)	1.000 kg
Longueur du câble	45 cm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	2 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr