

Télécommande murale RGB+CCT - MiBoxer B0

3 ans



Télécommande murale pour spots et rubans RGB+CCT

16 millions de couleurs - Dimmer : variation de l'intensité lumineuse - 86 x 86mm

Permet de piloter un ou plusieurs contrôleur(s) RGB+CCT

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).

Les plus du produit :

- Télécommande à visser ou fixer au mur
- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé
- Liaison radio longue portée (30 mètres).

Cette télécommande est idéale pour créer les ambiances lumineuses en jouant sur la température de couleur et l'intensité lumineuse de vos spots et rubans RGB / RGB+CCT, installés dans différentes pièces.

Référence: MiBoxer B8

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Aide au Branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible [ici](#).

Branchement d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec contrôle par télécommande radio:

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB et spots LED RGB.

Branchement d'un amplificateur RGB en 'étoile':

Cet amplificateur / répéteur permet de prolonger un ruban LED RGB ou spot LED RGB au delà des limites d'intensité imposées par le contrôleur.


Branchement d'un amplificateur RGB en cascade:

Cet amplificateur / répéteur permet de démultiplier un ruban LED RGB ou spot LED RGB au delà des limites d'intensité imposées par le contrôleur.

TÉLÉCOMMANDE RGB+CCT

TÉLÉCOMMANDE RGB+CCT

16 MILLIONS DE COULEURS | CCT & LUMINOSITÉ | SATURATION

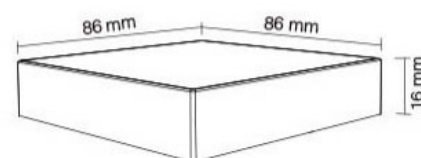

Contrôle de l'éclairage par programmeur

Un clic sur la touche 60S / 10Minutes permet de programmer l'extinction de l'éclairage automatiquement




Contrôle jusqu'à 30m Transmission sans fil 2.4G

La transmission sans fil 2.4G est dotée de la technologie anti interférence et d'une gestion longue


Fonctionne avec 2 piles AAA




Fonctionnalités

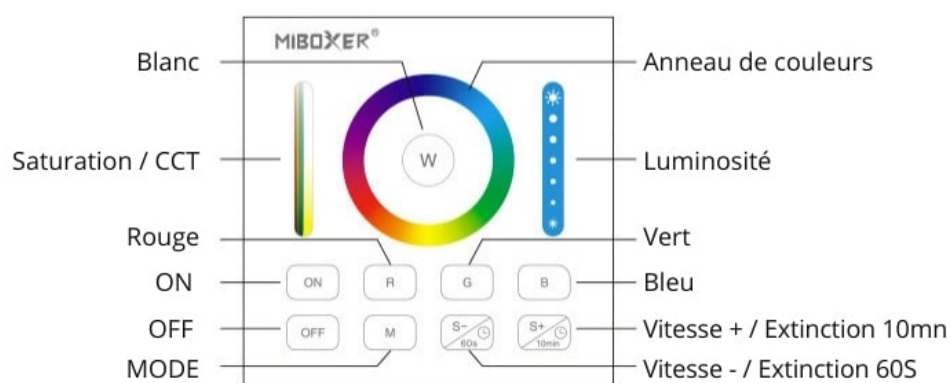


Installation

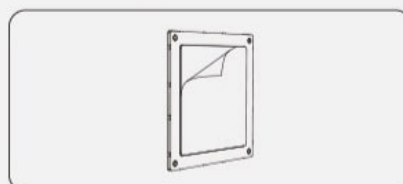


1. Enlever la bande arrière

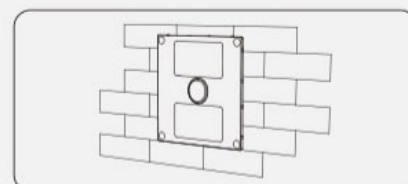

2. Accrochez le support ou vous le souhaitez

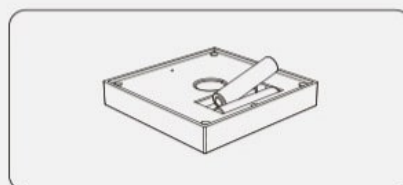

3. Installer deux piles AAA

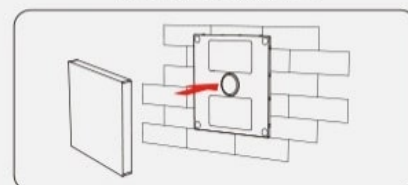

4. Accrochez la télécommande sur le support

CARACTÉRISTIQUES :

Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Puissance max en W (sous 24V)	144 W par canal (576 W total)
Connexions	Alim: par connecteur coaxial. LED: par bornier à vis.
Matière / Finition	PVC
Longueur (en mm)	86 mm
Largeur (en mm)	86 mm
Profondeur (en mm)	16 mm
Nombre de couleurs	640000
Nombre de programmes	15
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Alimentation à l'émetteur	2 piles R6/AAA (non fournies)
Puissance max / canal (W)	144
Puissance totale max (W)	360
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr