
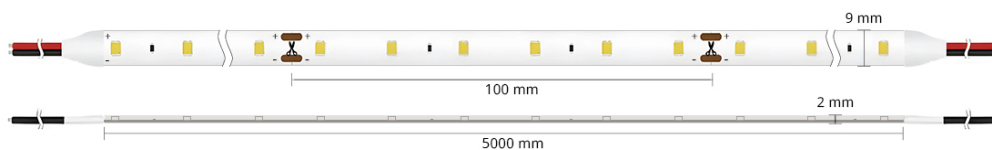


Ruban LED haute fidélité - 4,8W/m - IP65 - Blanc - 60 LED/m - 2835+ - 5m - 24V

4.8 W 24 V IP65 Dimmable LED 2835 9 mm 5 ans

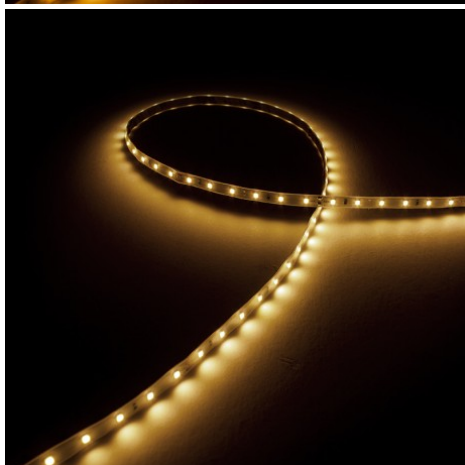

Bandeau LED lumineux, 5 mètres. 4 températures de couleur disponibles.

Étanche aux projections d'eau et de poussières IP65 - Puissance de 4,8W/m avec 60 LED/m - LED 2835+ - 24V.

- Rendement : 20% plus lumineux que les anciennes générations (3528 ou 5050) ;
- Bandeau LED de qualité supérieure ;
- Haute fidélité de restitution des couleurs : IRC > 90 ;

Vous cherchez un ruban LED de qualité pour un éclairage décoratif ? Le ruban LED 2835+ 4,8W/m est particulièrement adapté pour vos projets d'éclairage à faible intensité pour mettre en valeur du mobilier, illuminer une corniche, réaliser un balisage, etc.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Ruban LED IP65 d'intérieur protégé.

Les rubans LED blanc IP65 2835+ de 4,8W/m donnent une intensité lumineuse légère.

Ainsi, ils sont préconisés pour un éclairage indirect ou décoratif afin de marquer les contours d'une pièce, réaliser un balisage ou mettre en valeur une zone par exemple.

Grâce à un indice de protection IP65, ce modèle est protégé contre les projections d'eau exceptionnelles et la poussière.

Pour lisser la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un **profilé pour ruban LED** au diffuseur givré.

Ce modèle est disponible en quatre températures de couleur :

- Le blanc pur permet d'obtenir un éclairage très intense, tirant vers le blanc (6000K) ;
- Le blanc lumière du jour se rapproche de la lumière naturelle. Il est souvent préféré pour les pièces à vivre ou des bureaux par exemple (4000K) ;
- Le blanc chaud est idéal si l'on recherche une lumière plus chaleureuse, tirant légèrement vers le jaune (2700K) ;
- L'ambéré correspond à une température extrêmement chaude et chaleureuse (2200K) ;

Pourquoi ce ruban est 'haute fidélité' ?

Les rubans 'haute fidélité' restituent mieux la couleur des surfaces et objets qu'ils éclairent.

Indice de rendu des couleurs



Indice de rendu des couleurs

Indice de rendu des couleurs



IRC 70



IRC 80



IRC 90

Conseils


Chaque ruban LED est équipé d'un puissant adhésif (3M©) afin de la faire adhérer parfaitement sur une surface plate de type profilé LED.

Aussi, chaque ruban est pré-câblé des deux côtés avec un câble de 30cm.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une [alimentation 24V](#) (non fournie).


Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de votre ruban pour bénéficier d'une ambiance plus tamisée par exemple, vous pouvez intégrer un [contrôleur pour ruban LED mono](#) à votre installation. [Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements.](#)

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

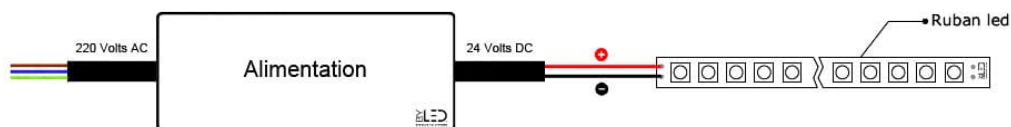

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

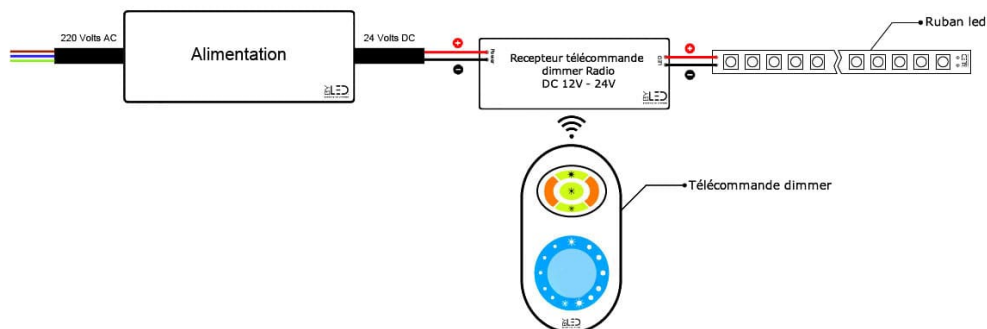

Découvrez d'autres schémas & [aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.](#)

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Indice de Protection IP65 - Nombre de LED / mètre 60 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 4.8 W/m - 4000K - Blanc jour	ST-2835+-60-65-24V-DW
Indice de Protection IP65 - Nombre de LED / mètre 60 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 4.8 W/m - 6000K - Blanc pur	ST-2835+-60-65-24V-CW
Indice de Protection IP65 - Nombre de LED / mètre 60 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 4.8 W/m - 2200K - Extra chaud	ST-2835+-60-65-24V-EW
Indice de Protection IP65 - Nombre de LED / mètre 60 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 4.8 W/m - 2700K - Blanc chaud	ST-2835+-60-65-24V-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	4.8 W/m
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	498 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	506 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	450 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc extra chaud	394
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Fabricant de la LED	Sanan
Type de LED	2835
Durée de vie (en heures)	50000 h
Couleur du ruban	Blanc
Longueur (en mm)	5000 mm
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	9 mm
Classe électrique	II
Température de couleur - Blanc pur	6000 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	2700 K
Température de couleur - Blanc extra chaud	2200
Conformité	CE-RoHS
Classe énergétique 2023	F
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	94
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	94
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	94

Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc extra chaud

94

Garantie

5 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr