

## Télécommande tactile RGB+CCT murale et portative - MiBoxer S2 - Noir

IP20

3 ans



**Télécommande tactile pour variation de ruban LED RGB, RGB+Blanc ou RGB+CCT (CCT : température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid).**

Couleur : Noir ([existe aussi en blanc](#)) - un choix de 16 millions de couleurs - Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici) - 70mm x 70mm x 24mm - MiBoxer S2.

Les plus du produit :

- Télécommande magnétique sur support mural ;
- Longue portée de 30 mètres ;
- Permet de piloter un ou plusieurs [contrôleur\(s\) RGB, RGB+Blanc ou RGB+CCT](#).

Cette télécommande est idéale pour créer des ambiances en jouant sur l'intensité lumineuse ou sur les couleurs de votre [ruban LED](#).

Garantie : 3 ans.



### Informations complémentaires :

Très pratique, la télécommande MiBoxer S2 permet de gérer votre éclairage dans un rayon de 30 mètres sans passer de fils électriques ni faire de trou dans le mur ! Elle se positionne sur son support mural magnétique lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également l'utiliser comme interrupteur mural.

Grâce à la fonction variateur, réglez l'intensité lumineuse de tous [rubans LED](#) selon l'ambiance recherchée ! Cette télécommande RGB+Blanc permet également de modifier la couleur des [rubans RGB](#).

Pour créer différentes zones lumineuses au sein de votre intérieur, optez pour plusieurs [contrôleurs](#) et [télécommandes](#) MiBoxer ou bien choisissez parmi nos télécommandes [4 zones](#) ou [8 zones](#).

Découvrez [le modèle MiBoxer S2 en blanc](#) ainsi que le reste de notre [gamme d'accessoires de commande pour ruban LED](#).

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici)

### Compatibilité:

La télécommande MiBoxer S2 permet de faire varier tous types de [rubans LED](#) : monocouleur, CCT, RGB, RGB+Blanc et RGB+CCT. Compatible avec une large gamme de [contrôleurs](#), parmi lesquels :

- les contrôleurs RGB : [FUT037](#) et [FUT043](#)
- les contrôleurs RGB+Blanc : [FUT038](#) et [FUT044](#)
- le contrôleur RGB+CCT : [MiBoxer LS2](#)
- le contrôleur Wi-Fi RGB+CCT : [MiBoxer WL5](#)

### Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé [une page complètement dédiée aux différents types de branchements possible, disponible en cliquant ici](#). D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

### Procédure d'appairage:



1) Éteignez le ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-le.

2) Appuyez 3 fois sur le bouton 'ON' pendant les 3 premières secondes d'allumage du ruban via [le contrôleur](#).

3) Le ruban clignote lentement 3 fois pour indiquer la réussite de l'appairage.

Procédure de dissociation:

1) Éteignez le ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-le.

2) Appuyez 5 fois sur le bouton 'ON' pendant les 3 premières secondes d'allumage du ruban via [le contrôleur](#).

3) Le ruban clignote rapidement 10 fois pour indiquer la réussite de la dissociation.




## Deux couleurs au choix

Choisissez votre télécommande selon votre style d'intérieur.



## 2.4GHz Transmission sans fil

Contrôlez votre éclairage jusqu'à 30m

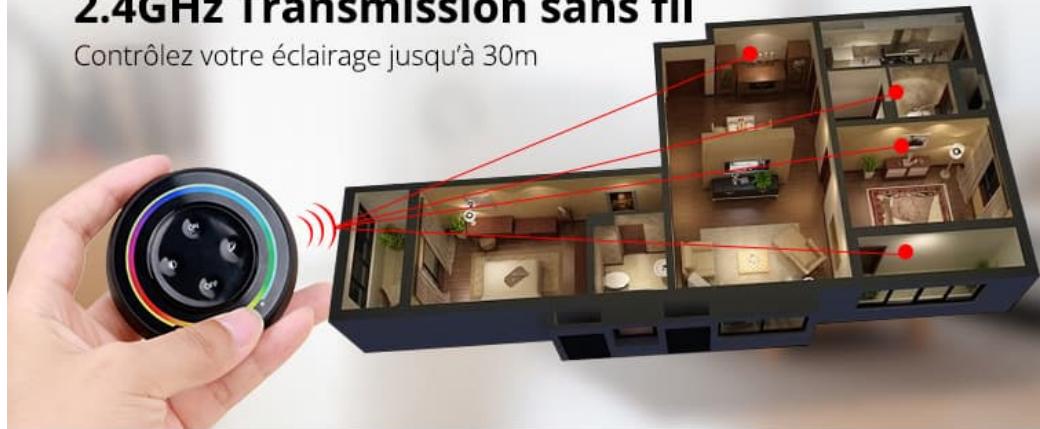

# 2.4GHz Télécommande (RGB+CCT)

Simplifiez votre vie

Gestion intelligente de vos LED

Nouveau




## Deux couleurs au choix

Choisissez votre télécommande selon votre style d'intérieur.



## 2.4GHz Transmission sans fil

Contrôlez votre éclairage jusqu'à 30m

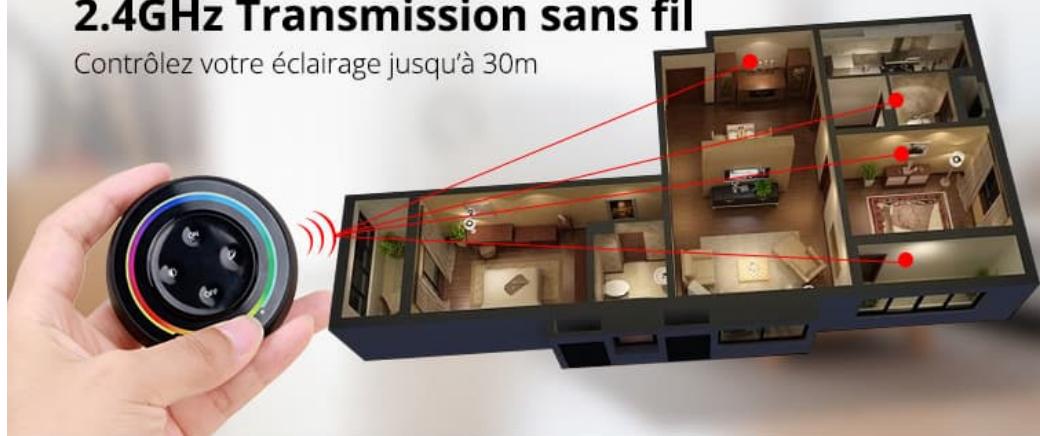

## Support magnétique = installation rapide

Un support magnétique puissant permettant d'enlever et de remettre en place la télécommande facilement



## CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Indice de Protection                  | IP20  |
| Diamètre (en mm)                      | 70 mm                                       |
| Poids net (en kg)                     | 0.07 kg                                     |
| Conformité                            | CE - RoHS - UKCA                            |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem                                   |
| Matière / Finition                    | Noir  |
| Alimentation électrique               | 3V (2 piles AAA non fournies)               |
| Température de fonctionnement         | -10°C / +40°C                               |
| Hauteur totale avec support (en mm)   | 24 mm                                       |
| Type de fixation                      | Support magnétique et double face           |
| Transmission                          | radio (2.4 GHz)                             |
| Portée d'émission ou réception        | ~30m  |
| Pour couleurs de ruban                | 3, 4, ou 5 couleurs (RGB, RGB+W ou RGB-CTT) |
| Forme                                 | Rond  |
| Garantie                              | 3 ans                                       |

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)