

Mini ruban LED RGB multicolore 6mm de large - 9,6W/m - IP65 - 120 LED/m - 3838E - 5m - 24V

9.6 W

24 V

IP65



120°

Dimmable

LED 3838

6 mm

5 an

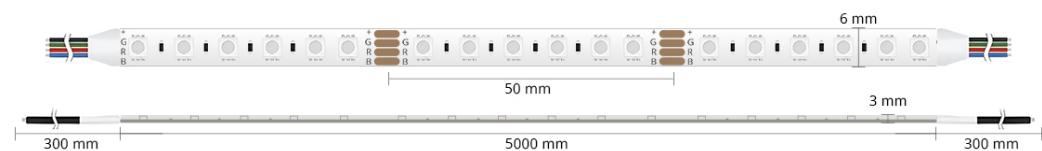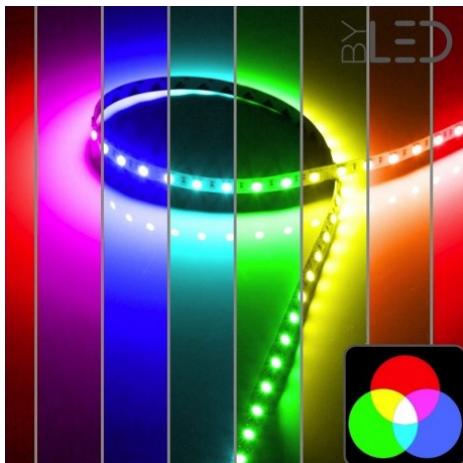

Bandéau LED étroit, rouleau de 5 mètres, infinité de couleurs réglable avec un contrôleur et une télécommande.

Installation en intérieur ou en extérieur : IP65 - 120 LED/mètre - 9,6 Watts/m - 24 Volts - 6mm de large - 2 mm d'épaisseur.

- Faible consommation d'électricité ;
- Rendement : 25% plus lumineux que l'ancienne génération de LED ;
- Compatible avec un usage intensif : qualité garantie 5 ans.

Les rubans LED RGB 3838E 9,6W/m délivrent une intensité lumineuse modérée. Ainsi, ce modèle de ruban est préconisé pour l'éclairage et la décoration d'une salle de bain, d'une terrasse, d'un jardin, etc...

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

COLOREZ VOS PIÈCES HUMIDES ET VOTRE EXTÉRIEUR GRÂCE AUX MINIS RUBANS LED RGB DE 6mm DE LARGE !

Créez l'ambiance que vous souhaitez avec ce ruban LED RGB qui délivre une infinité de couleur au choix à l'aide d'un [contrôleur](#) et d'une [télécommande RGB](#) (vendus séparément). Ce ruban LED RGB sera alors la touche moderne et esthétique de votre décoration.

Avec 9,6W et 120 LED au mètre, les rubans LED RGB 3838E procurent une lumière encore jamais vue sur un ruban aussi étroit ! Pour lisser encore plus la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un [profilé pour ruban LED](#) au diffuseur givré. Pour l'installation de vos rubans LED RGB 3838E, un puissant adhésif préinstallé facilite le montage. Des repères de découpe sont prévus tous les 5cm pour ajuster la longueur du ruban nécessaire à votre installation. De plus, chaque ruban est doté de 30 cm de câble à chaque extrémité.

Ce modèle convient aux emplacements humides intérieur ou extérieur du fait de leur fort indice de protection (IP65). A noter que l'alimentation 24V n'est pas fournie. Vous pouvez consulter notre [aide au branchement des rubans LED](#).




Produit compatible PWM

Branchements d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec [contrôle par télécommande radio](#):

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en

mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB.

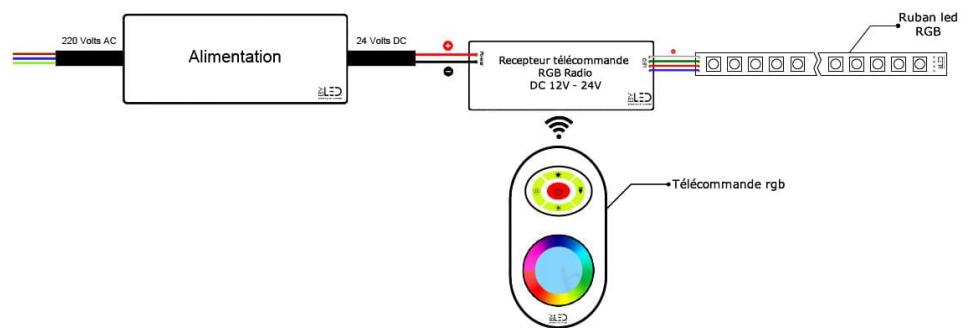

[Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.](#)

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Indice de Protection IP65 - Nombre de LED / mètre 120 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 9.6 W/m - RGB	ST-3838E-120-65-24V-9.6-RGB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9.6 W/m
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	3838
Remplacement de la source lumineuse	non
Hauteur de ruban (en mm)	3 mm
Largeur de ruban (en mm)	6 mm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	6 mm
Poids net (en kg)	0.140 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Fabricant de la LED	Epistar
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	475 lm/m
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr