



## Ruban LED RGB multicolore - 7,2W/m - IP68 - 30 LED/m - 5050 - 5m - 24V

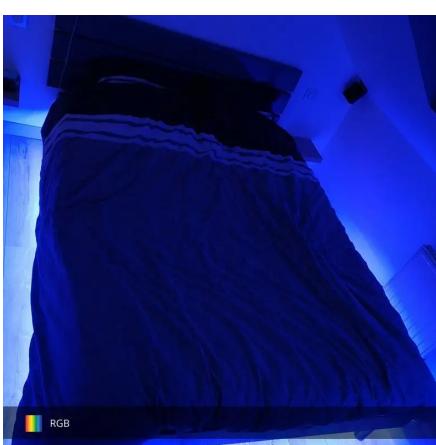

**72 W    IP68    Dimmable    24V**

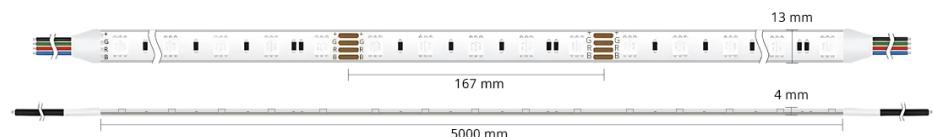

**Ruban LED extérieur RGB 5 mètres. Contrôleur et télécommande RGB**  
vendus séparément - étanche IP68 - Epistar 5050 - 7,2 W/m - 30 LED/m.

- Une infinité de teinte possible ;
- Livré avec un kit d'étanchéité ;
- Immergeable et étanche.

Ce modèle est parfaitement adapté pour être installé à l'extérieur comme à l'intérieur sur des surfaces pouvant recevoir de l'eau occasionnellement ou de manière permanente.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Ruban LED extérieur RGB IP68

Ces rubans LED RGB doivent être pilotés par **un contrôleur RGB** (voir la **catégorie accessoires rubans LED**) et permettent d'obtenir une infinité de teintes pour s'accorder avec votre décoration ou votre humeur. Ainsi, vous pouvez offrir un éclairage design à une terrasse ou dans une piscine.

Ce qui fait la différence chez ByLED, c'est la **qualité supérieure** de nos **rubans LED RGB** grâce à leurs conducteurs en cuivre pur (OFC), aux LED Epistar à haut rendement et un circuit imprimé double couche de 70µm. Nos rubans sont garantis 5 ans.

Ce modèle est disponible en 7,2W/m pour un éclairage d'ambiance modéré. Largeur du ruban : 13mm.

Grâce aux embouts, vous pourrez rendre étanche les extrémités de votre ruban LED. De plus, un jeu de cavaliers de fixation est livré avec votre ruban pour le fixer où vous le souhaitez.

Grâce aux repères de découpe, ajustez simplement la longueur du ruban selon vos besoins.

La **roulette Tooly** permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profils sur toute la surface.

#### Contenu du colis :


- Un ruban de 5 mètres
- Embouts (x5)
- Cavaliers (x10)
- Visserie (x20)



**Produit compatible PWM**

**Branchement d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec [contrôle par télécommande radio](#):**

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB.

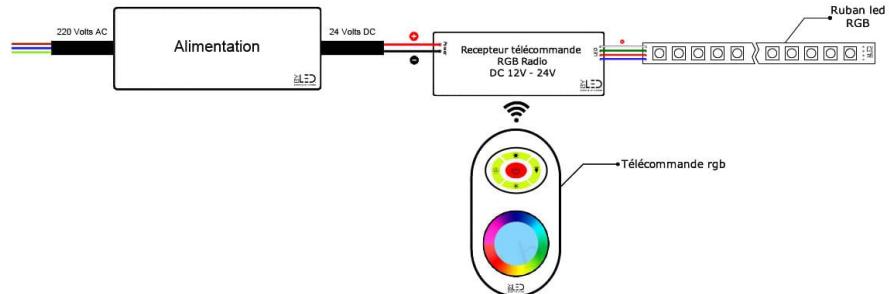

**Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant [ici](#).**

**Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB**

## MODÈLES DISPONIBLES : :

### Options

Température de couleur: RGB, Nombre de LED/mètre: 30 LED/m,  
Indice de Protection: IP68, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m

### Référence

ST-5050-30-68-24V-RGB

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7,2 W
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP68
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	5050
Température de lumière / long. d'onde	625nm - 740nm (Rouge) / 520nm - 565nm (Vert) / 446nm - 520nm (Bleu)
Hauteur de ruban (en mm)	4 mm
Largeur de ruban (en mm)	13 mm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	13 (IP68)
Poids net (en kg)	0.500 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Fabricant de la LED	Epistar
Alimentation électrique	24V
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	16,7 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Garantie	5 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [ps8.byled.fr](http://ps8.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 24 novembre 2025