

Dalle LED carrée 18W en applique - extra plate - plafonnier BONNY

18 W

230 V

IP20

115°

En option Dimmable

5 ans

Dalle LED en applique - Carrée - BONNY 18 W

Longueur x largeur : 225 x 225 mm - Profondeur : 38 mm - Usage intérieur IP20 - Angle de diffusion 115° - 230V - En aluminium laqué blanc satiné.

- Extra plate ;
- Eclairage optimal ;
- Peut être installée sur tous types de support (mur ou plafond)

La dalle LED Bonny carrée peut être placée comme plafonnier ou comme applique murale aussi bien dans l'habitat que dans les commerces, hôtels, restaurants, ou tout autre établissement public, en intérieur.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Vous souhaitez installer des dalles LED en saillie sur un plafond ou sur un mur ?

Découvrez notre gamme de dalles LED Bonny, disponibles en **6, 12, 18 ou 24 W**, en version **dimmable ou non-dimmable** si vous avez besoin de faire varier l'intensité lumineuse de votre lumière LED.

Nous les proposons également en [forme ronde](#).


Ce modèle de dalle LED en saillie 18 watts, délivre une **lumière puissante** et agréable, idéale pour l'éclairage de pièces de moyen volume, offrant un véritable puits de lumière.

L'installation de votre dalle LED Bonny est très simple grâce au convertisseur intégré.

Si vous ne disposez pas de faux-plafond pour encastrer une dalle LED, ce modèle est fait pour vous. Grâce à sa **faible profondeur** (3,8 cm), cette dalle LED saura se faire discrète comme plafonnier ou comme applique murale.

Sa fixation est possible sur tous types de matériaux, pleins ou creux.

Utiliser un éclairage LED, c'est faire un **choix économique** grâce à une très faible consommation électrique, respectueuse de l'environnement par rapport aux spots halogènes classiques. Il a une durée de vie de jusqu'à 50 000 heures, ce qui signifie moins de remplacement et de maintenance.

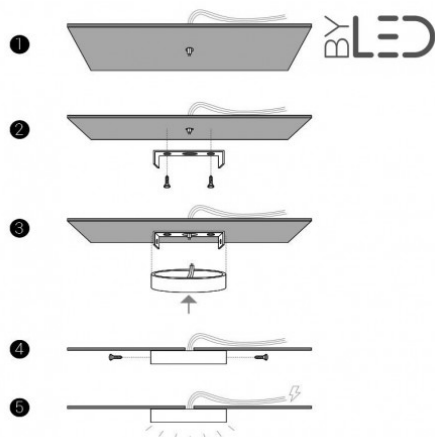

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Blanc chaud - Dimmable TRIAC (sans scintillement)

Blanc chaud - Non dimmable

Blanc jour - Non dimmable

Blanc jour - Dimmable TRIAC (sans scintillement)

Blanc pur - Non dimmable

Blanc pur - Dimmable TRIAC (sans scintillement)

Référence

BPAD-18-WW

BPA-18-WW

BPA-18-DW

BPAD-18-DW

BPA-18-CW

BPAD-18-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)

18 W

Tension

230 V AC

Indice de Protection

IP20

Angle de diffusion (en degré)

115°

Dimmable (variation de la lumière)

Au choix

Remplacement de la source lumineuse

oui par un professionnel

Flux lumineux (lumens) - Blanc pur

1390 lm

Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour

1469 lm

Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud

1519 lm

Température de couleur - Blanc pur

6100 K

Température de couleur - Blanc jour

3900 K

Température de couleur - Blanc chaud

2900 K

Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur

83

Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour

84

Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud

83

Longueur (en mm)

225 mm

Largeur (en mm)

225 mm

Hauteur (en mm)

38 mm

Conformité

CE

Durée de vie (en heures)

50000 h

Matière / Finition

Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Forme

Carré

Remplacement du transformateur

oui par un professionnel

Protection anti-éblouissement

Oui

Garantie

5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr

