

Connecteur d'alimentation pour ruban LED mono IP20 8mm sans soudure "Clipx"



IP20

Ce connecteur permet de relier un ruban LED IP20 monocouleur de 8mm à son alimentation.

Compatible avec les rubans LED normaux ou COB de 8mm de largeur.

Longueur de câble : 15cm.

Exemple d'utilisation : en intérieur à l'exception des endroits humides, dans un salon, une chambre, ...

Choisissez la version adéquate à votre ruban LED en fonction de sa largeur.

Vous êtes à la recherche d'une jonction étanche ? choisissez les connectiques "Hippo".

Découvrez tous nos connecteurs et nos jonctions pour ruban LED de la gamme "ClipX".

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Le connecteur d'alimentation "ClipX"

Ce produit permet de relier un morceau de ruban LED coupé à l'alimentation. Grâce à ses 15cm de câbles, vous aurez la possibilité de le manier plus facilement.

Ce connecteur d'alimentation "ClipX" IP20 est compatible avec les rubans LED monocouleur traditionnels ainsi qu'avec les rubans LED monocouleur COB.


Instructions d'installation :

1. Insérez le ruban LED dans l'emplacement prévu jusqu'au fond du connecteur.

2. Ecraser les deux conducteurs métalliques de chaque côté du connecteur pour percer le circuit imprimé.

3. La connexion est établie.

(Voir schéma disponible dans les photos du produit).

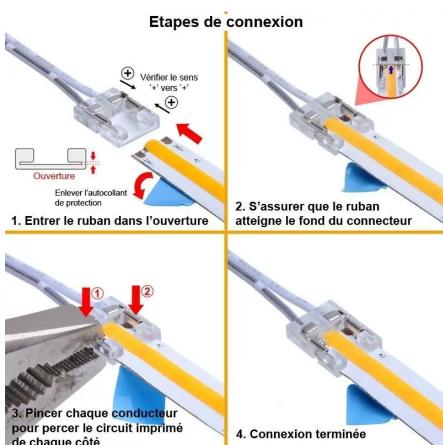

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Largeur de ruban (en mm)	8 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	8
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	161.5 mm
Largeur (en mm)	11.5 mm
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre	840
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez ps8.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025