

Jonction étanche pour ruban LED mono IP68 jusqu'à 13mm sans soudure "Hippo"

**IP68**

Cette jonction permet de relier 2 rubans LED mono IP68 de 13mm tout en conservant l'étanchéité de ces derniers.


Très simple d'utilisation, réalisez vos jonctions sans outils, et sans soudure ! En un click, vous voilà raccordé.

Exemple d'utilisation : Extérieur - Version sans câble

L'utilisation d'un [tube de silicone transparent](#) est à prévoir lors de votre installation afin de conserver l'étanchéité. (tube de silicone non fourni).

Vous êtes à la recherche d'une jonction pour ruban IP20 ? Choisissez les connectiques "[Clipx](#)"

Garantie : 2 ans.

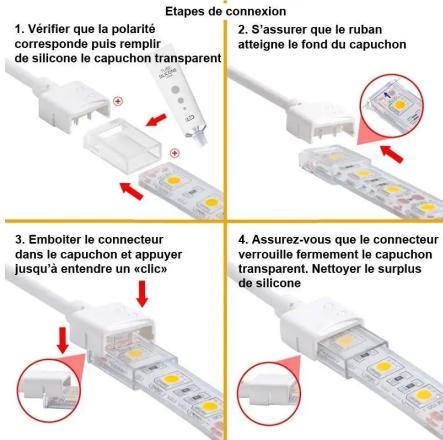

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Hauteur de ruban (en mm)	4,5 mm
Largeur de ruban (en mm)	13 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	13
Hauteur de ruban maximum (en mm)	4.5
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre	180
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez ps8.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025