

Jonction étanche pour ruban LED RGB + Blanc IP68 jusqu'à 15mm sans soudure "Hippo"

**IP68**

Cette jonction permet de relier 2 rubans LED RGB + Blanc IP68 15mm tout en conservant l'étanchéité de ces derniers.


Très simple d'utilisation, réalisez vos jonctions sans outils, et sans soudure ! En un click, vous voilà raccordé.

Exemple d'utilisation : Extérieur - Version sans câble

L'utilisation d'un tube de silicone transparent est à prévoir lors de votre installation afin de conserver l'étanchéité. (tube de silicone non fourni).

Vous êtes à la recherche d'une jonction pour ruban IP20 ? Choisissez les connectiques "Clipx"

Garantie : 2 ans.

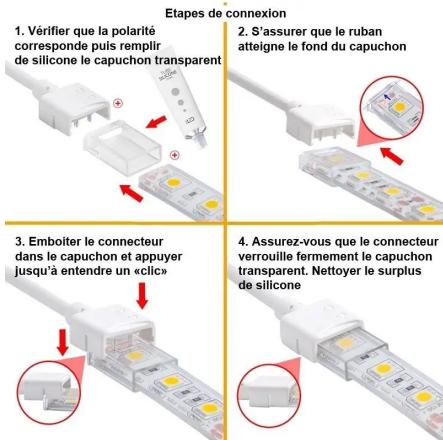

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Indice de Protection | IP68 |
| Hauteur de ruban (en mm) | 4 mm |
| Largeur de ruban (en mm) | 15 mm |
| Largeur de ruban maximum (en mm) | 15 |
| Hauteur de ruban maximum (en mm) | 4 |
| Pour couleurs de ruban | 4 couleurs (RGB+Blanc) |
| Densité maximale de LED/mètre | 180 |
| Garantie | 2 ans |



Toutes vos solutions LED sont chez ps8.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025