

## Connecteur d'alimentation étanche pour ruban LED mono IP68 jusqu'à 10mm sans soudure "Hippo"

**IP68**

Ce connecteur permet de relier un ruban LED mono IP68 vers une alimentation tout en conservant l'étanchéité.

Très simple d'utilisation et sans soudure, alimentez votre ruban LED rapidement.


Exemple d'utilisation : branchement d'un ruban LED en extérieur.

Longueur de câble : 15cm.

L'utilisation d'un [tube de silicone transparent](#) est à prévoir lors de votre installation afin de conserver l'étanchéité. (tube de silicone non fourni).

Vous êtes à la recherche d'une jonction pour ruban IP20 ? Choisissez les connectiques "[Clipx](#)"

Garantie : 2 ans.

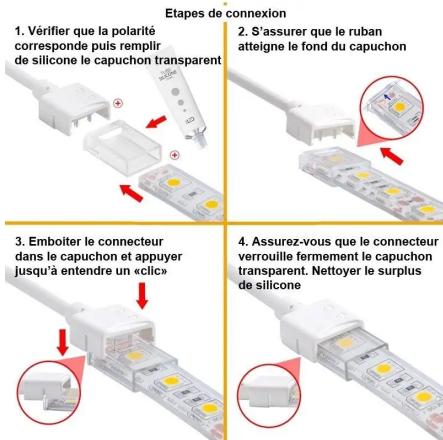

## CARACTÉRISTIQUES :

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Indice de Protection          | IP68                   |
| Hauteur de ruban (en mm)      | 4 mm                   |
| Largeur de ruban (en mm)      | 10 mm                  |
| Pour couleurs de ruban        | 1 couleur (monochrome) |
| Densité maximale de LED/mètre | 180                    |
| Garantie                      | 2 ans                  |



**Toutes vos solutions LED sont chez [ps8.byled.fr](http://ps8.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025*