

Connecteur d'alimentation étanche pour ruban LED RGB IP68 jusqu'à 15mm sans soudure "Hippo"

2577



IP68



Ce connecteur permet de relier un ruban LED RGB IP68 13mm vers une alimentation tout en conservant l'étanchéité.

Très simple d'utilisation et sans soudure, alimentez votre ruban LED rapidement.


Exemple d'utilisation : branchement d'un ruban LED en extérieur.

Longueur de câble : 20cm.

L'utilisation d'un [tube de silicone transparent](#) est à prévoir lors de votre installation afin de conserver l'étanchéité. (tube de silicone non fourni).

Vous êtes à la recherche d'une jonction pour ruban IP20 ? Choisissez les connectiques "[Clipx](#)"

Garantie : 2 ans.

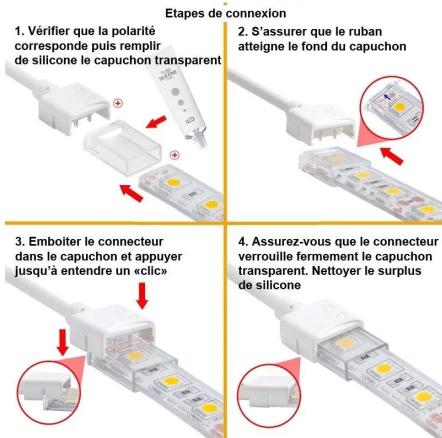

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Hauteur de ruban (en mm)	4 mm
Largeur de ruban (en mm)	15 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	15
Hauteur de ruban maximum (en mm)	4
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
Densité maximale de LED/mètre	180
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez ps8.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025