

Télécommande 4 zones CCT 2.4 GHz - MiBoxer FUT094



Dimmable 2 piles R6/AAA (non fournies)



Télécommande tactile 4 zones pour ruban et spots LED CCT.

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponible en cliquant [ici](#)) - MiBoxer FUT094

Les plus du produit :

- Enregistrez vos réglages favoris grâce à 3 boutons dédiés ;
- Pilotez vos rubans LED de 1 à 4 zones, indépendamment ou de façon groupée ;
- Chaque zone peut contrôler un nombre illimité de contrôleurs MiBoxer.

Dans un rayon de 30 mètres, cette télécommande vous permet de régler l'intensité lumineuse et la température de couleur de votre installation CCT.

Cette télécommande est également disponible en version RGB & RGB + blanc.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Télécommande MiBoxer FUT094 : Pilotez vos rubans CCT et vos éclairages MiBoxer, jusqu'à 4 zones.

Quelle est la particularité de cette télécommande FUT094 ? Elle permet de gérer jusqu'à 4 zones indépendamment ou bien de manière groupée, avec la possibilité de sauvegarder vos 3 scénarios d'éclairage préférés.

Avec ses pavés tactiles faciles d'utilisation, cette télécommande vous permettra de gérer la température de couleur et l'intensité lumineuse de vos lumières. De plus, avec sa portée de 30 mètres, vous pourrez contrôler l'éclairage de votre cuisine depuis votre salon.

Découvrez les contrôleurs MiBoxer compatibles en cliquant [ici](#).

Aide au branchement :

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possible, disponible en cliquant [ici](#). D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.



Procédure d'appairage :

1) Appuyez plusieurs fois rapidement sur le bouton SET jusqu'à ce que l'indicateur LED présent sur votre contrôleur affiche la couleur correspondante



TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES CCT

INTENSITÉ LUMINEUSE RÉGLABLE | TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE

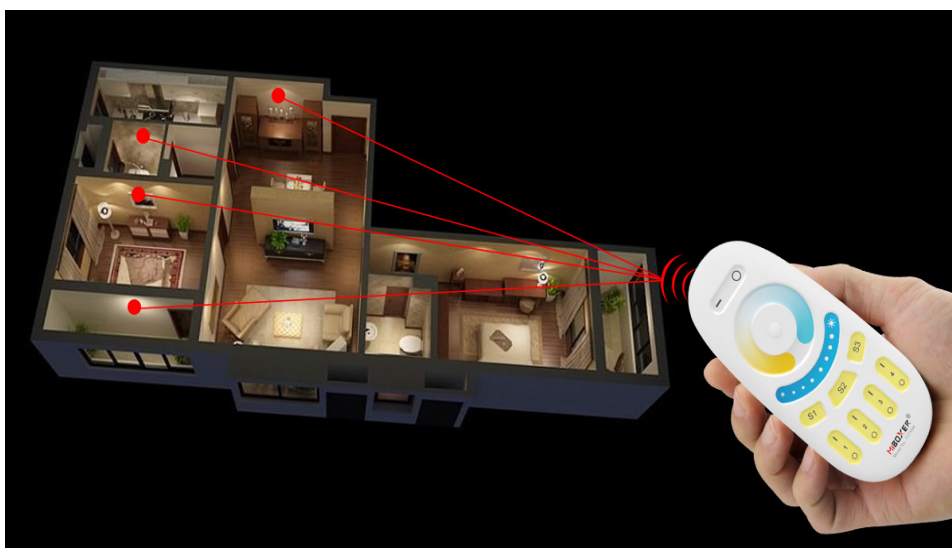

CARACTÉRISTIQUES :

Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Longueur (en mm)	120 mm
Largeur (en mm)	52.5 mm
Profondeur (en mm)	21 mm
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Alimentation électrique	2 piles R6/AAA (non fournies)
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	1 ou 2 couleurs (monochrome, Blancs chaud & pur)
Garantie	3 ans