

# Projecteur LED ultra plat - 10W - 230V - Blanc - KLINK 10



10 W

IP65

120°

Non dimmable

Classe F



**Mini projecteur LED Klink 10W - 230V** - Indice de protection IP65 - Extérieur - Angle de diffusion 120° - Garantie 3 ans - Blanc (existe aussi en noir).

- Conception et fabrication de qualité Premium ;
- Faible consommation électrique et longue durée de vie de 36 000 heures ;
- [Découvrez l'intégralité de nos projecteurs en cliquant ici.](#)

Les projecteurs Klink 10W sont parfaits pour une installation en extérieur, comme dans les jardins, allées ou façades, offrant un éclairage efficace tout en économisant de l'énergie.

Garantie : 3 ans.



## Informations complémentaires :

### Projecteurs LED Klink 10W : Solution idéale pour l'éclairage des espaces extérieurs et jardins

Les mini projecteurs LED Klink 10W de chez ByLED offrent une solution d'éclairage à la fois compacte et puissante, parfaite pour illuminer des espaces extérieurs. Leur design moderne et discret permet une intégration harmonieuse dans tous types d'environnements comme les jardins, terrasses, allées ou façades.



Ce modèle LED de 10W génère une lumière équivalente à celle d'un projecteur halogène de 100W, tout en assurant une **longue durée de vie de 36 000 heures et une consommation électrique réduite**.

De plus, avec un **angle de diffusion de 120 degrés**, le projecteur LED Klink 10W offre un éclairage large et fonctionnel. Le projecteur LED garantit une diffusion optimale de la lumière tout en réduisant l'éblouissement. **Résistant aux intempéries et à la poussière grâce à son indice de protection IP65**, le mini projecteur Klink se distingue par sa grande robustesse.

### Guide d'installation pour votre mini projecteur LED Klink de chez ByLED :



- Coupez le courant ;
- Fixez le projecteur LED sur une paroi avec au moins deux vis en utilisant les empreintes de vissages prévues ;
- Raccordez le luminaire à votre installation électrique grâce à un [connecteur de jonction étanche 3 pôles](#) ;
- Remettez le courant ;

• Profitez de votre installation.


Des mini projecteurs sont également disponibles en version **20W**, **30W** et **50W**

De plus, nous proposons aussi des mini projecteurs avec détection de mouvements en **10W**, **20W**, **30W** ou en **50W** en coloris blanc ou noir.

#### BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE




#### BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

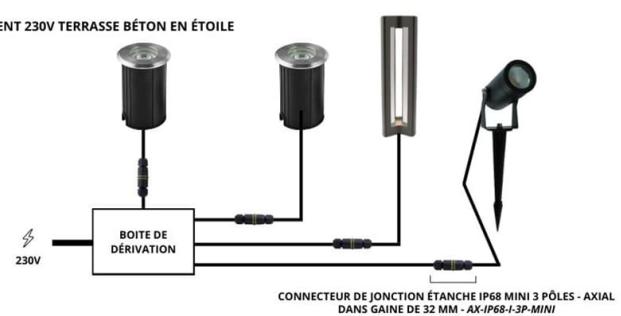


#### BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



#### BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

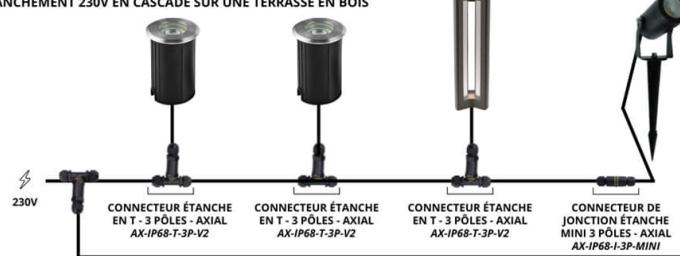

#### BRANCHEMENT 230V DANS LA TERRE EN CASCADE

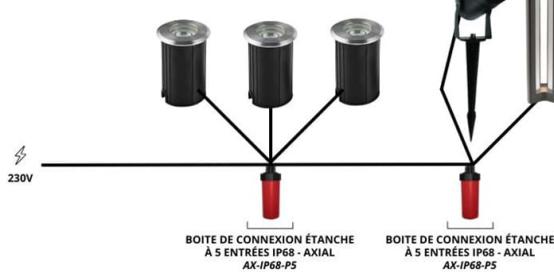

## MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 10 W, DéTECTEUR de présence: Sans détecteur	KLI-10-W-WW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 10 W, DéTECTEUR de présence: Sans détecteur	KLI-10-W-DW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	841 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	801 lm
Température de couleur - Blanc jour	4200 K
Température de couleur - Blanc chaud	2800 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	82
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	83
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	106 mm
Largeur (en mm)	77 mm
Profondeur (en mm)	25 mm
Poids net (en kg)	1.400 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	36000 h
Matière / Finition	Aluminium
DéTECTEUR de présence	Non
Couleur	Blanc
Protection anti-éblouissement	Vitre dépolie
Garantie	3 ans

**Toutes vos solutions LED sont chez [ps8.byled.fr](http://ps8.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025

