




Ruban LED COB CCT à la coupe blanc froid + blanc chaud - 7,2W/m - IP68 - 608 LED/m - 24V



72 W



IP68




120°



Dimmable



Classe F

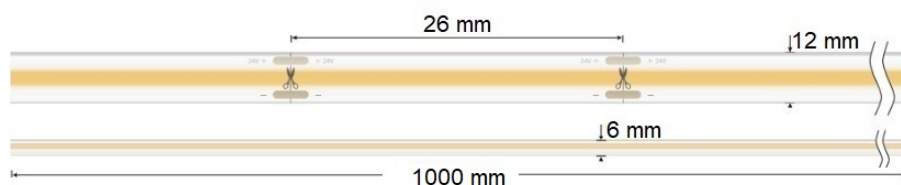

Ruban LED COB CCT 7,2W/m vendu à la coupe.

Blanc chaud & Blanc froid - 608 LED/m - 110 lm/W - IP68 : Étanchéité totale - Tension : 24V.

Les plus produits :

- Une immersion assurée grâce à son indice de protection IP68 ;
- Un rendu de type "ligne lumineuse" sans effet " points LED" visibles ;
- Température de couleur réglable du blanc froid au blanc chaud.

Ce ruban LED étanche s'adapte parfaitement à vos espaces extérieurs, tel qu'une terrasse ou une piscine, en vous offrant le choix d'opter pour un éclairage blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid.

Attention : Ce ruban LED est vendu au mètre et sans câblage. Découpe de 50 mètres maximum.

1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED.

Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Ruban LED CCT : Passez rapidement d'un blanc chaud convivial à un blanc froid dynamique.

La technologie CCT vous permet d'ajuster la teinte de blanc de votre éclairage selon vos envies. Passez d'un blanc froid pour un éclairage vif et stimulant, à un blanc jour offrant un équilibre parfait, jusqu'à un blanc chaud idéal pour une ambiance chaleureuse et apaisante.

Contrairement aux rubans LED classiques à 120 LED/m qui laissent apparaître des points lumineux, ce ruban COB, diffuse une lumière parfaitement homogène. Grâce à ses 608 LED/m le rendu est net, continu et élégant : idéal pour des finitions haut de gamme.

Avec une consommation de 7,2 W/m, ce ruban LED est conçu pour offrir un éclairage secondaire discret mais efficace. Il produit une lumière douce, idéale

pour souligner vos éléments décoratifs sans jamais éblouir.

Ruban LED IP68 : Une étanchéité optimale, pour tous vos projets.

Vous cherchez un éclairage décoratif qui ne craint pas l'eau ? Grâce à sa protection IP68, ce ruban LED peut être immergé sans risque et installé en toute sécurité dans les zones très humides ou exposées à l'eau : douches, piscines, fontaines, spas, hammams...

Sa conception en silicone anti-UV empêche le ruban de jaunir ou de se dégrader sous l'effet du soleil. Contrairement à certains produits concurrents, il conserve ses performances et son apparence même après une exposition prolongée. Vous pouvez donc l'installer dans des environnements très chauds sans crainte !

Ce ruban LED COB IP68 est un véritable caméléon de l'éclairage : il s'adapte à tous types d'environnements, tout en diffusant une lumière homogène et en proposant plusieurs teintes de blanc.

Accessoires et conseils ByLED nécessaires pour installer un ruban LED COB CCT.

Comment installer vos rubans LED ? Retrouvez tous nos conseils de branchement [en cliquant ici](#).

Pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de ce ruban COB CCT, il est important d'accompagner votre installation des accessoires suivants :

- **Une alimentation 24V** : Indispensable pour faire fonctionner votre ruban LED CCT, elle transformera votre courant 230V en 24V.
- **Un contrôleur** permettant de gérer vos rubans et accessoires, et d'assurer leur bon fonctionnement.
- **Une télécommande/bouton poussoir** qui vous permettra de changer facilement la teinte du ruban, du blanc froid au blanc chaud.

Retrouvez, si besoin, nos outils d'aide au choix des accessoires sous le bouton "ajouter au panier".

À savoir : Pour garantir une luminosité constante tout le long de votre ruban LED, nous vous conseillons de ne pas dépasser 10 mètres d'éclairage avec un seul départ d'alimentation électrique. Prévoyez un nombre de départ d'alimentation proportionnel au nombre de mètres installés (ex: pour une installation de 20m, deux départs d'alimentations 24V sont nécessaires, par exemple au début et à la fin du ruban LED).

Attention : Ce ruban est vendu à la coupe, l'étanchéité du ruban IP68 doit être assurée en siliconant l'extrémité à l'aide d'un embout de finition, [retrouvez tous les embouts disponibles en cliquant ici](#).

Chaque ruban LED COB est doté d'un puissant adhésif (3M®), garantissant une adhésion parfaite sur une surface plate comme des profilés LED. De plus, ce ruban est sécable tous les 2,6 cm, ce qui permet un ajustement précis à la longueur souhaitée.

Besoin d'une prestation sur mesure ? [Contactez-nous en cliquant ici](#) !

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options

Référence

Température de couleur: Blancs pur & chaud, Nombre de LED/mètre:

608 LED/m, Indice de Protection: IP68, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m

STM-COB-608-68-24V-7.2-CCT

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7,2 /m
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP68
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens/mètre) - CCT	817
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Hauteur de ruban (en mm)	6 mm
Largeur de ruban (en mm)	12 mm
Longueur (en mm)	1000 mm
Nombre de LED / mètre	608
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	2.6
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	2 couleurs (Blancs chaud & pur)
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez ps8.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025