

## Applique LED murale extérieure anthracite - 6W - 230V - TRACK

Dimmable

BYLED



**Applique LED murale 6 watts.** Aluminium laqué anthracite mat - IP54 - Angle de diffusion étendu : 120° - 230 volts - Dimensions : 15 cm x 9 cm x 4,5 cm.

- Applique murale élégante et discrète ;
- Éclairage doux et fonctionnel pour votre extérieur ;
- Installation simple avec branchement électrique direct en 230 V par bornier étanche.

Fixez votre applique LED murale en extérieur pour éclairer une terrasse, une entrée, une place de stationnement, un jardin, un patio, etc.

Garantie : 3 ans.

BYLED



### Informations complémentaires :

### Applique LED murale pour votre extérieur


Cette applique murale moderne en finition anthracite est appréciée pour ses lignes strictes et rectangulaires.

Vous pouvez opter pour un éclairage direct, en fixant votre applique de manière à ce qu'elle éclaire au sol ou pour un éclairage indirect en fixant votre applique vers un plafond afin d'y refléter la lumière.

L'avantage d'un éclairage aux LED, et qu'elles consomment très peu d'énergie. En effet, ce modèle utilise seulement 6 watts, mais produit environ 350 lumens, soit l'équivalent de 35 watts en éclairage classique.

Classé IP54, cette applique peut être installée en toute sécurité à l'extérieur, idéal pour l'éclairage extérieur comme dans un patio, un jardin, espace piscine, etc.

BYLED

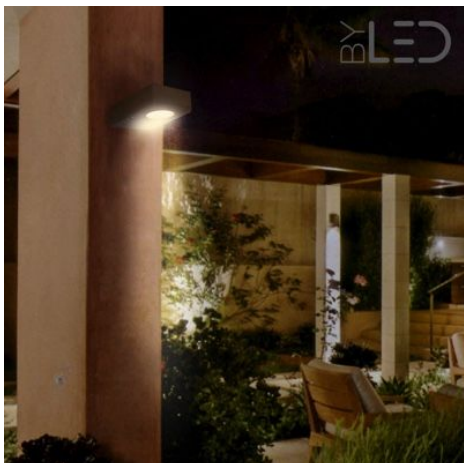

BYLED

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Finition Anthracite - Puissance 6 W - Blanc jour

Finition Anthracite - Puissance 6 W - Blanc chaud

### Référence

TRM-ANT-06-DW

TRM-ANT-06-WW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Équivalence halogène (en Watts)	35 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	120°
Angle d'orientation (en degré)	25° vers le bas
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	350 lumens
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Matière / Finition	Aluminium laqué anthracite mat
Largeur (en mm)	89 mm
Hauteur (en mm)	45 mm
Profondeur (en mm)	150 mm
Surface d'appui	45 x 89 mm
Poids net (en kg)	0.500 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

*Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023*



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)