


## Détecteur de mouvement infrarouge encastrable blanc - Groom GR-03

IP20s

BYLED



BYLED

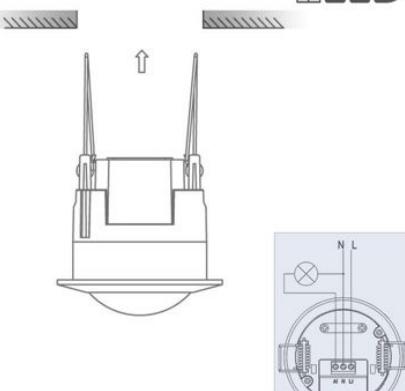

Ce détecteur de mouvement s'encastre discrètement dans le plafond et remplace l'interrupteur pour allumer automatiquement la lumière dans la pièce.

Une temporisation réglable coupera la lumière si aucun mouvement n'est détecté.

Il se fixe simplement dans un trou du plafond, comme un spot encastrable.

- Portée de détection: 6 mètres max.
- Réglage de la durée: de 10 seconde à 15 minutes.
- Réglage du seuil de luminosité: de 3 à 2000 lux.
- Plage de puissance (charge): 1W à 800 Watts (LED: 400 W max).
- Commutation: par relais.
- Compatible avec tous types d'éclairage (LED, fluo, halogène, incandescence).
- Finition: blanc.

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

Cet interrupteur est équipé d'un radar-détecteur de mouvement infrarouge pour une utilisation en intérieur.

Il est conçu pour être encastré dans un plafond (diamètre de perçage du trou: 67 mm) et se fixera avec ses clips de maintien comme un spot encastrable.

Il réagit aux émissions thermiques (infrarouges) issues des personnes (ou animaux) en mouvement dans la zone de détection du capteur.

Quand le capteur détecte un passage dans sa zone, la lampe que vous y avez raccordée s'allume. Elle s'éteint automatiquement (durée réglable).

Cet interrupteur est équipé d'une cellule photoélectrique «sonde crépusculaire». Elle permet d'éviter le déclenchement du détecteur en plein jour. Réglable, elle vous permet de définir à partir de quel niveau d'obscurité ambiante le détecteur deviendra actif.

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options        | Référence |
|----------------|-----------|
| Finition Blanc | GR-03     |

## CARACTÉRISTIQUES :

|  |   |
|--|---|
| Puissance max                            | 400 W (LED) / 800 W (incandescence)   |
| Commutation                              | par relais  |
| Indice de Protection                     | IP20  |
| Matière / Finition                       | PVC   |
| Température de fonctionnement            | -20°C / +40°C   |
| Diamètre (en mm)                         | 76 mm   |
| Profondeur (en mm)                       | 62 mm   |
| Portée de la détection                   | jusqu'à 6 m sur 360°  |
| Détecteur de présence - caractéristiques | Durée (10 sec. à 15 min.) / Sensibilité (6m max.) / Niveau d'obscurité (3 - 2000 lux) |
| Humidité d'utilisation                   | inférieur à 93% RH  |
| Couleur                                  | Blanc   |
| Garantie                                 | 3 ans   |

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)