
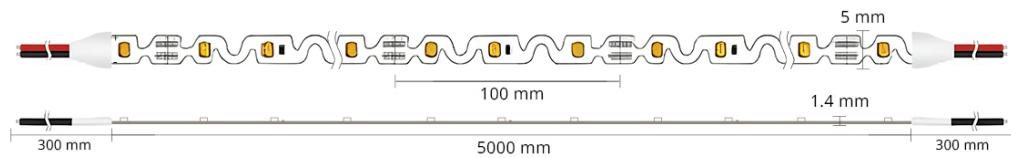


**Ruban LED articulé Zig-Zag - 8,6W/m - IP20 - Blanc - 72 LED/m - 2835 - 5m - 24V**

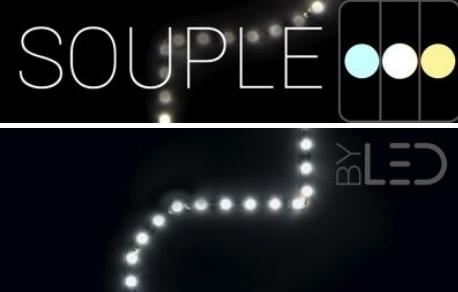

**Ruban LED , rouleau de 5m.** Blanc disponible en 3 températures de couleur. Installation en intérieur IP20 – LED 2835 – 8,6 W/m sous 24V (alimentation non fournie).

- Ruban souple et articulé pour s'adapter à tous vos projets ;
- Écologique et économique ;
- Qualité professionnelle.

Ce modèle est à installer en intérieur uniquement, que ce soit dans votre maison, un commerce ou tout autre établissement, à l'abri de l'humidité. Son intensité modérée est idéale pour un éclairage d'ambiance.

Garantie : 5 ans.

#### Informations complémentaires :

Vous avez besoin d'un ruban LED capable de faire le tour d'une alcôve ? D'éclairer les lettres de votre enseigne en un seul ruban ? Ou tout simplement un ruban qui ne nécessite pas de raccord ? ByLED vous propose ce ruban LED articulé et souple qui s'adapte à toutes vos surfaces et projets d'éclairage.


Avec une puissance de 8,6 watts par mètre, vous bénéficiez d'un éclairage d'ambiance à intensité modérée. Disponible en trois températures de couleur, choisissez le blanc qui convient à l'ambiance recherchée :

- le tendance blanc jour pour un éclairage naturel ;
- le dynamique blanc pur aux tons froids ;
- le relaxant blanc chaud pour une ambiance chaleureuse.

Sécable tous les 10cm, adaptez le ruban à la longueur souhaitée. 30 centimètres de câbles sont disponibles à chaque extrémité.

Optez pour les rubans LED et faites des économies d'énergie et donc d'électricité ! En effet, les LED consomment beaucoup moins que les ampoules classiques. De plus, leur longévité est 30 fois supérieure (environ 50 000 heures contre 1 500).


Branchements d'un ruban LED monocolore en direct :

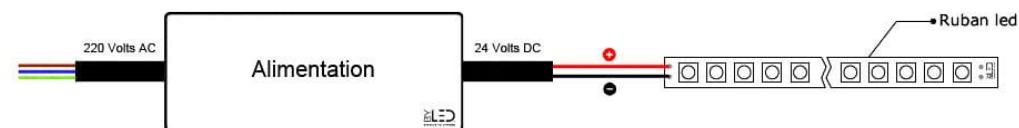

#### Branchements d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolors.



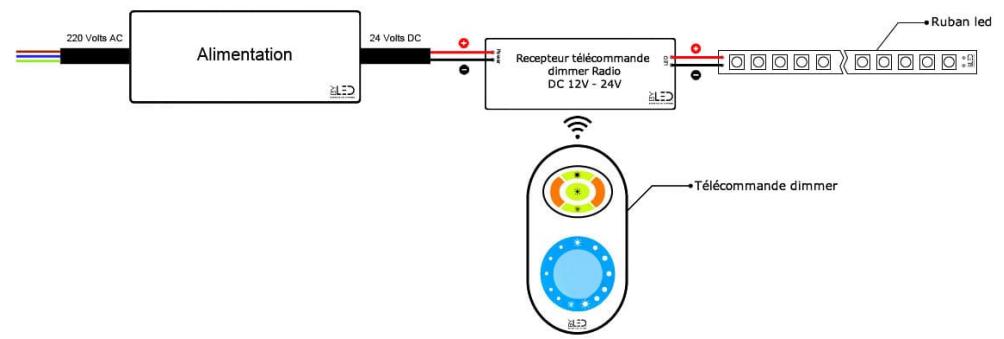

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Indice de Protection IP20 - Nombre de LED / mètre 72 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 8.6 W/m - 4000K - Blanc jour	STS-2835-72-20-24V-DW
Indice de Protection IP20 - Nombre de LED / mètre 72 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 8.6 W/m - 2700K - Blanc chaud	STS-2835-72-20-24V-WW
Indice de Protection IP20 - Nombre de LED / mètre 72 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 8.6 W/m - 6000K - Blanc pur	STS-2835-72-20-24V-CW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8,6 W/m
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	570 lumens/m
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	2835
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Couleur du ruban	Blanc
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	5 mm
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	5 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)