

## Projecteur LED 230V - Titan 300 Watts Blanc Pur

Non Dimmable



**Projecteur LED extérieur 300 watts.** Haute puissance lumineuse. Blanc pur. Étanche (IP65) - Faisceau lumineux large 120° - 230V (inclus câble 1,5m certifié VDE).

- Lumière puissante ;
- Doté de 6 puces LED matricielles (COB) ;
- Économique et écologique.

Optez pour ce projecteur LED pour tous vos besoins d'éclairage ultra puissant : événements en plein air, parking, jardin etc.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

Ce modèle de projecteur LED se distingue tout particulièrement par sa puissance lumineuse de 300W, soit 2700W en équivalent halogène.

Il est proposé en blanc pur, idéal pour un éclairage extérieur pour y voir comme en plein jour. Ses six LED COB, disposées les unes à côté des autres, délivrent une intensité de 28 500 lumens.

Son cadre en aluminium laqué gris offre un design sobre et moderne au projecteur.

Vous serez surpris par son excellent rapport puissance/consommation. En effet malgré sa grande puissance lumineuse, ce projecteur LED est presque 10 fois moins gourmand en électricité que les halogènes classiques, vous permettant de faire des économies considérables.

Grâce à son bras articulé, vous pouvez fixer le projecteur sur de nombreuses surfaces tout en l'orientant comme il vous convient.

#### BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE



#### BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE




#### BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE




BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

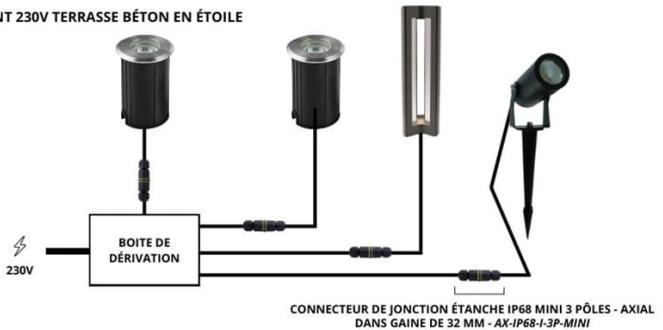


BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

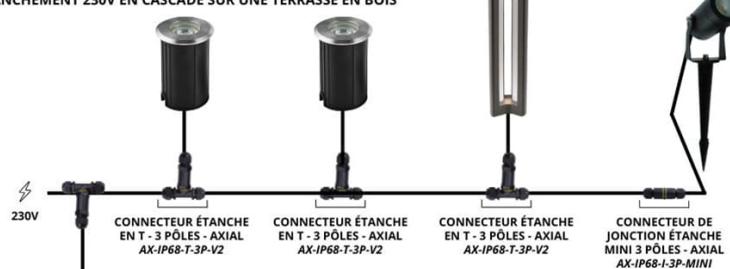

BRANCHEMENT 230V DANS LA TERRE EN CASCADE

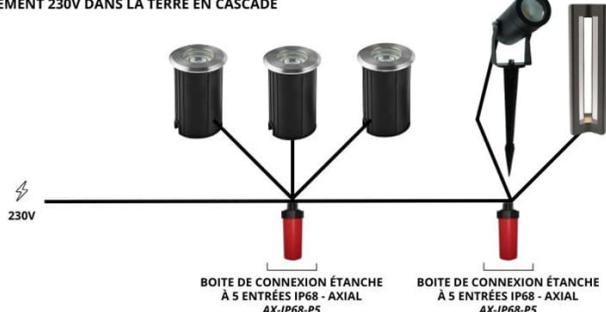

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	300 W
Équivalence halogène (en Watts)	2700 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Angle d'orientation (en degré)	+/-360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	27500 lumens
Température de lumière / long. d'onde	5500-6000K (Blanc pur)
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	78
Matière / Finition	Aluminium massif gris
Longueur (en mm)	580 mm
Largeur (en mm)	340 mm
Profondeur (en mm)	200 mm
Hauteur totale avec support (en mm)	335 mm
Poids net (en kg)	12.500 kg
Longueur du câble	câble 1.5m V.D.E. (fourni)
Détecteur de présence	Non
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)