

Projecteur LED 230V - Titan 400 Watts Blanc Pur

Non Dimmable



BYLED



UNIVERSAL CABLE 3x0.75mm²

BYLED



Projecteur LED Puissance extrême 400 watts. Équivalent halogène : 3600W. Blanc pur. Usage extérieur et intérieur IP65 - Diffusion à 120° - 230 Volts (avec câble 1,5m certifié VDE).

- Projecteur LED le plus puissant de sa gamme ;
- Faible consommation électrique ;
- Produit Premium, garanti 5 ans.

Ce projecteur LED répond à tous les besoins d'éclairage ultra puissant, en extérieur (lieu public, jardin, stationnement, etc.) ou en intérieur (entrepôt, usine, grange, etc.).

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Ce modèle de projecteur LED est le plus puissant de sa gamme avec ses 400W, soit un équivalent halogène de 3600 watts. Sa forme rectangulaire permet d'intégrer 8 LED COB (Chip on Board), les unes à côté des autres, délivrant ainsi 38 000 lumens.


Avec ce projecteur, vous investissez sur le long terme grâce à sa durée de vie d'environ 50 000 heures (contre 1 500 pour un éclairage traditionnel). Robuste, il est conçu pour supporter les vibrations, chocs légers et mais également les allumages et extinctions continus.

De plus, les LED vous permettent de réaliser des économies considérables par rapport à un éclairage halogène. Et pour encore mieux contrôler votre consommation, optez pour un détecteur de mouvement à intégrer au projecteur si vous n'avez pas besoin d'un éclairage permanent.


BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE



BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

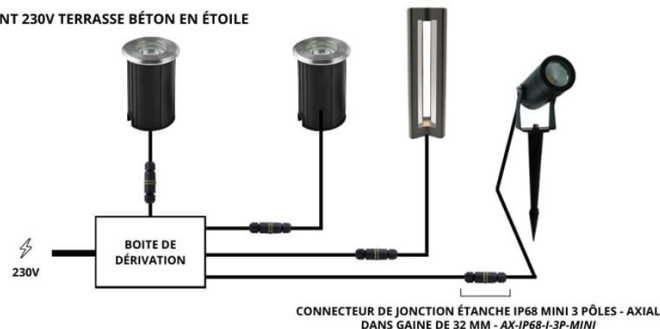


BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE




BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

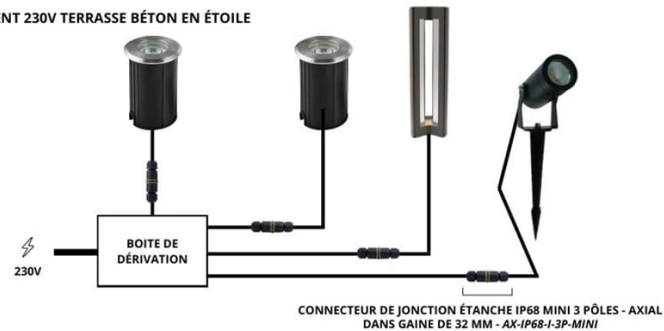



BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

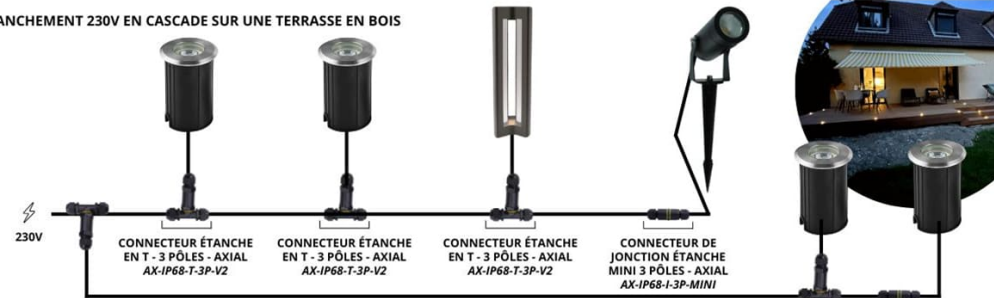

BRANCHEMENT 230V DANS LA TERRE EN CASCADE

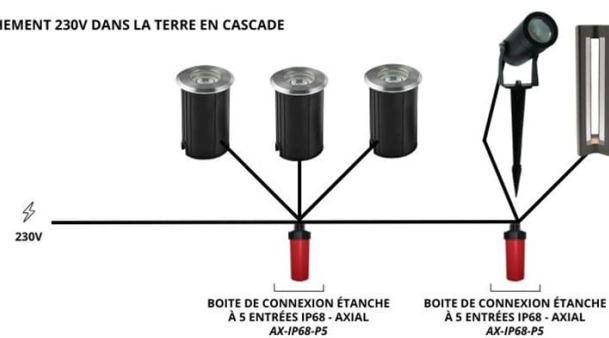

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	400 W
Équivalence halogène (en Watts)	3600 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Angle d'orientation (en degré)	+/-360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	38000 lumens
Température de lumière / long. d'onde	5500-6000K (Blanc pur)
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	78
Matière / Finition	Aluminium massif gris
Longueur (en mm)	710 mm
Largeur (en mm)	325 mm
Profondeur (en mm)	200 mm
Hauteur totale avec support (en mm)	340 mm
Poids net (en kg)	13.900 kg
Longueur du câble	câble 1.5m V.D.E. (fourni)
Détecteur de présence	Non
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr