

Spot LED encastrable fixe 15W IP64 - Cobyx

 Option Dimmable

BYLED



Spot LED encastrable fixe 15 watts. Technologie Chip on Board (COB). Indice de protection IP64 - Angle 62° - Alimentation 230 Volts (par convertisseur fourni).

- Une forte puissance d'éclairage ;
- Faible profondeur d'encaissement ;
- Parfait pour les faux-plafonds.

Grâce à un **indice de protection IP64** le rendant étanche aux poussières et projections d'eau, le **spot encastrable** Cobyx trouve sa place dans toutes les pièces d'une maison ou d'un immeuble, y compris les **salles de bain**.

Garantie : 5 ans.

BYLED



Informations complémentaires :

Spot encastrable salle de bain, cuisine...


Le choix d'un spot Cobyx est forcément un choix de qualité pour les projets d'éclairage exigeant en terme de consommation énergétique.

Vous l'aurez compris, le choix d'un spot encastrable Cobyx est avant tout un choix écologique et aussi économique. En effet, les spots LED dotés de la technologie Chip on Board (COB) vous feront faire des **économies d'électricité incroyables**. Pour le spot Cobyx 15 watts, l'équivalent halogène est de 135 watts.

De plus, le coût de maintenance n'est plus un problème, avec une longévité de 50 000 heures contre 1 500 pour une ampoule classique.

Sa faible profondeur d'encaissement et faible dissipation de chaleur en fait un parfait allié des faux-plafonds.

BYLED

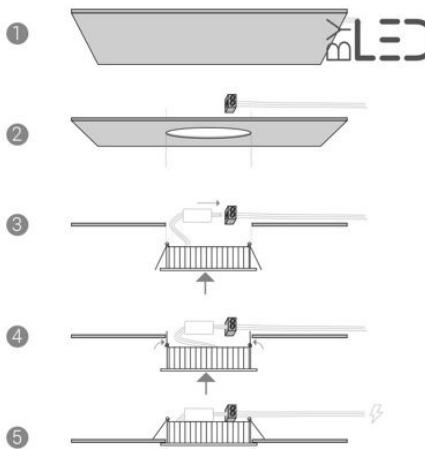

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition Blanc - Puissance 15 W - Blanc pur - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CB-15-CW-D
Finition Blanc - Puissance 15 W - Blanc pur - Non dimmable	CB-15-CW
Finition Blanc - Puissance 15 W - Blanc jour - Non dimmable	CB-15-DW
Finition Blanc - Puissance 15 W - Blanc chaud - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CB-15-WW-D
Finition Blanc - Puissance 15 W - Blanc chaud - Non dimmable	CB-15-WW
Finition Blanc - Puissance 15 W - Blanc jour - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CB-15-DW-D

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	15 W
Équivalence halogène (en Watts)	135 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	62°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	1425 lumens (Blanc pur)
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Diamètre (en mm)	145 mm
Profondeur (en mm)	72 mm
Diamètre de perçage	120 mm
Poids net (en kg)	0.380 kg
Conformité	CE-RoHS
Couleur	Blanc mat
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr