

Spot LED encastrable fixe 10W IP64 - Cobyx

 **option Dimmable**

BYLED



Spot fixe à encastrer 10 watts. LED Chip on Board (COB).

Angle de diffusion 62° - Indice de protection IP64 - 230 Volts (convertisseur fourni).

- Faible dégagement de chaleur ;
- Écologique et économique ;
- Protégé contre la poussière et projection d'eau.

Avec un design soigné et des caractéristiques techniques avancées, le spot encastrable LED Cobyx peut être installé dans tout environnement domestique ou business. Avec un **indice de protection IP64**, il convient également aux **salles de bains**.

Garantie : 5 ans.

BYLED



Informations complémentaires :

Le Cobyx 10 watts se distingue par ses caractéristiques techniques de haute qualité.

Un convertisseur est fourni pour faciliter l'installation du spot.


De par sa faible profondeur d'encastrement et une faible dispersion de chaleur, le spot Cobyx s'installe aisément dans les faux-plafonds.

Doté d'un indice de protection IP64, le spot encastrable fixe Cobyx est protégé des poussières et projections d'eau.

La gamme Cobyx se déclinent en différentes puissances, allant de 5 à 30 watts, et en différentes températures de couleur selon l'effet recherché (blanc jour, pur ou chaud).

Aussi, le spot Cobyx est compatible avec les variateurs de lumière en l'option dimmable.

BYLED

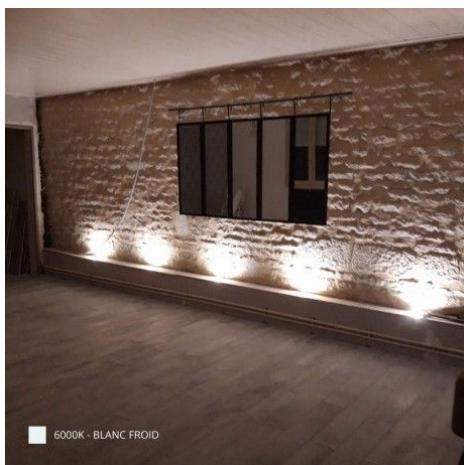

6000K - BLANC FROID

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition Blanc - Puissance 10 W - Blanc pur - Non dimmable	CB-10-CW
Finition Blanc - Puissance 10 W - Blanc jour - Non dimmable	CB-10-DW
Finition Blanc - Puissance 10 W - Blanc chaud - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CB-10-WW-D
Finition Blanc - Puissance 10 W - Blanc chaud - Non dimmable	CB-10-WW
Finition Blanc - Puissance 10 W - Blanc jour - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CB-10-DW-D
Finition Blanc - Puissance 10 W - Blanc pur - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CB-10-CW-D

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Équivalence halogène (en Watts)	90 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	62°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	950 lumens
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Diamètre (en mm)	122 mm
Hauteur (en mm)	66 mm
Diamètre de perçage	95 mm
Poids net (en kg)	0.380 kg
Conformité	CE-RoHS
Couleur	Blanc mat
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr