

Spot LED encastrable fixe 30W IP64 - Cobyx

Motion Dimmable

BYLED



Spot LED d'intérieur à encastrer au plafond 30 watts. Technologie COB. Angle de diffusion 62° - IP64 - Alimentation électrique 230 V.

- Très forte puissance
- Faible profondeur d'encaissement
- Gamme variée

Ce spot Cobyx de 30 Watts s'intégrera parfaitement là où l'on souhaite une très forte puissance d'éclairage (jusqu'à 2850 lumens) et une faible profondeur d'encaissement.

Garantie : 5 ans.

BYLED



Informations complémentaires :

SPOT LED ENCASTRABLE PLAFOND


Les spots encastrables Cobyx vous satisferont par leurs caractéristiques techniques multiples. Dotés de la technologie LED Chip on Board (COB) et d'un indice de protection IP64, les spots Cobyx délivrent une lumière puissante et confortable à moindre coût.

Le spot encastrable Cobyx 30 watts est un équivalent halogène de 270 watts.

De par leur faible dissipation de chaleur et profondeur d'encaissement, le spot LED s'encastre très bien dans les faux-plafonds.

Étanche aux poussières et projections d'eau (IP64), le spot Cobyx est à encastrer en intérieur, dans tout type d'établissement domestique ou business, y compris dans les **salles de bain**.

BYLED

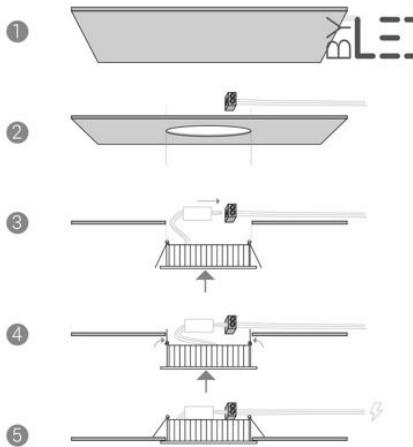

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition Blanc - Puissance 30 W - Blanc pur - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CB-30-CW-D
Finition Blanc - Puissance 30 W - Blanc pur - Non dimmable	CB-30-CW
Finition Blanc - Puissance 30 W - Blanc jour - Non dimmable	CB-30-DW
Finition Blanc - Puissance 30 W - Blanc chaud - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CB-30-WW-D
Finition Blanc - Puissance 30 W - Blanc chaud - Non dimmable	CB-30-WW
Finition Blanc - Puissance 30 W - Blanc jour - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CB-30-DW-D

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	30 W
Équivalence halogène (en Watts)	270 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	62°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	2850 lumens
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Diamètre (en mm)	195 mm
Profondeur (en mm)	85 mm
Diamètre de perçage	165 mm
Poids net (en kg)	1,02 kg
Conformité	CE-RoHS
Couleur	Blanc mat
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr