

Télécommande 4 zones Dimmer/CCT 2.4 GHz - MiBoxer FUT007

3 ans



BYLED



BYLED



BYLED

Cette **télécommande '4 zones' Dimmer / CCT** vous permet de piloter indépendamment de 1 à 4 contrôleurs '4 zones' dimmer et/ou température de couleur CCT.

Elle vous permettra de créer des ambiances lumineuses en dosant la température de couleur du blanc chaud au blanc froid de vos rubans LED blanc chaud / blanc froid et/ou en variant l'intensité lumineuse de vos ruban LED monochrome.

Grâce à son large clavier tactile, vous pourrez aisément disposer de 20 niveaux de réglages.

Cette **télécommande** permet de:

- piloter indépendamment ou de façon groupée de 1 à 4 zones
- allumer / éteindre
- modifier la température de couleur du blanc chaud au blanc froid
- augmenter / diminuer l'intensité lumineuse

Vous pouvez piloter avec une télécommande autant de **contrôleurs** que vous le désirez.

Les plus produit:

- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Liaison radio longue portée (30 mètres).

Cette télécommande n'est compatible qu'avec les contrôleurs Milight '4-zones'.

Référence: **MiBoxer FUT007**

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible ici.

Procédure d'appairage:

Presser la touche 'I' de la zone souhaitée 3 fois brièvement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.

Confirmation d'appairage: le ruban clignote 3 fois lentement.


Procédure de dissociation:

Presser la touche 'I' de la zone souhaitée 5 fois dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.

Confirmation de dissociation: le ruban clignote 9 fois.

Découvrez la gamme de contrôleur et télécommande Milight:

Présentation, compatibilité et procédures d'appairage dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit : 'Notice gamme Milight'

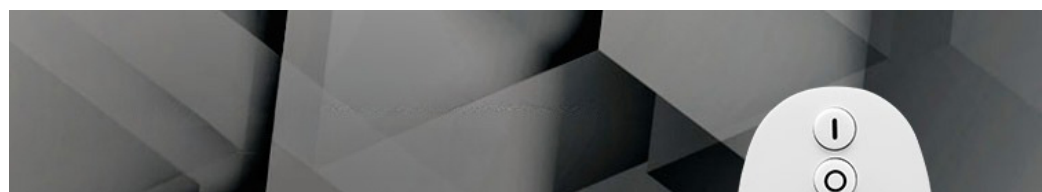

Télécommande 4 zones 2.4GHz


Température de couleur | Dimmer



Transmission sans fil 2.4GHz

Distance de portée : 30m

4 zones peuvent être contrôlées séparément ou groupées

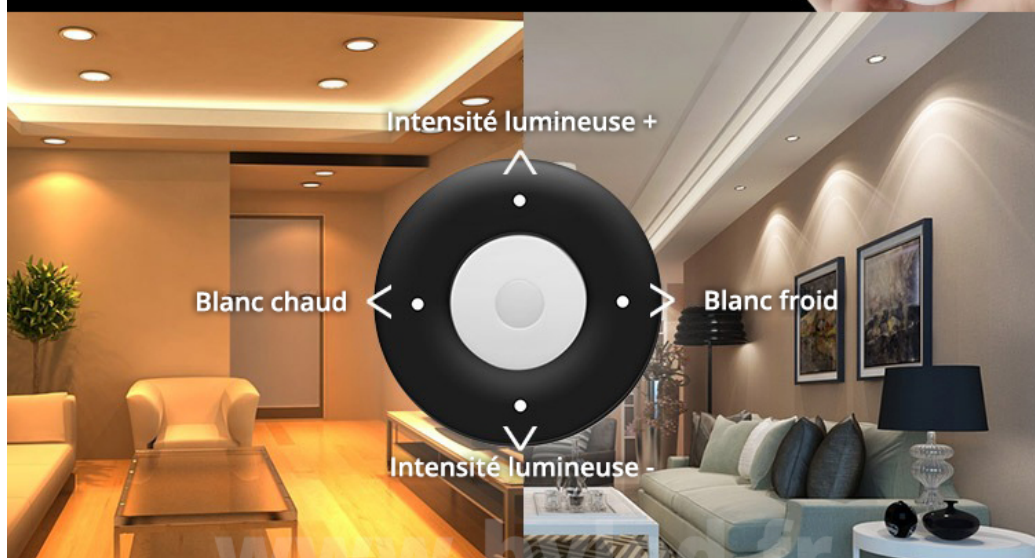

Compatible MiBOXER

Compatible avec tous les produits de la gamme MiBOXER MONO / CCT et tous les éclairages MONO / CCT reliés à un récepteur MiBOXER.

CARACTÉRISTIQUES :

Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Puissance max en W (sous 24V)	144 W par canal (288 W total)
Alimentation électrique	2 piles R6/AAA (non fournies)
Matière / Finition	PVC
Longueur (en mm)	22 mm
Largeur (en mm)	45 mm
Hauteur (en mm)	22 mm
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023

Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr