


## Projecteur LED ultra plat - 10W - 230V - Blanc - SHAPE



10 W IP65 120° Non dimmable 230V




**Projecteur LED ultra plat 10 W.** Équivalent halogène 100W.

88 x 120 x 27 mm - Angle de diffusion 120° - Intérieur ou extérieur : IP65 - 230V

- Design épuré souligné par l'absence de cadre ;
- Installation en intérieur ou en extérieur ;
- Intensité lumineuse de haute qualité.

Ce projecteur LED ultra plat, de par son design et ses caractéristiques, peut être installé en extérieur pour éclairer une entrée, un stationnement, une terrasse, etc. mais également en intérieur pour éclairer des grandes surfaces (entrepôt, salle communale, commerce, etc.).

Garantie : 2 ans.

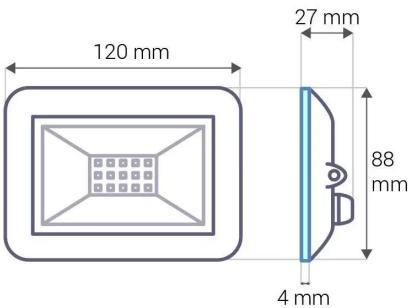

Verre trempé (4 mm)

### Informations complémentaires :

Le projecteur Shape se distingue particulièrement par son absence de cadre et un design épuré. Son épaisseur de 3 cm en fait le projecteur le plus plat du marché, tout en délivrant une lumière puissante de haute qualité.

Son étanchéité (IP65) permet d'installer ce projecteur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Sa vitre trempé a subi un traitement afin d'obtenir une diffusion optimale de la lumière et limiter l'éblouissement.

Sa technologie à LED matricielle (COB) procure une intensité lumineuse puissante, répartie sur un angle de diffusion très étendu (120°).

Le choix du projecteur Shape est aussi un choix économique puisqu'il a une longévité 30 fois plus grande qu'un halogène classique avec une faible consommation électrique.


Les projecteurs Shape se déclinent en deux coloris (noir ou blanc) allant de 10 à 50 Watts. Chaque projecteur est disponible en blanc chaud, blanc froid ou lumière du jour.

Découvrez également la nouvelle collection de projecteurs Swift, 20% plus compacts et avec connecteur presse-étoupe intégré.


### Aide aux branchements :

Exemple de branchement avec la jonction étanche Axial AX-IP68-I-3P :



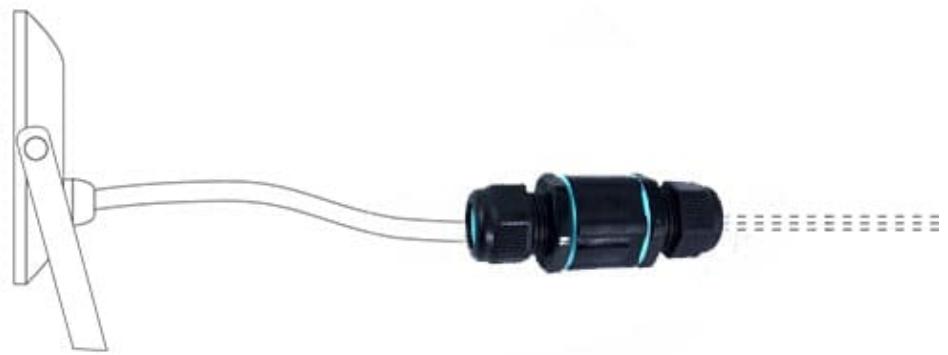

Exemple de branchement avec le détecteur de mouvement Groom GR-16 :

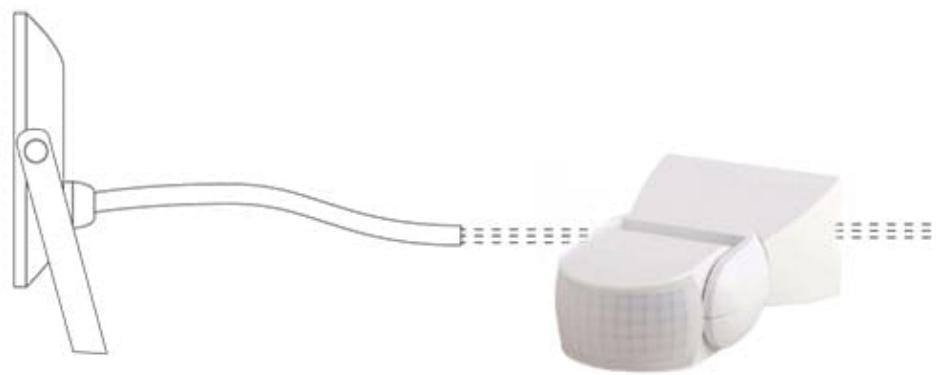

## MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	SH-10-W-WW
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur	SH-10-W-CW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	78
Longueur du câble	50 cm
Longueur (en mm)	120 mm
Largeur (en mm)	88 mm
Profondeur (en mm)	27 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-360°
Poids net (en kg)	0.400 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium massif laqué blanc
Fabricant de la LED	Epistar
Équivalence halogène (en Watts)	100 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	1000 lumens
Couleur	Blanc
Garantie	2 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [ps8.byled.fr](http://ps8.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025