

Spot LED encastré de sol balise 3D 42mm 1W 230V inox rond - QINOX

BYLED



Dimmable

Balise LED encastrable au sol 1W. Acier inoxydable .


Diamètre : 42mm - Étanche IP67 - Faisceau ras du sol sur 180° - Alimentation 230V (câble 50cm inclus).

- Balise supportant le poids d'un véhicule ;
- Faisceau lumineux rasant le sol ;
- Garanti 3 ans.

Ce modèle est adéquate à un balisage extérieur, particulièrement pour les allées de garage, voie publique ou tout autre lieu de passage de véhicule.

Garantie : 3 ans.

BYLED

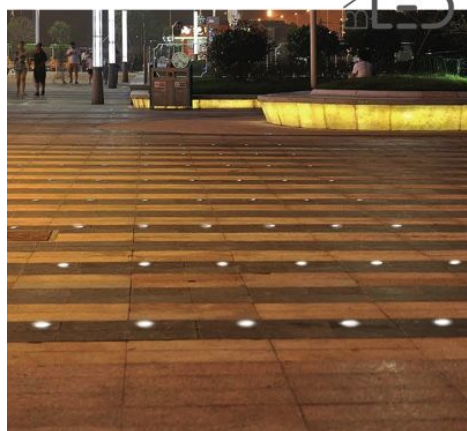

Informations complémentaires :

Vous recherchez des balises LED à encastrer dans vos allées, supportant les passages des piétons et des véhicules ?

Optez alors pour nos balises LED ultra résistantes en inox 316 (A4). La balisage est idéal avec ce spot LED car il délivre sa lumière en rasant le sol sur 3 faisceaux lumineux, pour une diffusion sur 180°, tout autour du spot.

Grâce à un indice de protection IP67, cette balise LED est protégée contre la poussière et contre l'immersion temporaire. Ainsi, si vous installez cette balise sur une voie inondée occasionnellement en cas de fortes pluies, la balise supportera ces intempéries.

Aussi, un des points forts de ce spot LED est qu'il bénéficie d'un petit diamètre de 42mm, idéal pour un encastrement dans des lames de bois que l'on ne veut pas trop percer.





La balise est disponible en trois températures de couleur : blanc chaud, blanc froid ou blanc jour selon l'effet recherché.

Ce modèle est également disponible en alimentation électrique 12V pour une installation sécurisée aux abords des plans d'eau (piscine, hammam, sauna, etc.). Également, ce modèle est proposé en diamètre plus grand (62mm) ou en 3W.


BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE



BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

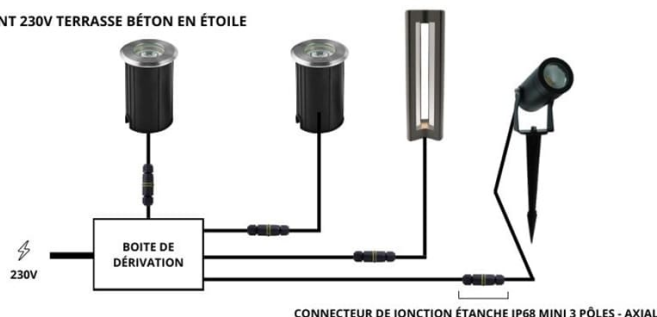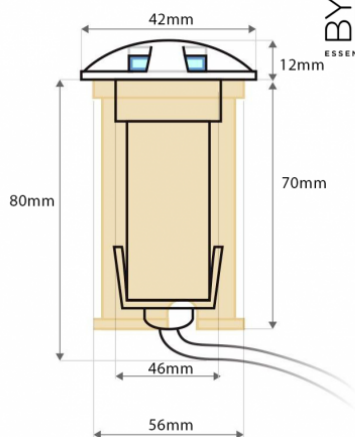BYLED
ESSENCE DE LUMIÈRE


BYLED

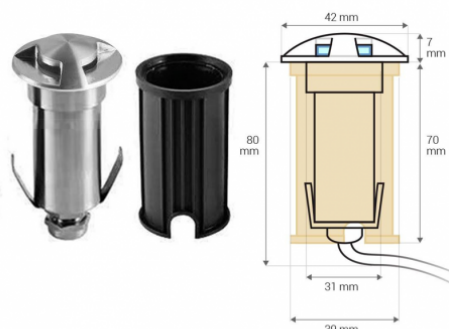

BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE




BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

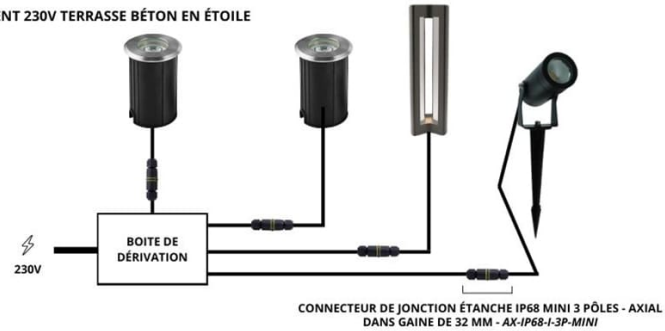


BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

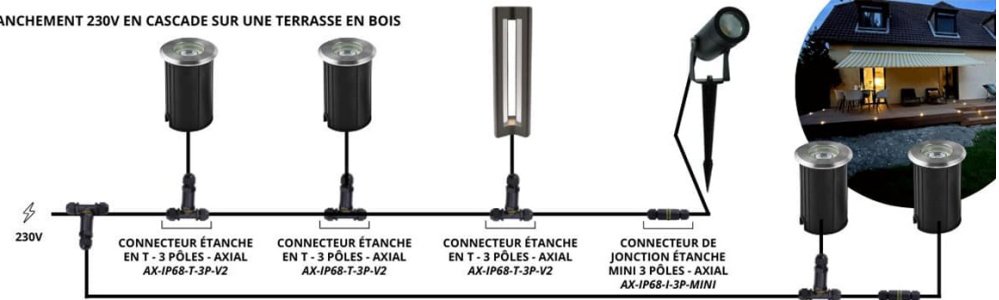

BRANCHEMENT 230V DANS LA TERRE EN CASCADE

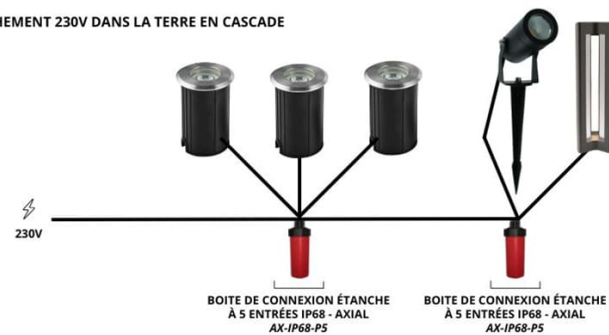

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc chaud	QNB-42-01-230V-B3-WW
Blanc jour	QNB-42-01-230V-B3-DW
Blanc pur	QNB-42-01-230V-B3-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	1 W
Équivalence halogène (en Watts)	10 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	180°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	60000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Inox 304
Matière 2 / Finition 2	Verre
Diamètre (en mm)	42 mm
Hauteur (en mm)	77 mm
Diamètre de perçage	31 mm
Profondeur d'encastrement	80 mm
Poids net (en kg)	0.290 kg
Longueur du câble	55 cm
Classe électrique	I
Température de couleur - Blanc pur	6300 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Conformité	CE
Remplacement du transformateur	non
Remplacement de la source lumineuse	non
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	78
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	83
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	83
Garantie	3 ans



