

## Spot LED encastré de sol balise 3D 62mm 1W 12V inox rond - QINOX

 Dimmable

BYLED



**Balise LED encastrable au sol 1W.** En inox 304 et vitre en verre.

Diamètre : 62mm - Étanche IP67 - Diffuseur latéral 3 voies sur 180° - 12V DC.

- Ultra résistant : en acier inoxydable intégral ;
- Robuste et carrossable ;
- Excellente qualité de fabrication.

Cette balise LED est destinée au balisage extérieur, en particulier aux abords des piscines grâce à une alimentation 12 volts.

Garantie : 3 ans.

BYLED

### Informations complémentaires :


Vous recherchez des spots LED de qualité pour le balisage de votre piscine, de vos allées, terrasse ou abords de maison ?

Cette balise LED de 62 mm de diamètre, alimentée en 12 Volts est idéalement conçue pour baliser les abords de piscine. En effet, l'encastré de sol Qinox 12V peut être installé dans le volume 1 des bassins, soit à moins de 2 mètres du bord.


Son robuste diffuseur en acier inoxydable diffuse une lumière balisante sans éblouir, dans trois directions différentes. Sa faible épaisseur et sa robustesse autorise le passage des véhicules (à faible vitesse) et des piétons sans risque de trébucher. Ainsi, ce spot LED encastré de sol sécurise et balise les voies de circulation mais dessine également les contours de votre piscine, jardin, terrasse, escalier, etc.

En acier inoxydable 304, et doté d'un indice de protection IP67, ce spot LED se distingue véritablement par sa qualité de fabrication qui en font un spot très résistant aux intempéries, au passage de véhicule et des piétons.


Transformateur 230 V / 12 V vendu séparément sur notre site internet.

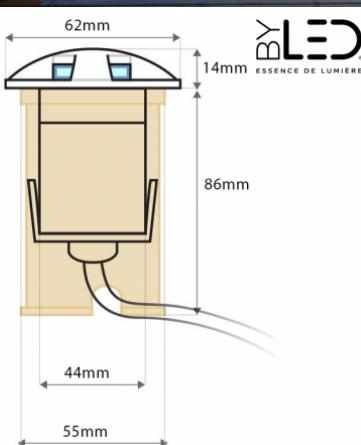

BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN CASCADE

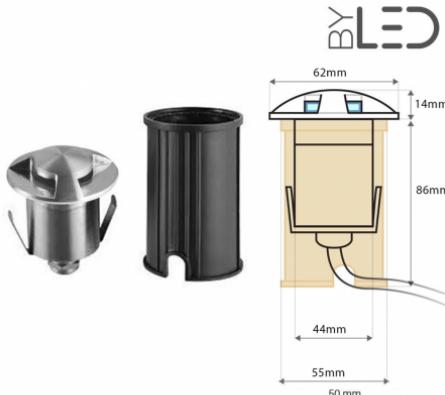


BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

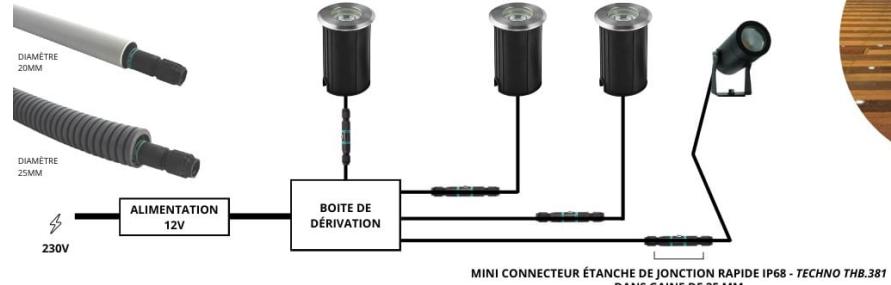


BRANCHEMENT 12V EN CASCADe SUR UNE TERRASSE EN BOIS




BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN CASCADE

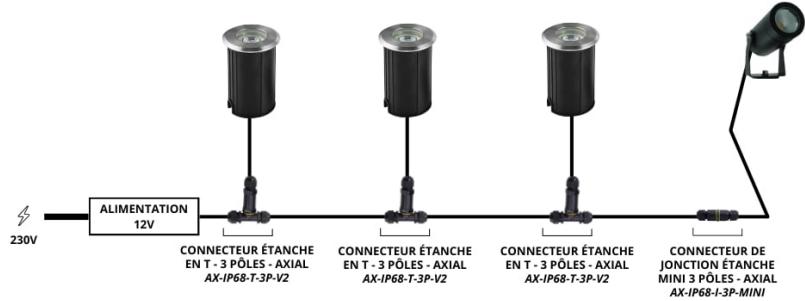

BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

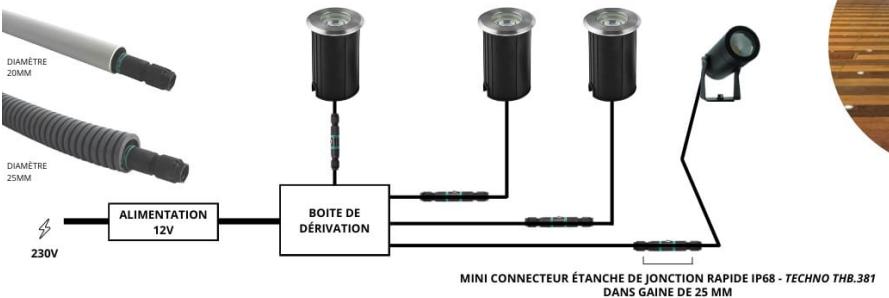


BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

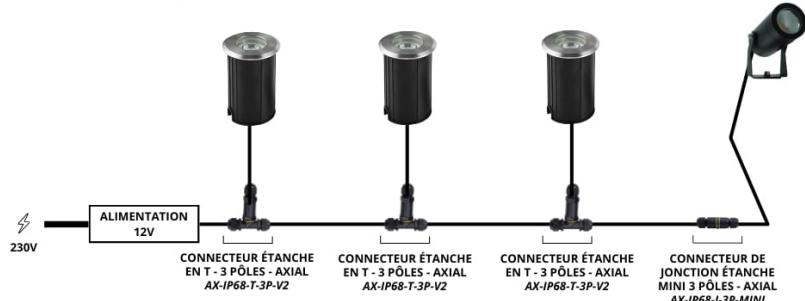

BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



BRANCHEMENT 12V DANS LA TERRE EN CASCADE

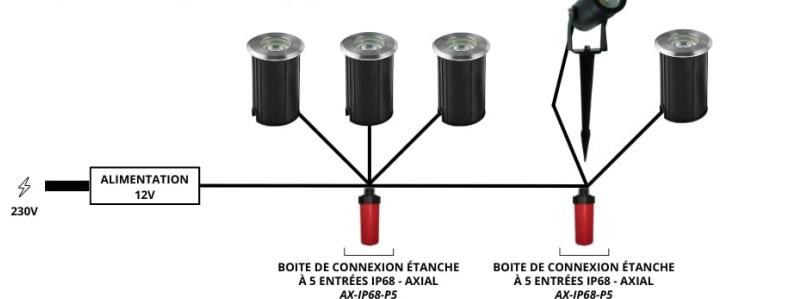

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc chaud	QNB-62-01-12V-B3-WW
Blanc jour	QNB-62-01-12V-B3-DW
Blanc pur	QNB-62-01-12V-B3-CW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	1 W
Équivalence halogène (en Watts)	10 W
Tension	12 V DC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	Diffusion latérale 3 voies 180°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	60000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Inox 304
Matière 2 / Finition 2	Verre
Diamètre (en mm)	62 mm
Hauteur (en mm)	80 mm
Diamètre de perçage	50 mm
Profondeur d'encastrement	81 mm
Poids net (en kg)	0.480 kg
Longueur du câble	55 cm
Classe électrique	II
Température de couleur - Blanc pur	6200 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	2800 K
Conformité	CE
Remplacement du transformateur	non
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2023	G
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)