

## Spot LED encastrable orientable 5W - Focus 5



**5 W    IP44    30°    Au choix**

### Spot LED à angle réduit encastrable 5 watts.

Design moderne. Angle de diffusion : 30 ° - Indice de protection : IP44 - Alimentation : 230 volts.

- Orientable ;
- Lumière de haute qualité, puissante ;
- Étanche aux projections d'eau.

Le spot LED Focus 5 watts est à installer en intérieur dans votre logement ou dans un établissement privé, public etc. Il est parfaitement adapté pour mettre en valeur un endroit spécifique, grâce à son angle réduit de 30 degrés et sa fonction orientable.

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

#### Spot LED encastrable 5W

Le Spot LED Focus orientable se distingue par son angle réduit de 30° qui permet de mettre en valeur un coin d'une pièce ou des objets que ce soit dans un établissement privé, public ou dans votre maison.

Les spots LED ByLED vous garantissent une lumière puissante et confortable, tout en maîtrisant les coûts d'électricité grâce à une consommation d'énergie imbattable.


Le spot LED Focus est fourni avec son convertisseur afin de vous faciliter l'installation et le branchement.

Vous apprécierez également le design moderne de ce spot en aluminium massif.

#### Un spot compatible avec le volume 2 des salles de bains

Le **spot LED encastrable Focus 5W** fonctionne en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** grâce à un **driver en classe III**, alimenté en **20 V DC**. Son **indice de protection IP44** lui assure une excellente résistance aux projections d'eau et aux poussières, ce qui le rend parfaitement adapté à une installation en **volume 2 des salles de bains**, conformément à la norme **NFC 15-100**.

Le **volume 2** couvre la zone située jusqu'à 60 cm autour d'une baignoire ou d'un receveur de douche. Dans cette zone exposée à l'humidité, les contraintes de sécurité sont renforcées. Le **driver déporté** doit impérativement être installé **hors des volumes 0, 1 et 2**, dans un espace **ventilé et sécurisé**, garantissant une **installation conforme, fiable et durable**.

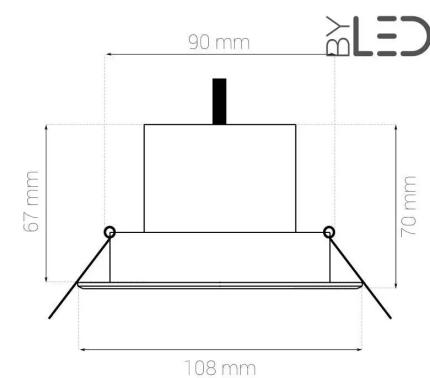

## **Idéal pour les pièces sèches et les éclairages directionnels**

Le **spot Focus 5W** s'intègre aussi parfaitement dans des **espaces secs** comme les **couloirs, cuisines, salons ou chambres**. Avec son **faisceau directionnel**, son **design discret** et sa **technologie basse tension en 20 V DC**, il constitue une **solution d'éclairage encastré efficace, sécurisée et polyvalente**, idéale pour des usages **résidentiels comme professionnels**.

### **Contenu du colis :**

- Spot LED encastrable / orientable.
- Un convertisseur.

Découvrez toute notre gamme de [Spots LED encastrables orientables à éclairage focalisé de 3W à 18W](#)

## MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Aluminium, Indice de Protection: IP22, Puissance (en Watts): 5 W, Tension: 230 V, Angle de diffusion: 30°	DLD-30-05-WW
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Aluminium, Indice de Protection: IP22, Puissance (en Watts): 5 W, Tension: 230 V, Angle de diffusion: 30°	DLD-30-05-CW
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Aluminium, Indice de Protection: IP22, Puissance (en Watts): 5 W, Tension: 230 V, Angle de diffusion: 30°	DL-30-05-CW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Aluminium, Indice de Protection: IP22, Puissance (en Watts): 5 W, Tension: 230 V, Angle de diffusion: 30°	DL-30-05-WW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Aluminium, Indice de Protection: IP22, Puissance (en Watts): 5 W, Tension: 230 V, Angle de diffusion: 30°	DL-30-05-DW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Aluminium, Indice de Protection: IP22, Puissance (en Watts): 5 W, Tension: 230 V, Angle de diffusion: 30°	DLD-30-05-DW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	30°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	450 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	400 lm
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 5500-6500K (Blanc pur)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Classe électrique	III
Conformité	CE
Primaire	100-265V AC 50/60Hz
Secondaire	20 V DC
Volume / zone (salle de bain)	Volume 2
Garantie	3 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [ps8.byled.fr](http://ps8.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025