

Spot LED encastré mural goutte - 1W STAFF MEG01

Non Dimmable

BYLED




Spot encastrable mur en plâtre. En forme de goutte, design contemporain.
Dimensions : 230x145x55 mm - IP20 - 230V

- Design esthétique pour décoration au style contemporain ;
- Équipé des meilleurs composants ;
- Encastrement invisible.

Ce spot LED encastrable dans une plaque en plâtre permet d'effectuer un balisage dans une pièce de passage (couloir, escalier) ou d'effectuer un éclairage indirect décoratif dans toutes les pièces de votre maison.

Garantie : 5 ans.

BYLED

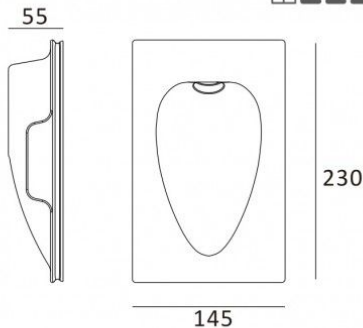

Informations complémentaires :

Notre gamme d'encastres muraux Staff, hautement esthétique, conviendra pour votre projet neuf ou de rénovation si vous recherchez un éclairage décoratif ultra moderne.

Ce spot LED est à fixer à une plaque de plâtre, dans un mur. Il convient ensuite d'enduire le contour du spot et de le peindre avec l'ensemble du mur support. Ainsi, tout est possible en terme de décoration. Une fois encastré, seule l'ouverture en forme de goutte est visible, mise en valeur par la lumière du spot qui s'y reflète, en produisant un éclairage indirect. Selon vos besoins, vous pouvez aussi bien positionner le spot de manière à ce que la lumière soit dirigée vers le haut (pour un usage décoratif) ou vers le bas (pour du balisage).

Cet encastré mural est conçu en staff, mélange de plâtre spécial, résine acrylique et fibre de verre aux propriétés résistantes et isolantes.

Non seulement ce spot encastrable en plâtre permet un éclairage décoratif ultra moderne mais il est en plus doté des meilleurs composants possibles à savoir :

- une LED CREE® de 1 W, reconnue comme étant la meilleur technologie actuelle en terme de LED ;
- un driver Waiberlon®, choisi spécifiquement pour notre gamme Staff.

Notre gamme d'encastres Staff compte également un encastré LED en forme de goutte plus allongé.

BYLED



MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Finition Staff - Puissance 1 W - Blanc chaud

Finition Staff - Puissance 1 W - Blanc jour

Référence

MEG-01-WW

MEG-01-DW

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Puissance (en Watts) | 1 W |
| Équivalence halogène (en Watts) | 10 W |
| Tension | 230 V AC |
| Indice de Protection | IP20 |
| Angle de diffusion (en degré) | 60° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Alimentation électrique | 230V AC 50/60Hz |
| Intensité lumineuse max | 100 lumens (Blanc chaud) / 110 lumens (Blanc jour) |
| Température de lumière / long. d'onde | 3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur) |
| Fabricant de la LED | CREE |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90 |
| Matière / Finition | Staff (mélange plâtre et fibres naturelles) |
| Longueur (en mm) | 230 mm |
| Largeur (en mm) | 145 mm |
| Profondeur (en mm) | 55 mm |
| Taille d'encastrement | 235 x 150 mm |
| Poids net (en kg) | 1.580 kg |
| Contenu de la boîte | Encastré + LED + driver + clip de fixation + pattes de fixation + notice |
| Conformité | CE-RoHS |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 5 ans |

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr