

Rallonge étanche IP67 pour spot RGB+W - 1, 2, 5 ou 10m



Rallonge étanche de 1, 2, 5 ou 10 mètres. Compatible spots RGBW.

Usage extérieur : IP67 - Connecteurs Mâle et Femelle.

Les plus du produit :

- Étanche à l'eau et la poussière ;
- Connexions IP67 vissables ;
- Compatible UNIQUEMENT avec les spots RGBW ByLED en 12V et 24V .

Cette rallonge étanche vous permet de placer vos spots LED RGBW Decks et Spike où vous le souhaitez en extérieur.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Rallonge de câble étanche 1m à 10m IP67


Cette rallonge de câble H03VV-F 5 x 0.5 mm² souple convient aux spots LED RGBW. Étanche, elle permet de rallonger un câble en extérieur. Chaque embout peut être vissé, garantissant ainsi l'étanchéité du câble.

Cette rallonge de 1m, 2m 5m ou 10m étanche est compatible avec les spots LED encastrés de sol RGBW et les spots LED RGBW sur piquet.





ByLED propose également des rallonges étanches pour spot RGB. Nous proposons également des dérivation étanches pour spots RGB et RGBWainsi que des câbles de départ RGB ou RGBW .

Exemple de branchement de vos spots RGB en cascade :

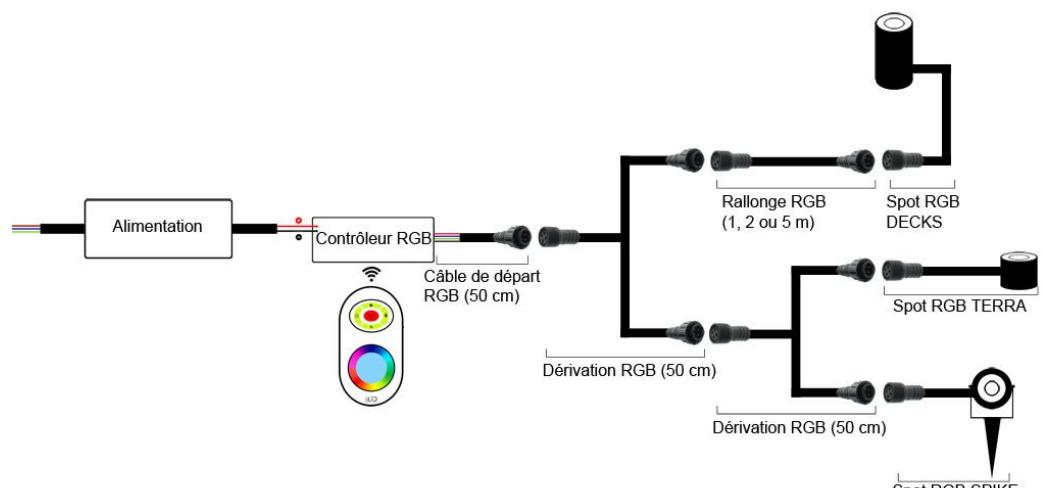

Exemple de branchement de vos spots RGB en dérivation :

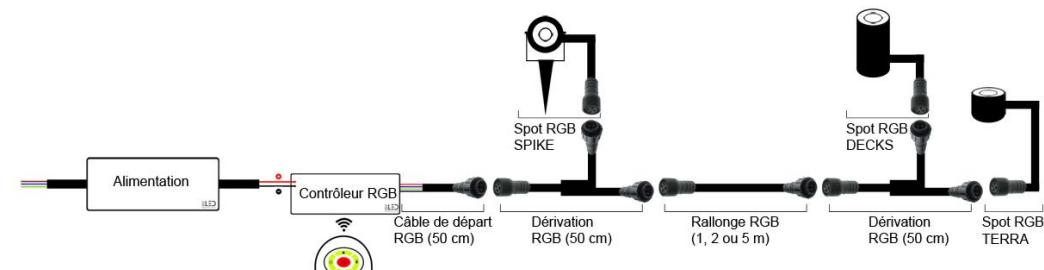

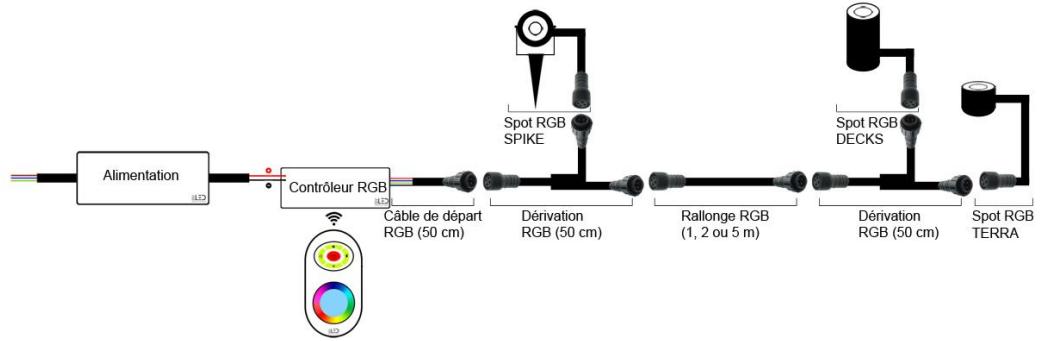

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Longueur 1 m	CPX-RGB+W-1m
Longueur 2 m	CPX-RGB+W-2m
Longueur 5 m	CPX-RGB+W-5m
Longueur 10 m	CPX-RGB+W-10m

CARACTÉRISTIQUES :

Intensité électrique max	4 A
Tension	12 V DC / 24 V DC
Puissance max en W (sous 24V)	60 W
Indice de Protection	IP67
Matière / Finition	Cuivre
Longueur (en mm)	de 1m à 5m (suivant modèle)
Poids net (en kg)	0.1 à 0.4 (suivant modèle)
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr