

Contrôleur RGB+CCT 15A - 2.4GHz - MiBoxer LS2

3 ans



Ce **contrôleur 5 en 1 MiBoxer LS2** permet de piloter un ruban ou un spot LED qu'il soit :

- Mono
- CCT
- RGB
- RGB + blanc
- RGB + CCT

Ce contrôleur est compatible avec la télécommande 8 zones RGB/RGB+CCT **et la** télécommande murale 8 zones RGB/CCT, en permettant ainsi de pouvoir choisir la **couleur et l'intensité lumineuse de vos spots et rubans**.

Ce **contrôleur** peut aussi être piloté par un Smartphone ou une tablette via la **passerelle WIFI** disponible ICI.

Fonctionnalités de ce contrôleur:

- allumer / éteindre
- modifier la température de couleur
- augmenter / diminuer l'intensité lumineuse

Chaque **contrôleur** peut être connecté avec jusqu'à quatre télécommandes différentes.


Vous pouvez piloter avec une télécommande autant de **contrôleurs** que vous le désirez.

Les plus produit:

- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Liaison radio longue portée (30 mètres).
- Augmentation de la portée grâce à l'auto-transmission de contrôleurs en contrôleurs.

Ce contrôleur est compatible jusqu'à 15 ampères de courant (soit 360 Watts sous 24V).

Garantie : 3 ans.

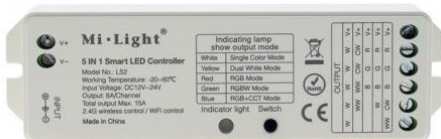

Informations complémentaires :

Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

contrôleur 5 en 1 de ruban led miboxer LS2



Schéma de transmission automatique

Ce contrôleur peut transmettre les signaux de la télécommande vers un autre contrôleur sur une distance de 30 m, à condition qu'un autre contrôleur se trouve à moins de 30 m, la distance de la télécommande peut être illimitée du point de raccordement final.




Schéma de transmission automatique

Ce contrôleur peut transmettre les signaux de la télécommande vers un autre contrôleur sur une distance de 30 m, à condition qu'un autre contrôleur se trouve à moins de 30 m, la distance de la télécommande peut être illimitée du point de raccordement final.

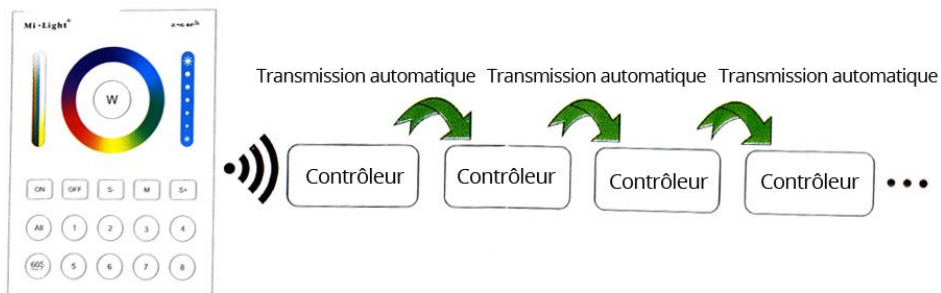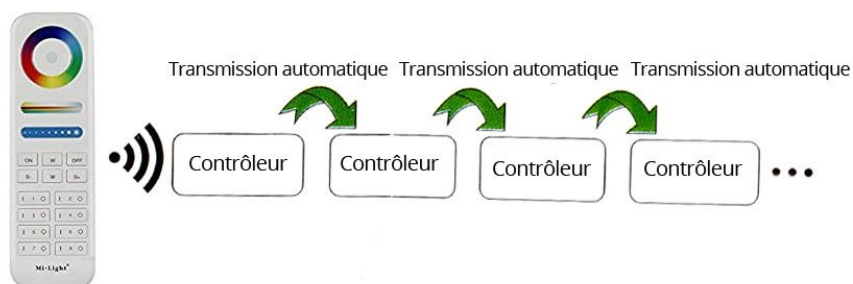

Fonction de synchronisation automatique

Différents contrôleurs peuvent fonctionner de manière synchrone, contrôlés par la même télécommande, sous le même mode dynamique et à la même vitesse.

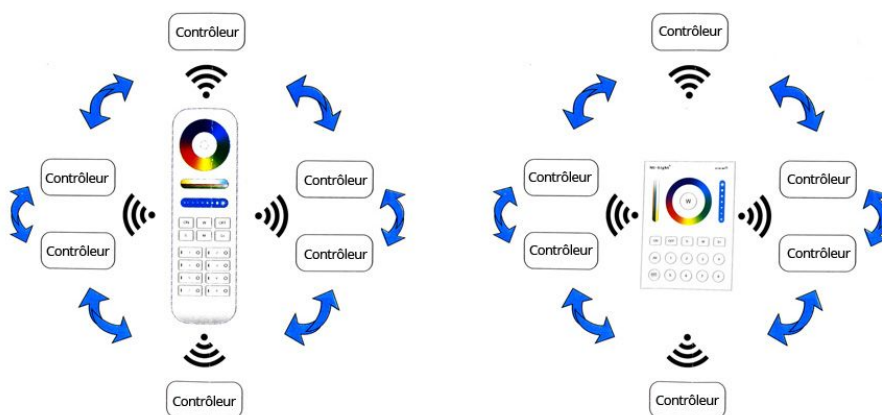

CARACTÉRISTIQUES :

Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Puissance max en W (sous 24V)	144 W par canal (360W total)
Puissance max	15A
Alimentation électrique	12V / 24VDC (par le transformateur)
Matière / Finition	PVC
Longueur (en mm)	124 mm
Largeur (en mm)	38 mm
Hauteur (en mm)	23 mm
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	Toutes couleurs (1, 2, 3, 4 ou 5 couleurs)
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr