


Spot LED encastré de sol 20mm 0,6W 12V inox rond - QINOX

0.6 W 12 V IP67 30° Non-Dimmable 3 ans

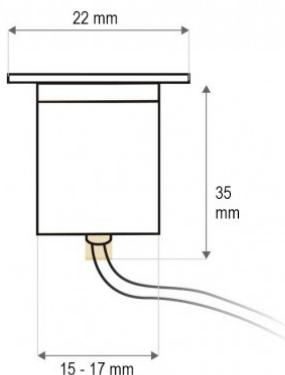

Balise LED encastrable au sol 0,6W. En inox 304 et vitre en verre.

Diamètre : 20 mm - Étanche IP67 - Diffuseur givré pour balisage - 12V DC.

- Très basse tension pour un usage proche de bassins, douche, spa ;
- Développé pour de l'allumage en continu ;
- Excellente qualité de fabrication.

Cette balise LED est destinée au balisage extérieur, en particulier aux abords des piscines et environnements humides grâce à une alimentation 12 volts.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED encastré très basse tension 12V

Vous recherchez des spots LED à encastrer et de qualité en très basse tension ?

Vous recherchez une balise pour le balisage autour votre piscine, ou encore pour baliser un couloir, un passage en extérieur ?

Ce spot Qinox 12V de 20mm est la solution. La très faible puissance de ce spot permet un allumage en continu, gage de sécurité.

Son robuste diffuseur en acier inoxydable diffuse une lumière balisante sans éblouir. Sa faible épaisseur et sa robustesse permet à ce spot une installation rapide et simplifiée dans de nombreuses zones comme évoquées plus haut, mais également des SPA, une fontaine ou une douche.


En acier inoxydable 304, et doté d'un indice de protection IP67, ce spot LED se distingue véritablement par sa qualité de fabrication qui en font un spot très résistant aux intempéries et aux projections d'eau.

Transformateur 230 V / 12 V vendu séparément sur notre site internet.

BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN CASCADE



BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

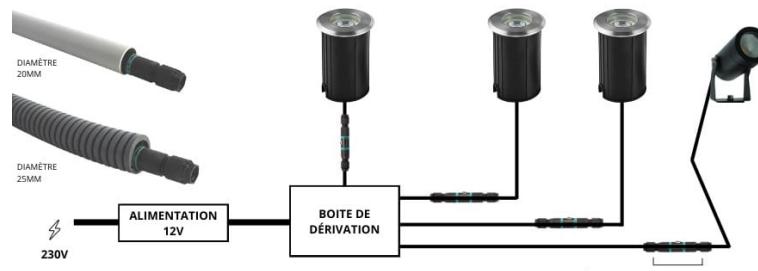


MINI CONNECTEUR ÉTANCHE DE JONCTION RAPIDE IP68 - TECHNO THB.381 DANS GAINÉE DE 25 MM


BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS




BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN CASCADE

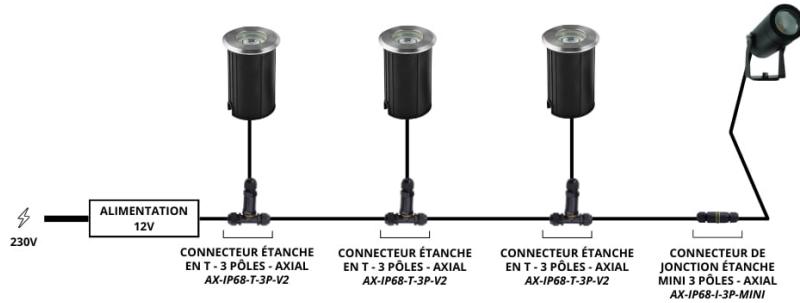


BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

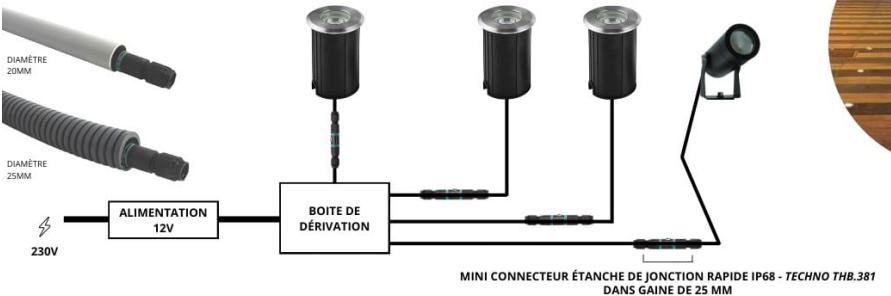


BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

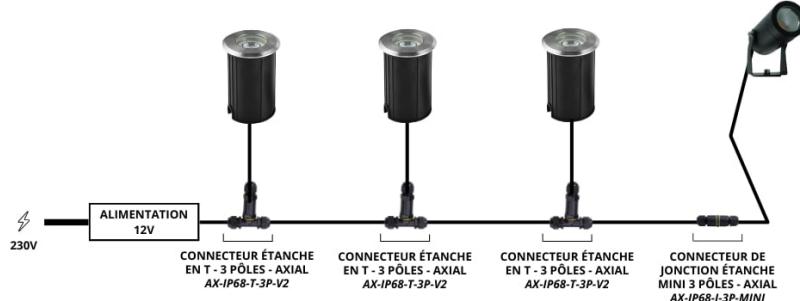

BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

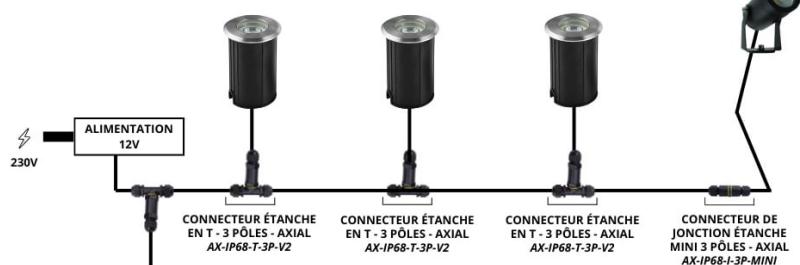

BRANCHEMENT 12V DANS LA TERRE EN CASCADE

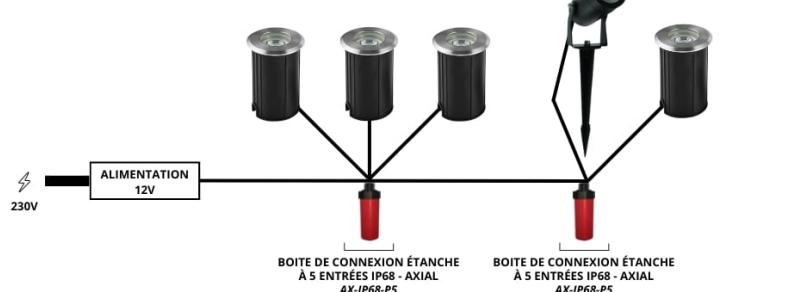

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc jour	QNR-20-0.6-G-DW-12V
Bleu	QNR-20-0.6-G-BL-12V

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	0.6 W
Équivalence halogène (en Watts)	6 W
Tension	12 V DC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	30°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	600000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Inox 304
Matière 2 / Finition 2	Verre
Diamètre (en mm)	22 mm
Profondeur (en mm)	35 mm
Diamètre de perçage	15 à 17 mm
Profondeur d'encastrement	40 mm
Poids net (en kg)	0.150 kg
Longueur du câble	55 cm
Classe électrique	II
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Conformité	CE
Remplacement du transformateur	non
Remplacement de la source lumineuse	non
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	80
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr