

Spot LED encastré de sol 30mm 0,6W 12V inox rond - QINOX

0.6 W	12 V	IP67	30°	Non-Dimmable	3 ans
-------	------	------	-----	--------------	-------


Balise LED encastrable au sol 0,6W. En inox 304 et vitre en verre.

Diamètre : 30 mm - Étanche IP67 - Diffuseur givré pour balisage - 12V DC.

- Ultra résistant : en acier inoxydable intégral ;
- Très basse tension pour une utilisation proche des bassins ;
- Excellente qualité de fabrication.

Cette balise LED est destinée au balisage extérieur, en particulier aux abords des piscines grâce à une alimentation 12 volts.

Garantie : 3 ans.

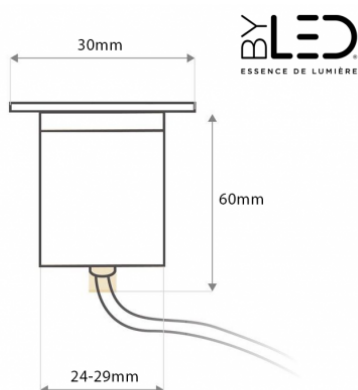

Informations complémentaires :

Spot LED très basse tension

Vous recherchez des spots LED de qualité pour le balisage de votre piscine, de vos allées, terrasse, abords de maison ou l'éclairage de vos fontaines, SPA, douches... ?


Ce spot LED de 30mm sera votre parfait compagnon ! Alimenté en 12 Volts très basse tension, il est développé pour les environnements humides et mouillés. Cet encastré de sol peut être installé dans le volume 1 des bassins, soit à moins de 2 mètres du bord.

Il est composé d'un corps robuste en inox et d'un diffuseur givré en verre ce qui évite d'éblouir vos convives, famille...


Sécurisez également vos chemins et passages piétons, sa faible puissance lui permet un allumage en continu sans risque.

Transformateur 230 V / 12 V vendu séparément sur notre site internet.

BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN CASCADE

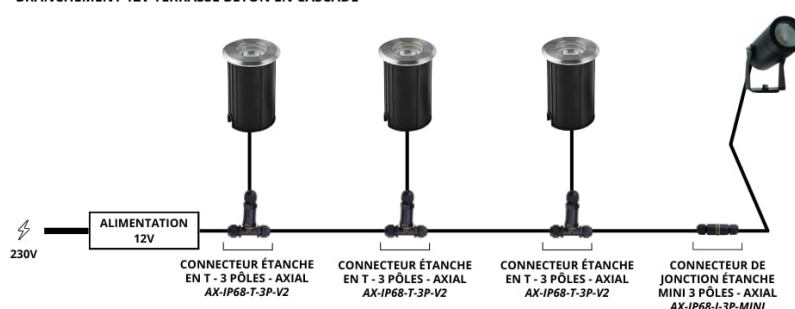


BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

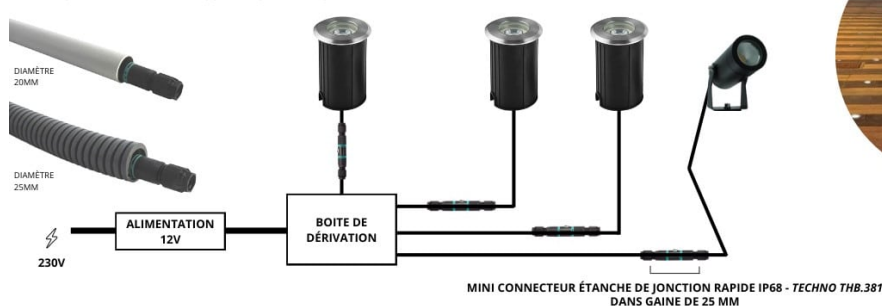


BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS




BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN CASCADE

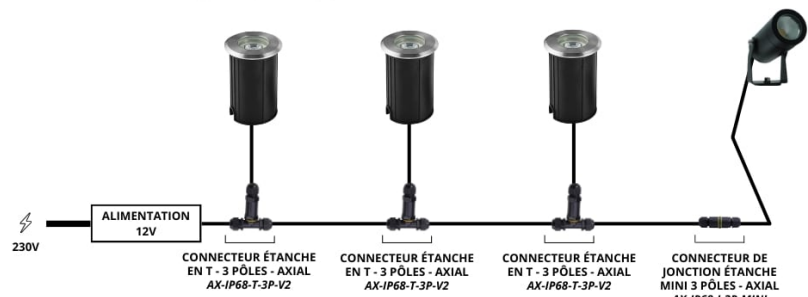


BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

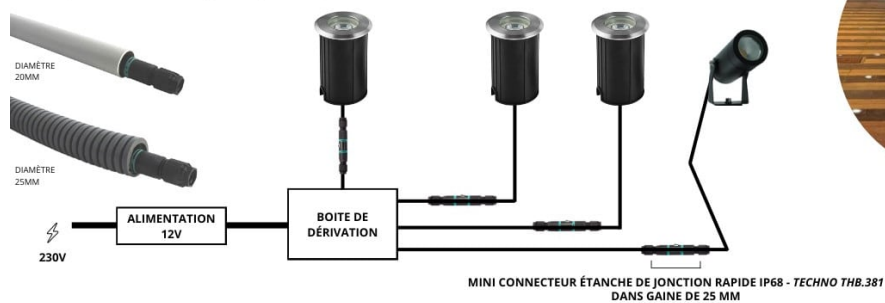



BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

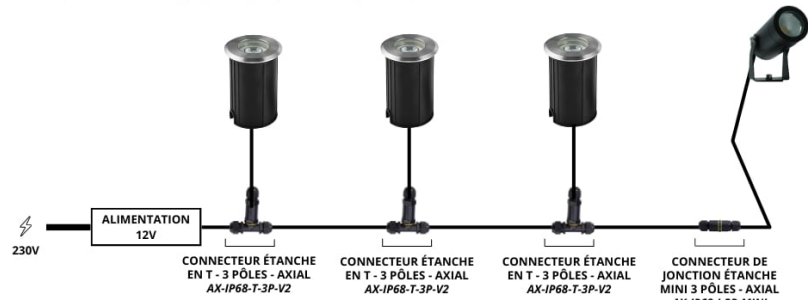

BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

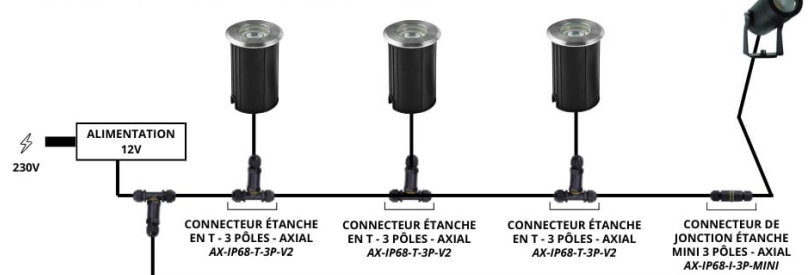

BRANCHEMENT 12V DANS LA TERRE EN CASCADE

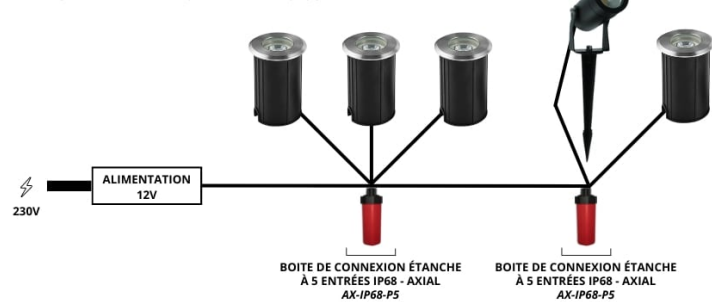

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Blanc jour

Bleu

Référence

QNR-30-0.6-G-DW-12V

QNR-30-0.6-G-BL-12V

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	0.6 W
Équivalence halogène (en Watts)	6 W
Tension	12 V DC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	30°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Inox 304
Matière 2 / Finition 2	Verre
Diamètre (en mm)	30 mm
Profondeur (en mm)	50 mm
Diamètre de perçage	26 - 28 mm
Profondeur d'encastrement	55 mm
Poids net (en kg)	0.200 kg
Longueur du câble	55 cm
Classe électrique	II
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Conformité	CE
Remplacement du transformateur	non
Remplacement de la source lumineuse	non
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr