

Dérivation étanche IP67 pour spot Spike 12V Mono

12 V IP67 2 ans



Dérivation étanche. Compatible avec les spots Spike 12 Volts.

Longueur : 0,5m - Usage extérieur : IP67 - 1 connecteur Mâle et 2 Femelles.


Les plus du produit :

- Étanche à l'eau et la poussière ;
- Connexions IP67 à bague vissable, sans outils;
- Compatible UNIQUEMENT avec les spots spike 12 V monochrome.

Cette dérivation étanche vous permet de réaliser une installation extérieure de vos spots Spike 12V en cascade ou en dérivation.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

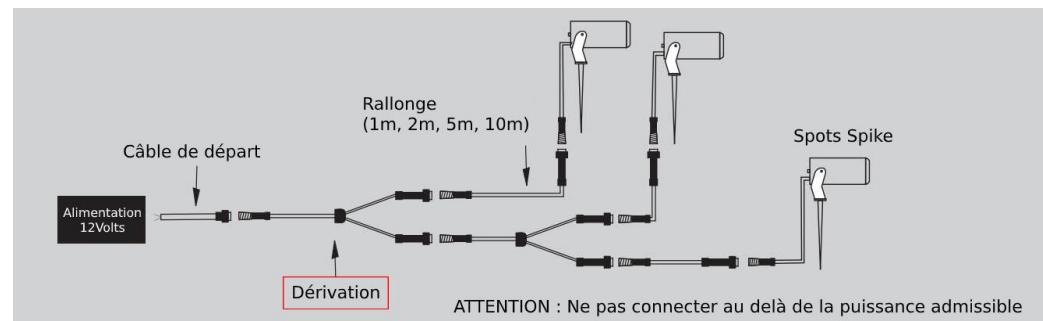

CARACTÉRISTIQUES :

Intensité électrique max	4,2 A
Tension	12 V DC
Puissance max	50 W
Indice de Protection	IP67
Matière / Finition	Cuivre
Longueur (en mm)	700 mm
Diamètre (en mm)	16 mm (connecteur)
Garantie	2 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr