


Télécommande rotative Dimmer/CCT murale et portative - MiBoxer K1 - Blanc

IP20

3 ans

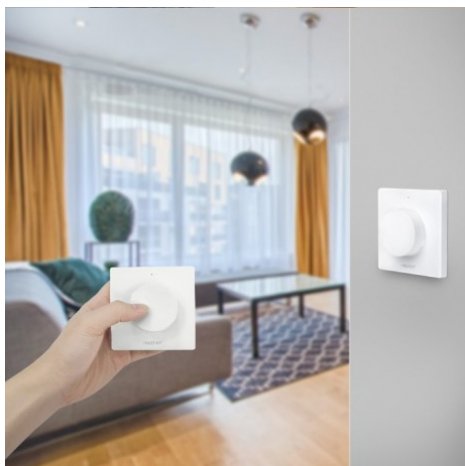

Télécommande rotative pour variation de [ruban LED](#) monocolore ou CCT (température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid).

Couleur : Blanc ([existe aussi en noir](#)) - Fonctionne avec une pile CR2032 (non fournie, disponible en cliquant [ici](#)) - 86mm x 86mm x 27mm - MiBoxer K1.

Les plus du produit :

- Télécommande magnétique sur support mural ;
- Longue portée de 30 mètres ;
- Permet de piloter un ou plusieurs [contrôleur\(s\) Dimmer ou CCT](#).

Cette télécommande est idéale pour créer des ambiances en jouant sur l'intensité lumineuse de votre [ruban LED](#) ainsi que sur la température de couleur 'CCT' (nécessite un ruban blanc chaud + froid).

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Très pratique, la télécommande MiBoxer K1 permet de gérer votre éclairage dans un rayon de 30 mètres sans passer de fils électriques ni faire de trou dans le mur. Elle se positionne sur son support mural magnétique pour une utilisation comme interrupteur mural. Détachable, elle permet également de s'utiliser comme une télécommande portable.

Grâce à la fonction variateur, réglez l'intensité lumineuse de vos [rubans LED](#) selon l'ambiance recherchée ! Cette télécommande 'Color Control Température' (CCT) permet également de modifier la température de couleur des [rubans 'CCT'](#) du blanc chaud jusqu'au blanc froid.

Pour créer différentes zones lumineuses au sein de votre intérieur, optez pour plusieurs [contrôleurs](#) et [télécommandes](#) MiBoxer ou bien choisissez parmi nos télécommandes [4 zones](#) ou [8 zones](#).

Découvrez également [le modèle MiBoxer K1 en noir](#) ainsi que le reste de notre [gamme d'accessoires de commande pour ruban LED](#).

Compatibilité:

La télécommande MiBoxer K1 permet de faire varier les [rubans LED monocolore](#) et les [rubans LED CCT Blanc Pur + Blanc Chaud](#) grâce à une large gamme de [contrôleurs](#), parmi lesquels :

- les contrôleurs 'Dimmer' d'intensité lumineuse : [FUT036](#)
- les contrôleurs 'Dimmer' + température de couleur 'CCT' : [FUT035](#)
- le contrôleur Wi-Fi : [MiBoxer WL5](#)

Fonctionne avec une pile CR2032 (non fournie, disponible en cliquant [ici](#))

Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé [une page complètement dédiée aux différents types de branchements possible, disponible en cliquant \[ici\]\(#\)](#). D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins [par email](#).

Procédure d'appairage:

- 1) Éteignez le ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-le.
- 2) Appuyez 3 fois sur le bouton 'ON' pendant les 3 premières secondes d'allumage du ruban via [le contrôleur](#).
- 3) Le ruban clignote lentement 3 fois pour indiquer la réussite de l'appairage.

Procédure de dissociation:

- 1) Éteignez le ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-le.
- 2) Appuyez 5 fois sur le bouton 'ON' pendant les 3 premières secondes d'allumage du ruban via [le contrôleur](#).
- 3) Le ruban clignote rapidement 10 fois pour indiquer la réussite de la dissociation.

Mode d'emploi:

Veuillez consulter les infographies ci-dessous ou la notice d'utilisation disponible en français et anglais pour plus d'informations.



Une télécommande, deux utilisations

Variateur d'intensité lumineuse
Variateur de température de couleur (nécessite un ruban CCT)



La vie devrait être plus facile et pratique

Interrupteur variateur rotatif

Gestion de la température de couleur et de la luminosité.
Interrupteur mural magnétique détachable : distance maximum 30m



Une télécommande, deux utilisations

Variateur d'intensité lumineuse
Variateur de température de couleur (nécessite un ruban CCT)

Réglez la luminosité

Grâce à une simple rotation du bouton, ajustez la luminosité.
Garantie sans scintillement ni coupure



Passez du blanc chaud au blanc froid rapidement

Ajustez la température de couleur (2700K ~ 6500K),
choisissez votre ambiance

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Diamètre (en mm)	70 mm
Poids net (en kg)	0.07 kg
Conformité	CE - RoHS - UKCA
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Blanc
Alimentation électrique	3V (2 piles AAA non fournies)
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Hauteur totale avec support (en mm)	24 mm
Type de fixation	Adhésif double face
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	1 ou 2 couleurs (monochrome, Blancs chaud & pur)
Forme	Carré
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr