

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. ByLED

Adresse du fournisseur: Compliance, VIEUX CHEMIN DE CAGNES 555, 06610 LA GAUDE , FR

Référence du modèle: SWI-30-B-DW

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	230V		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Oui		
Protection anti-éblouissement:	Oui	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	30	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (fuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	2 433 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 900
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	30,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	82

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur Largeur Profondeur	147 111 57	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}	-	Si oui, puissance équivalente (W)	-	
		Coordonnées chromatiques (x et y)	0,386 0,387	
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)	1 044	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	110	
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	6	Facteur de survie	0,90	
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96			
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage ($\cos \phi_1$)	0,90	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6	
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière	- ^{b)}	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-	
Mesure du papillotement (Pst LM)	1,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,4	

a)^{a)} : sans objet;

b)^{b)} : sans objet;

Light Source Test Report

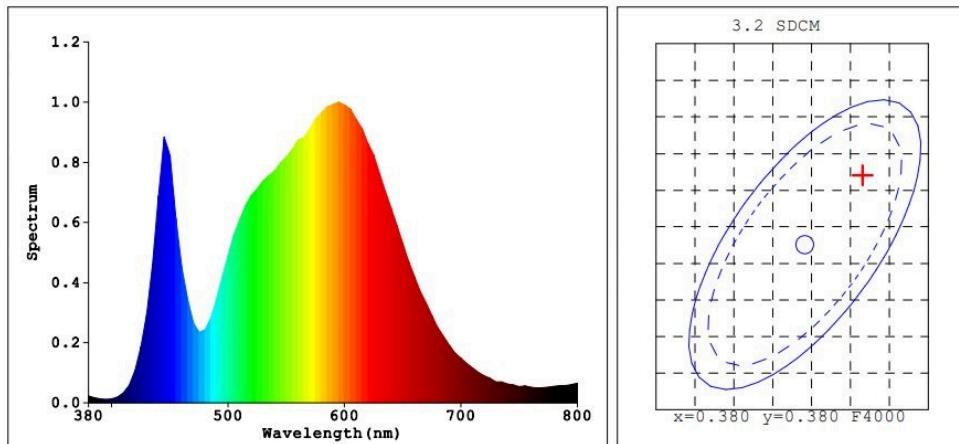

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3864$ $y=0.3876$
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2247$ $v'=0.5072$ ($duv=3.29e-03$)
 $T_c=3923K$ Dominant WL:Ld=577.8nm Purity=32.3% Centroid WL:572.0nm
Ratio:R=19.7% G=77.4% B=2.8% Peak WL:Lp=595.0nm HWL:151.9nm
Render Index:Ra=81.9 CRI=75.3
R1 =80 R2 =86 R3 =93 R4 =83 R5 =80 R6 =82 R7 =87
R8 =65 R9 =6 R10=69 R11=82 R12=65 R13=81 R14=96 R15=73

Electrical Parameters:

Lamp : U=230.5V I=0.1320A P=29.80W PF=0.9790

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0] $\pm=-0.049\%$ $I_p=5920 (G=4, D=49)$
REF=41196 (R=3) PMT: 27.0 centigrade [28.7]